

| | |
|--|-----|
| 1. osCommerce v2.2 Dokumentation | 3 |
| 1.1 osCommerce installieren | 3 |
| 1.1.1 Systemvoraussetzungen | 3 |
| 1.1.2 Erste Schritte | 3 |
| 1.1.3 Webbasierte Installationsroutine | 6 |
| 1.1.4 Administrations-Bereich schützen | 16 |
| 1.2 Katalog-Bereich | 16 |
| 1.2.1 Datenbank | 17 |
| 1.2.2 E-Mails | 17 |
| 1.2.2.1 Bestätigungs-E-Mail nach Bestellung | 17 |
| 1.2.2.2 zusätzliche E-Mail bei Weiterempfehlungen | 19 |
| 1.2.3 Formulare | 20 |
| 1.2.3.1 erstes Land der Länderliste setzen | 20 |
| 1.2.3.2 Formularfelder bei der Eröffnung eines Kundenkontos | 20 |
| 1.2.4 Bilder | 22 |
| 1.2.5 Infoboxen | 22 |
| 1.2.5.1 Breite der Boxen | 22 |
| 1.2.5.2 Definition | 22 |
| 1.2.5.3 Eckgrafiken der Boxen | 22 |
| 1.2.5.4 Hinzufügen von Links in Boxen | 25 |
| 1.2.5.5 Kopfbereich der Infoboxen entfernen | 25 |
| 1.2.5.6 Neue Produkte im... (Entfernen) | 26 |
| 1.2.5.7 nichtbenötigte Boxen ausblenden | 27 |
| 1.2.5.8 Text im Box Header durch Bild ersetzen | 29 |
| 1.2.5.9 Wie erstelle ich eine neue Box? | 30 |
| 1.2.6 Links und Seiten | 31 |
| 1.2.6.1 Neuen Link erstellen in Box | 31 |
| 1.2.7 Preise | 32 |
| 1.2.8 Versand | 32 |
| 1.2.9 Layout und Design | 32 |
| 1.2.9.1 Änderung der "Sie sind hier"-Zeichen | ... |
| 1.2.9.2 Boxen Style | 33 |
| 1.2.9.3 Breite der Spalten rechts und links ändern? | 35 |
| 1.2.9.4 Shop Logo austauschen | 36 |
| 1.2.10 Stylesheets | 36 |
| 1.2.10.1 Wie kann ich die Farben ändern? (kommentierte Stylesheet.css) | 36 |
| 1.2.11 Textänderungen | 41 |
| 1.2.11.1 Bearbeiten der Texte im Shop | 41 |
| 1.3 Administrations-Bereich | 42 |
| 1.3.1 Konfiguration | 42 |
| 1.3.1.1 My Store (Mein Shop) | 42 |
| 1.3.1.2 Minimum Values (Min. Werte) | 44 |
| 1.3.1.3 Maximum Values (Max. Werte) | 46 |
| 1.3.1.4 Images (Bildeinstellungen) | 47 |
| 1.3.1.5 Customers Details (Kunden Details) | 47 |
| 1.3.1.6 Shipping and Packaging (Versand und Verpackung) | 48 |
| 1.3.1.7 Stock (Lager) | 48 |
| 1.3.1.8 Logging | 49 |
| 1.3.1.9 Cache | 49 |
| 1.3.1.10 E-Mail Options (Mail Optionen) | 49 |
| 1.3.1.11 Download | 50 |
| 1.3.1.12 GZip Compression | 51 |
| 1.3.1.13 Sessions | 51 |
| 1.3.2 Katalog | 52 |
| 1.3.2.1 Kategorien und Artikeln | 52 |
| 1.3.2.2 Produktmerkmale | 52 |
| 1.3.2.3 Hersteller | 53 |
| 1.3.2.4 Produktbewertungen | 53 |
| 1.3.3 Module | 54 |
| 1.3.3.1 Zahlungsweise | 54 |
| 1.3.3.2 Versandart | 55 |
| 1.3.4 Kunden | 56 |
| 1.3.4.1 Bestellungen | 56 |
| 1.3.5 Land und Steuer | 56 |
| 1.3.5.1 Land | 57 |
| 1.3.5.2 Steuerzonen | 57 |
| 1.3.5.3 Steuerklassen | 58 |
| 1.3.5.4 Steuersätze | 59 |
| 1.3.6 Sprachen und Währungen | 59 |
| 1.3.6.1 Sprachen | 59 |
| 1.3.6.2 Bestellstatus | 60 |
| 1.3.7 Berichte | 60 |
| 1.3.7.1 Besuchte Artikel | 60 |
| 1.3.7.2 Gekaufte Artikel | 61 |
| 1.3.7.3 Bestellstatistik der Kunden | 61 |
| 1.3.8 Hilfsprogramme | 61 |
| 1.3.8.1 Datenbanksicherung | 61 |
| 1.3.8.2 Banner Manager | 62 |
| 1.3.8.3 Cache Steuerung | 64 |
| 1.3.8.4 Datei Manager | 65 |

| | |
|---|----|
| 1.3.8.5 Mail Versand | 65 |
| 1.3.8.6 Newslettermanager | 65 |
| 1.3.8.7 Server Informationen | 65 |
| 1.3.8.8 Wer ist Online | 66 |
| 1.4 Tipps und Tricks | 66 |
| 1.4.1 1 Datenbank aber mehrere Shop? | 66 |
| 1.4.2 Anzahl der Artikel im Footer | 67 |
| 1.4.3 Anzeige eine Zusatzblocks | 68 |
| 1.4.4 Bewertungs Link in Email | 70 |
| 1.4.5 Email in Bestell-Mail | 71 |
| 1.4.6 Hinweis in Bestell-Email Vorbestellung, für noch nicht verfügbare Artikel | 72 |
| 1.4.7 Hinzufügen einer Stückzahl Box auf der Produkt Informations Seite | 73 |
| 1.4.8 Klammern bei Versandkosten | 73 |
| 1.4.9 Leerzeichen bei Währung & Preis | 74 |
| 1.4.10 Neue Produkte Box entfernen | 75 |
| 1.4.11 Standardbild wenn Produktbild nicht vorhanden | 76 |
| 1.4.12 Telefon Nummer in Bestell-Mail | 78 |
| 1.4.13 Zugriffsrechte auf Strato Server ändern | 79 |
| 1.5 Typische Probleme | 80 |
| 1.5.1 'n's in der Kategorie Übersicht | 80 |
| 1.5.2 1016 - Can't open file 'TABELLENNAME.MYI' | 81 |
| 1.5.3 Cannot add header information - headers already sent by | 82 |
| 1.5.4 Cannot set time limit in safe mode | 83 |
| 1.5.5 Fatal error Cannot redeclare tep_db_connect | 83 |
| 1.5.6 Fremde Kategorien im eigenen Shop | 84 |
| 1.5.7 Problem bei der Preisanzeige, Preis 0.00 EUR | 85 |
| 1.6 Fehlermeldungen | 85 |
| 1.6.1 Access Denied for User | 85 |
| 1.6.2 mysql_connect() ? | 86 |
| 1.6.3 PHP5 fatal error Cannot re-assign | 86 |
| 1.6.4 Session-Verzeichnis nicht vorhanden | 87 |
| 1.6.5 Warnung Installationsverzeichnis | 88 |
| 1.6.6 Warnung Konfigurationsdatei nach Installation | 88 |

osCommerce v2.2 Dokumentation

osCommerce v2.2 Dokumentation

Das Ziel der Knowledge Base ist es, alle Bereiche des osCommerce Projekts in einer sowohl für Entwickler als auch für Betreiber von osCommerce-Shops geeigneten Art und Weise abzudecken. Inhaltlich werden dabei Themen wie Installation, Konfiguration, Administration, häufig gestellte Fragen etc. behandelt.

Copyright (c) 2008 osCommerce. All rights reserved.

Autoren

- [Harald Ponce de Leon](#)
- [Nick Weisser](#)

Inhalt

- [osCommerce installieren](#)
- [Katalog-Bereich](#)
- [Administrations-Bereich](#)
- [Tipps und Tricks](#)
- [Typische Probleme](#)
- [Fehlermeldungen](#)

osCommerce installieren

osCommerce installieren

- [Systemvoraussetzungen](#)
- [Erste Schritte](#)
- [Webbasierte Installationsroutine](#)
- [Administrations-Bereich schützen](#)

Systemvoraussetzungen

Systemvoraussetzungen

- [Überblick](#)
- [Verweise zum Thema](#)

Überblick

osCommerce kann auf jedem Server installiert werden, der Zugriff auf eine MySQL-Datenbank hat und auf dem ein Webserver mit PHP-Unterstützung läuft. Dabei ist es gleichgültig, ob PHP in der Modul- oder CGI-Variante betrieben wird.

Dies umfaßt neben shared und dedizierten Servern sogar den lokale Rechner, der beim Nutzer zu Hause steht. An Betriebssystemen werden Linux, Unix, BSD, Mac OS X und Microsoft Windows unterstützt.

Eine der wenigen Einschränkungen ist die Tatsache, daß die PHP-Option `register_globals` aktiviert sein muß. In zukünftigen Versionen wird diese Restriktion allerdings wegfallen.

Verweise zum Thema

- [PHP Website](#)
- [Apache Web Server Website](#)
- [MySQL Server Website](#)

Erste Schritte

Erste Schritte

- Struktur des Ordners "catalog"
 - 1. Überspielen der Dateien
 - 2. Rechte vergeben
 - 3. Installation

Um osCommerce zu installieren, sollten Sie sich den aktuellen v2.2 herunterladen.

Nach dem Sie nun das osCommerce Paket heruntergeladen haben, entpacken Sie dieses bitte auf Ihrem Computer. In diesem Paket welches Sie heruntergeladen haben, befindet sich auch ein PDF Dokument der Datenbankstruktur.

Es befinden sich nun 2 Verzeichnisse und einige Dateien in dem entpackten Ordner auf Ihrem Computer. Um aber nun osCommerce installieren zu können, schauen Sie sich bitte den Ordner "**catalog**" einmal an. Dort befinden sich alle Dateien die für unsere Installation auf dem Webserver wichtig sind.

Folgende Struktur muss der Ordner nun aufweisen:

Struktur des Ordners "catalog"

```
catalog + Dateien

catalog/download

catalog/images + Dateien
catalog/images/banners/Dateien
catalog/images/default/Dateien
catalog/images/dvd/Dateien
catalog/images/gt_interactive/Dateien
catalog/images/hewlett_packert/Dateien
catalog/images/icons/dateien
catalog/images/infobox/Dateien
catalog/images/mail/Dateien
catalog/images/matrox/Dateien
catalog/images/microsoft/Dateien
catalog/images/sierra/Dateien

catalog/includes
catalog/includes/boxes/Dateien
catalog/inludes/classes/Dateien
catalog/inludes/functions/Dateien
catalog/includes/local/Dateien

catalog/includes/languages/Dateien
catalog/includes/languages/english/Dateien
catalog/includes/languages/english/images/icon.gif
catalog/includes/languages/english/images/buttons/Grafiken
catalog/includes/languages/english/modules/
catalog/includes/languages/english/modules/order_total/Dateien
catalog/includes/languages/english/modules/payment/Dateien
catalog/includes/languages/english/modules/shipping/Dateien
catalog/includes/languages/espanol/Dateien
catalog/includes/languages/espanol/images/icon.gif
catalog/includes/languages/espanol/images/buttons/Grafiken
catalog/includes/languages/espanol/modules/
catalog/includes/languages/espanol/modules/order_total/Dateien
catalog/includes/languages/espanol/modules/payment/Dateien
catalog/includes/languages/espanol/modules/shipping/Dateien
catalog/includes/languages/german/Dateien
catalog/includes/languages/german/images/icon.gif
catalog/includes/languages/german/images/buttons/Grafiken
catalog/includes/languages/german/modules/
catalog/includes/languages/german/modules/order_total/Dateien
catalog/includes/languages/german/modules/payment/Dateien
catalog/includes/languages/german/modules/shipping/Dateien

catalog/includes/modules/Dateien
catalog/includes/modules/order_total/Dateien
catalog/includes/modules/payment/Dateien
catalog/includes/modules/shipping/Dateien

catalog/install/ Installationsdateien

catalog/pub/.htaccess
```

catalog/admin/Dateien

catalog/admin/images/Dateien
catalog/admin/images/categories/Dateien
catalog/admin/images/graphs
catalog/admin/images/icons/Dateien

catalog/admin/includes/Dateien
catalog/admin/includes/boxes + Dateien
catalog/admin/includes/classes + Dateien
catalog/admin/includes/functions + Dateien
catalog/admin/includes/graphs + Dateien

catalog/admin/includes/javascript + Dateien
catalog/admin/includes/javascript/spiffyCal +Dateien
catalog/admin/includes/javascript/spiffyCal/images + Dateien

catalog/admin/includes/local

catalog/admin/includes/languages
catalog/admin/includes/languages/english/
catalog/admin/includes/languages/english/images/
catalog/admin/includes/languages/english/images/buttons/Dateien
catalog/admin/includes/languages/english/modules/
catalog/admin/includes/languages/english/modules/newsletters/Dateien
catalog/admin/includes/languages/espanol/
catalog/admin/includes/languages/espanol/images/
catalog/admin/includes/languages/espanol/images/buttons/Dateien
catalog/admin/includes/languages/espanol/modules/
catalog/admin/includes/languages/espanol/modules/newsletters
catalog/admin/includes/languages/german/
catalog/admin/includes/languages/german/images/
catalog/admin/includes/languages/german/images/buttons/Dateien
catalog/admin/includes/languages/german/modules/
catalog/admin/includes/languages/german/modules/newsletters

```
catalog/admin/includes/modules
catalog/admin/includes/modules/newsletters/Dateien
```

Nun müssen wir zunächst einmal alle Dateien des Ordners "**catalog**" auf den Webserver mit Hilfe eines FTP Programms überspielen.

Hier sei angemerkt, das Sie bitte die php Dateien im Ascii-Format und Grafiken bitte im Binäre-Format überspielen.

In welchem Verzeichnis Sie den osCommerce installieren ist ersteinmal nicht wichtig, dieser kann auch in einem Unterverzeichniss Ihres Webservers hinterlegt werden. In unserem folgendem Beispiel erklären wir die Installation und Einstellungskriterien als würden wir unseren osCommerce in das Verzeichnis "**catalog**" installieren. Dabei gehen wir immer vom Root-Verzeichnis des Servers aus.

1. Überspielen der Dateien

- Wir überspielen die Dateien nun auf unserem Server
- nach dem wir alle Dateien ordnungsgemäß auf unseren Server überspielt haben, sollte die Struktur des Serverinhaltes folgendermaßen aussehen:

```
root/
root/catalog + Verzeichnisse & Dateien
```

Nach dem wir nun alle Dateien auf unserem Server haben, müssen wir nun noch einigen Dateien die entsprechenden Rechte einräumen.

2. Rechte vergeben

```
Verzeichnisse / Dateien = Rechte

/admin/includes = chmod 755

/catalog/includes = chmod 755

/admin/includes/configure.php = chmod 777

/catalog/includes/configure.php = chmod 777

/catalog/images = chmod 777
```

Nach dem wir nun die Vorbereitung für die Installation abgeschlossen haben, können wir nun die Installation starten.

3. Installation

Hierzu rufen Sie bitte die URL: <http://www.domain.de/catalog/install/index.php> auf. Es öffnet sich nun die web-basierende Installationsoberfläche von osCommerce.

Folgen Sie nun alle Anweisungen am Bildschirm.



In dem v2.2RC2 ist die Installation leider noch in der englischen Sprache, was sich später in folgenden Versionen ändern wird.

Webbasierte Installationsroutine

Webbasierte Installationsroutine

- Einführung
- Die webbasierte Installationsroutine starten
- Neue Installation
- Import der Datenbank
 - Datenbankimport Konfiguration
 - Persistent Connections
 - Session Storage
 - Mögliche Fehlermeldungen
 - Erfolgreiche Testverbindung
 - Erfolgreicher Import
- Webserver Konfiguration
 - HTTP-Konfiguration
 - WWW Address
 - Webserver Root Directory

- HTTP Cookie Domain
- HTTP Cookie Path
- Enable SSL-Connections
- Secure Webserver Configuration
- Datenbank Server Konfiguration
 - Mögliche Fehlermeldungen
 - Erfolgreiche Webserver Konfiguration
- Erfolgreiche Installation

Einführung

Die webbasierte Installationsroutine ermöglicht es, osCommerce in einfacher Art und Weise auf einem Server zu installieren. Die Konfigurationsparameter werden dabei automatisch aus sogenannten Umgebungsvariablen ausgelesen, und können bei Bedarf durch erfahrene Benutzer angepaßt werden.

i In der Regel empfiehlt sich die Übernahme der automatisch ermittelten Werte für die einzelnen Konfigurationsparameter. Unter bestimmten Umständen kann es allerdings nötig sein, einzelne Parameter von Hand zu setzen bzw. nachträglich anzupassen.

Die webbasierte Installationsroutine starten

Sie starten die webbasierte Installationsroutine, indem Sie die Adresse des Shops (samt Pfad) in einem Browser aufrufen.

Folgendes Beispiel zeigt den Aufruf, wenn sich der Shop auf dem Server *www.my-server.com* im Verzeichnis *catalog* befindet:

```
http://www.my-server.com/catalog
```

osCommerce erkennt, daß noch keine Installation stattgefunden hat, und leitet den Nutzer automatisch auf die Installationsseite weiter.

Nun sollte die Begrüßungsseite angezeigt werden. Fahren Sie mit der Installation fort, indem Sie auf "Install a new online store" klicken.



Neue Installation

Die osCommerce Installationsroutine kann dazu genutzt werden, neue Installationen einzurichten, oder bestehende anzupassen.

Wenn Sie einen neuen Shop installieren, sollten sie die Optionen "Import Catalog Data" und "Automatic Configuration" aktivieren.



Wenn Sie lediglich eine existierende Installation (um-)konfigurieren wollen, müssen sie die Option "Import Catalog Data" deaktivieren.

Import der Datenbank

- Datenbankimport Konfiguration
- Mögliche Fehlermeldungen
- Erfolgreiche Testverbindung
- Erfolgreicher Import

Datenbankimport Konfiguration

Ein Import der Datenbank ist für neue Installationen notwendig, um das Datenbankschema in Form von Tabellen und Beziehungen für osCommerce anzulegen.

Die Werte der Parameter, die in diesem Schritt angegeben werden müssen, sollten Sie von ihrem Provider erhalten haben. Kontaktieren Sie ggf. ihren technischen Ansprechpartner, falls Sie die folgenden Informationen nicht zur Hand haben:

- Database server address
- Database server username
- Database server password
- Database name

New Installation

Database Import

Please enter the database server information:

Database Server: ⓘ
hostname or IP-address of the database server

Username: ⓘ
database username

Password: ⓘ
database password

Database Name: ⓘ
database name

Database Table Prefix: ⓘ
database table prefix

Persistent Connections: ⓘ

Session Storage: Files Database ⓘ

Import Sample Data: ⓘ

Copyright © 2004 osCommerce

i Hinweis für erfahrene Nutzer: Die Tabellen der Datenbank werden auf dem Server automatisch erstellt, falls sie noch nicht existieren, und der Nutzer über die notwendigen Berechtigungen verfügt, um Tabellen anzulegen. Im späteren Betrieb werden diese Berechtigungen nicht mehr benötigt. Daher empfiehlt es sich, an den Datenbanknutzer nach der Installation restriktivere Rechte zu vergeben.

Persistent Connections

"Persistent connections" können die Leistung von dedizierten Servern mit hoher Auslastung verbessern. Auf "Shared-Hosting-Servern" sollten Sie diese Option allerdings deaktivieren, da hier das Gegenteil bewirkt wird, und die Serverlast zunimmt. Gehen Sie im Zweifelsfall davon aus, daß sie ihren Shop auf einem "Shared-Hosting-Server" betreiben.

Session Storage

Die Sitzungsdaten von osCommerce können entweder in der Datenbank (Database) oder im Dateisystem des Webservers als Dateien (Files) gespeichert werden.

Auf "Shared-Hosting-Servern" empfiehlt es sich aus Sicherheitsgründen, die Sitzungsdaten in der Datenbank zu speichern. Auf dedizierten Servern empfiehlt sich dagegen das Speichern in Dateien, da dies die Leistung des Servers verbessert.

! Sicherheitshinweis: Das Ablegen von Sitzungsdaten in Dateien auf "Shared-Hostig-Servern" ermöglicht auf schlecht gesicherten Servern, daß Nutzer des selben Servers auf die Sitzungsdaten zugreifen können. Dies ermöglicht u.U., daß Dritte die Sitzungen von Kunden "entführen" können.

Mögliche Fehlermeldungen

Bevor die Installation fortfährt, überprüft die Installationsroutine die angegebenen Daten, indem eine Testverbindung zur Datenbank hergestellt wird. Falls während der Testverbindung oder des Imports der Datenbank Fehler auftreten, werden diese zusammen mit einem Vorschlag zur Behebung des Problems angezeigt.



Erfolgreiche Testverbindung

Falls die Testverbindung zur Datenbank erfolgreich hergestellt wurde, erhalten Sie den Hinweis, daß die Installation fortgeführt werden kann.



Erfolgreicher Import

Sie erhalten ebenfalls eine Erfolgsmeldung, falls die Datenbank erfolgreich importiert wurde.



Webserver Konfiguration

- HTTP-Konfiguration
- mögliche Fehlermeldungen
- erfolgreiche Webserver Konfiguration

HTTP-Konfiguration

Die HTTP-Konfiguration wird benötigt, um die innerhalb von osCommerce verwendeten Navigationslinks und die webserver-spezifischen Cookie-Parameter einzurichten.

Falls sie die automatisch ermittelten Werte anpassen möchten, sollten sie auf die Angaben zurückgreifen, die ihnen von ihrem Provider zur Verfügung gestellt wurden.



WWW Address

Die WWW Adresse ist die vollständige Adresse der osCommerce-Installation samt Pfadangaben.

Beispiel:

```
http://www.my-server.com/osCommerce/
```

Webservice Root Directory

Das Webservice-Root-Directory ist das Verzeichnis im Dateisystem des Webservers, indem sich die osCommerce-Installation befindet.

Beispiel:

```
/usr/home/hpd/public_html/osCommerce/
```

HTTP Cookie Domain

Der Parameter HTTP cookie domain wird beim anwenderseitigen Speichern von Daten im Forum von Cookies benutzt. Eine gültige cookie domain besteht aus mindestens zwei Punkten in der Adresse.

Beispiel:

```
.my-server.com
```

HTTP Cookie Path

Der HTTP cookie path beschränkt das Senden von Cookie-Daten auf ein bestimmtes Verzeichnis. Dies hilft insbesondere auf "Shared-Servern" sicherzustellen, daß nur osCommerce Zugriff auf die Cookie-Daten hat.

Beispiel:

```
/~hpd/osCommerce/
```

- Auf dedizierte Server kann man u.U. einen "größzügigeren" HTTP Cookie Path wählen. Dies ermöglicht, daß sich mehrere webbasierte Applikationen auf dem Server die Cookie-Daten teilen können.

Enable SSL-Connections

Abhängig davon, ob sie SSL anbieten möchten, sollten Sie die Option "Enable SSL-Connections" de- bzw. aktivieren.

- Ein SSL-fähiger Webserver ist keine zwingende Voraussetzung für den Betrieb von osCommerce. Es wird aber dringend empfohlen, SSL einzusetzen, um u.a. die verschlüsselte Übertragung sensibler Kundendaten zu ermöglichen. osCommerce unterstützt sowohl "echtes" SSL mit eigenem Zertifikat, als auch Shared-SSL, wobei sich mehrere Internetangebote ein Zertifikat teilen.

- Falls sich der sichere und der normale Webserver auf unterschiedlichen Servern befinden, müssen die Sitzungs-Daten in der Datenbank gespeichert werden, damit beide Server auf die Daten zugreifen können.

Secure Webserver Configuration

Der Schritt "Secure Webserver Configuration" wird nur dann aktiviert, wenn zuvor die Option "Enable SSL-Connections" gewählt wurde.

New Installation

osCommerce Configuration

Please enter the secure web server information:

| | |
|-----------------------|--|
| Secure WWW Address: | <input type="text" value="https://localhost/~hpd/su"/> |
| Secure Cookie Domain: | <input type="text" value="localhost"/> |
| Secure Cookie Path: | <input type="text" value="/~hpd/sunsite/"/> |

Copyright © 2004 osCommerce

Datenbank Server Konfiguration

Die "database server configuration" wird ein zweites Mal angezeigt, um Ihnen die Möglichkeit zu geben, Änderungen an der Datenbankkonfiguration vorzunehmen.



The image shows the 'osCommerce Configuration' dialog box during a new installation. It contains several input fields for database settings: Database Server (localhost), Username (root), Password (masked with asterisks), Database Name (kbltestoc22), and Database Table Prefix (osc_). There are also checkboxes for 'Persistent Connections' and radio buttons for 'Session Storage' (Files and Database). The dialog has 'Continue' and 'Cancel' buttons at the bottom.

New Installation

osCommerce
Open Source E-Commerce Solutions

osCommerce Configuration

Database Server: ⓘ
hostname or IP-address of the database server

Username: ⓘ
Database username

Password: ⓘ
Database password

Database Name: ⓘ
Database name

Database Table Prefix: ⓘ
Database table prefix

Persistent Connections: ⓘ

Session Storage: Files Database ⓘ

Copyright © 2004 osCommerce

Mögliche Fehlermeldungen

Die webbasierte Installationsroutine überprüft die angegebenen Daten, bevor mit dem nächsten Schritt fortgefahren wird. Falls Fehler auftreten sollten, wird der Nutzer darüber zusammen mit einem Hinweis, wie die Fehler korrigiert werden können, informiert.



The image shows the 'osCommerce Configuration' dialog box displaying an error message. The message states: 'The following error has occurred: The work directory does not exist. Please perform the following actions: mkdir /home/hpdl/public_html/sunsite/oscommerce_data'. The dialog has 'Retry' and 'Cancel' buttons at the bottom.

New Installation

osCommerce
Open Source E-Commerce Solutions

osCommerce Configuration

The following error has occurred:

The work directory does not exist.

Please perform the following actions:

- `mkdir /home/hpdl/public_html/sunsite/oscommerce_data`

Copyright © 2004 osCommerce

i An dieser Stelle wird üblicherweise darauf hingewiesen, daß die Zugriffsrechte für die Datei `configure.php` in den Verzeichnissen `catalog/includes` und `catalog/admin/includes` angepaßt werden müssen. Falls Sie per Shell (Eingabeaufforderung) auf den Server zugreifen können, brauchen Sie lediglich die in der Fehlermeldung aufgeführten Befehle auszuführen:

```
cd /var/www/localhost/htdocs/test/oscommerce-2.2ms2/catalog/includes/  
touch configure.php  
chmod 706 configure.php  
  
cd /var/www/localhost/htdocs/test/oscommerce-2.2ms2/catalog/admin/includes/  
touch configure.php  
chmod 706 configure.php
```

Andernfalls können Sie die Zugriffsrechte auch mit ihrem FTP-Client anpassen. Folgender Artikel gibt eine kurze Einführung in das Ändern von Zugriffsrechten am Beispiel von WS_FTP:

[CHMOD - Das setzen von Rechten](#)

w Die in der Fehlermeldung aufgeführten Rechte (706 bzw. 777) können je nach Serverkonfiguration zu "freizügig" sein. Aus Sicherheitsgründen empfiehlt es sich, jeweils nur die Rechte zu vergeben, die zum Betrieb von osCommerce wirklich benötigt werden.

Erfolgreiche Webserver Konfiguration

Wenn der Webserver ordnungsgemäß konfiguriert wurde, wird eine Erfolgsmeldung angezeigt.



Erfolgreiche Installation

Wenn die angegebenen Konfigurationsparameter erfolgreich gespeichert wurden, wird eine Seite mit einer Erfolgsmeldung angezeigt.



Wenn sie diese Seite sehen, wurde die webbasierte Installation erfolgreich durchgeführt. Der Katalog und das Administrations-Tool stehen bereit zum Einsatz!

Administrations-Bereich schützen

Administrations-Bereich schützen

Einführung

Wichtiger Hinweis: Die nachstehenden Informationen sind für osCommerce ab Version 2.2RC1 nicht mehr relevant, da aus Version 3.0 Alpha 4 die *Administration Tool Access Levels* Funktion zurück portiert wurde. Der Vollständigkeit halber bleibt es aber dennoch in der Dokumentation.

Nach der Installation von osCommerce ist der Administrations-Bereich im Verzeichnis `~/catalog/admin` bzw. `~/admin` für Jedermann erreichbar. Aus Sicherheitsgründen ist es zwingend erforderlich, dieses Verzeichnis vor dem Zugriff von Unbefugten zu schützen. Um dies zu erreichen, bieten sich u.a. folgende Maßnahmen an:

- Verzeichnisschutz im Kundenmenü des Hosters aktivieren
- Contribution `htaccess - phpaccess`
- `htaccess` und `htusers` Dateien selbst erstellen

Verzeichnisschutz im Kundenmenü des Hosters aktivieren

Viele Hosters bieten ihren Kunden die Möglichkeit, bestimmte Verzeichnisse aus dem Kundenmenü heraus mit einem Passwortschutz zu versehen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob diese Möglichkeit für Sie besteht, sollten Sie den technischen Support ihres Hosters kontaktieren.

Contribution `htaccess - phpaccess`

Es existiert eine Contribution (Erweiterung für osCommerce), die das Schützen von Verzeichnissen aus dem Admin-Bereich heraus ermöglicht. Der Contribution liegt eine deutsche Installationsanleitung bei.
Contribution herunterladen: [Contribution htaccess - phpaccess](#)

`htaccess` und `htusers` Dateien selbst erstellen

Neben den zuvor vorgestellten Varianten besteht noch die Möglichkeit, ein Verzeichnis "von Hand" zu schützen. Wir verweisen an dieser Stelle auf die [ausführliche Beschreibung des Verfahrens auf der Seite de.selfhtml.org](#).

Katalog-Bereich

Katalog-Bereich

- Datenbank
- E-Mails
- Formulare
- Bilder
- Infoboxen
- Links und Seiten
- Preise
- Versand
- Layout und Design
- Stylesheets
- Textänderungen

Datenbank

E-Mails

E-Mails

- Bestätigungs-E-Mail nach Bestellung
- zusätzliche E-Mail bei Weiterempfehlungen

Bestätigungs-E-Mail nach Bestellung

Bestätigungs-E-Mail nach Bestellung

- Überblick
- Beispiel einsprachig
- Beispiel mehrsprachig

Überblick

In der Datei **catalog/checkout_process.php** werden die Variablen für die Bestätigungs-E-Mail initialisiert. Der relevante Codebereich befindet sich in der Originaldatei zwischen den Zeilen 222 und 258. Er wird durch die Kommentarzeile "**// lets start with the email confirmation**" eingeleitet.

```
// lets start with the email confirmation
$email_order = STORE_NAME . "\n" .
    EMAIL_SEPARATOR . "\n" .
    EMAIL_TEXT_ORDER_NUMBER . ' ' . $insert_id . "\n" .
    EMAIL_TEXT_INVOICE_URL . ' ' . tep_href_link(FILENAME_ACCOUNT_HISTORY_INFO,
'order_id=' . $insert_id, 'SSL', false) . "\n" .
    EMAIL_TEXT_DATE_ORDERED . ' ' . strftime(DATE_FORMAT_LONG) . "\n\n";
```

 In diesem Teil der eMail wird die Bestellnummer, der Link zur History im Kundenkonto sowie das Bestelldatum ausgegeben.

```
if ($order->info['comments']) {
    $email_order .= tep_db_output($order->info['comments']) . "\n\n";
}
$email_order .= EMAIL_TEXT_PRODUCTS . "\n" .
    EMAIL_SEPARATOR . "\n" .
    $products_ordered .
    EMAIL_SEPARATOR . "\n";
```

 In diesem Teil der eMail wird ein vorhandener Kommentar des Kunden sowie die bestellten Produkte aufgelistet.

```

for ($i=0, $n=sizeof($order_totals); $i<$n; $i++) {
    $email_order .= strip_tags($order_totals[$i]['title']) . ' ' .
strip_tags($order_totals[$i]['text']) . "\n";
}

if ($order->content_type != 'virtual') {
    $email_order .= "n" . EMAIL_TEXT_DELIVERY_ADDRESS . "\n" .
EMAIL_SEPARATOR . "\n" .
tep_address_label($customer_id, $sendto, 0, '', "\n") . "\n";
}

$email_order .= "\n" . EMAIL_TEXT_BILLING_ADDRESS . "\n" .
EMAIL_SEPARATOR . "\n" .
tep_address_label($customer_id, $billto, 0, '', "\n") . "\n\n";
if (is_object($payment)) {
    $email_order .= EMAIL_TEXT_PAYMENT_METHOD . "\n" .
EMAIL_SEPARATOR . "\n";
    $payment_class = $payment;
    $email_order .= $payment_class->title . "\n\n";
    if ($payment_class->email_footer) {
        $email_order .= $payment_class->email_footer . "\n\n";
    }
}
}

```

 In diesem Teil der eMail werden die Adressdaten des Käufers nocheinmal aufgelistet.

```

tep_mail($order->customer['firstname'] . ' ' . $order->customer['lastname'],
$order->customer['email_address'], EMAIL_TEXT_SUBJECT, $email_order, STORE_OWNER,
STORE_OWNER_EMAIL_ADDRESS);

```

 Dieser Teil ist für das Senden der eMail zuständig und gibt den Empfänger, den Absender sowie den Betreff der eMail an.

Beispiel einsprachig

Im folgenden Beispiel zeigen wir, wie man in der Bestätigungs-E-Mail hinter dem Shop-Namen eine zusätzliche Textnachricht einfügt, die von jeweils einem Zeilenumbruch umschlossen wird.

Folgende Codezeile generiert die zusätzlich in die Bestätigungs-E-Mail aufzunehmende Textnachricht:

```

$email_order = "\r\nThank you for your order!\r\n\r\nEnjoy!\r\n" .

```

Diese Zeile wird nun hinter der Zeile 223 eingefügt.

catalog/checkout_process.php Zeile 223 ff. alt:

```

// lets start with the email confirmation
$email_order = STORE_NAME . "\n" .
EMAIL_SEPARATOR . "\n" .
...

```

catalog/checkout_process.php Zeile 223 ff. neu:

```

// lets start with the email confirmation
$email_order = STORE_NAME . "\n" .
"\r\nThank you for your order!\r\nEnjoy!\r\n" .
EMAIL_SEPARATOR . "\n" .
...

```



Die Steuerzeichen `\n` sorgen für einen Zeilenumbruch ohne zusätzliche Leerzeile, wohingegen `nn` für einen Zeilenumbruch samt Leerzeile sorgt.

Beispiel mehrsprachig

Die Bestätigungsemail nach einer Bestellung ein wenig zu erweitern ist recht einfach. Im folgenden Beispiel ergänzen wir den Namen des Kunden und fügen eine Fußzeile ein. Da die Texte in den jeweiligen Sprachdateien ergänzt werden, ist das ganze mehrsprachig.

catalog/checkout_process.php

Den ersten Teil der Bestätigung ergänzen:

```
// lets start with the email confirmation
$email_order = EMAIL_TEXT_GRUSS . ' ' . $order->customer['firstname'] . " "
.$order->customer['lastname'] . "\n" .
    EMAIL_TEXT_ANREDE . ' ' . STORE_NAME . "\n" .
    EMAIL_SEPARATOR . "\n" .
    EMAIL_TEXT_ORDER_NUMBER . ' ' . $insert_id . "\n" .
    EMAIL_TEXT_INVOICE_URL . ' ' . tep_href_link(FILENAME_ACCOUNT_HISTORY_INFO,
'order_id=' . $insert_id, 'SSL', false) . "\n" .
    EMAIL_TEXT_DATE_ORDERED . ' ' . strftime(DATE_FORMAT_LONG) . "\n\n";
```

catalog/includes/languages/[SPRACHE]/checkout_process.php

Ergänzen:

```
define('EMAIL_TEXT_GRUSS', 'Guten Tag');
define('EMAIL_TEXT_ANREDE', 'Vielen Dank für Ihre Bestellung bei');
```

Ergebnis:

```
Guten Tag Max Mustermann
Vielen Dank für Ihre Bestellung bei osCommerce
-----
Ihre Bestellnummer: 1
Die detaillierte Bestellübersicht finden Sie unter: http://www.oscommerce.com/.....
Bestelldatum: Mittwoch, 01. Januar 2004
```

zusätzliche E-Mail bei Weiterempfehlungen

zusätzliche E-Mail bei Weiterempfehlungen

Um per E-Mail detailliert über die Nutzung des Weiterempfehlungs-Features informiert zu werden, können Sie die folgende Erweiterung an der Datei **catalog/tell_a_friend.php** vornehmen. Dadurch wird nach jeder Weiterempfehlung durch einen Nutzer eine zusätzliche E-Mail an Sie geschickt, die folgende Informationen enthält:

- Name & E-Mail-Adresse des Empfängers
- Name & E-Mail-Adresse des Senders
- IP-Adresse des Senders
- Nachricht des Senders
- empfohlenes Produkt

catalog/tell_a_friend.php Zeile 82 ff. alt:

```
tep_mail($to_name, $to_email_address, $email_subject, $email_body, $from_name,
$from_email_address);

$messageStack->add_session('header', sprintf(TEXT_EMAIL_SUCCESSFUL_SENT,
$product_info['products_name'], tep_output_string_protected($to_name)), 'success');
```

catalog/tell_a_friend.php Zeile 82 ff. neu:

```

tep_mail($to_name, $to_email_address, $email_subject, $email_body, $from_name,
$from_email_address);

// Mail a (silent) report to the web owner:

// get ip
if (getenv('HTTP_X_FORWARDED_FOR')) {
    $ip=getenv('HTTP_X_FORWARDED_FOR');
} else {
    $ip=getenv('REMOTE_ADDR');
}

// build report
$report = 'Here are the details of the T.A.F. submission by ' . $from_name . ' on ' . date("D M j
G:i:s Y") . ':';
$report .= "\n\n" . 'Recipient details: ' . $HTTP_POST_VARS['friendname'] . ' - ' .
$HTTP_POST_VARS['friendemail'];
$report .= "\n" . 'Sender details: ' . $from_name . ' - ' . $from_email_address;
$report .= "\n" . 'Sender ip address: ' . $ip;
$report .= "\n" . 'Personal message: ' . "\n\n" . $HTTP_POST_VARS['yourmessage'];
$report .= "\n\n" . 'Product link: ' . HTTP_SERVER . DIR_WS_CATALOG . FILENAME_PRODUCT_INFO .
'?products_id=' . $HTTP_GET_VARS['products_id'];

$messageStack->add_session('header', sprintf(TEXT_EMAIL_SUCCESSFUL_SENT,
$product_info['products_name'], tep_output_string_protected($to_name)), 'success');

```



Ändern Sie you@youraddress.com in ihre E-Mail-Adresse.
Beachten Sie darüber hinaus, daß Sie im Falle von MIME-E-Mails anstatt "\n" "
" verwenden sollten.

Formulare

Formulare

- erstes Land der Länderliste setzen
- Formularfelder bei der Eröffnung eines Kundenkontos

erstes Land der Länderliste setzen

erstes Land der Länderliste setzen

Folgendes Beispiel zeigt, wie Sie Germany zum ersten Land in der Länderliste machen.

Die Modifikation tauscht den Eintrag "Bitte wählen Sie ein Land" gegen Germany. Neben creat_account.php sind die Dateien checkout_payment_address.php, checkout_shipping_address.php und address_book_process.php betroffen.

catalog/includes/functions/html_output.php Zeile 289 alt:

```
$countries_array = array(array('id' => '', 'text' => PULL_DOWN_DEFAULT));
```

catalog/includes/functions/html_output.php Zeile 289 neu:

```
$countries_array = array(array('id' => '81', 'text' => 'Germany'));
```

Formularfelder bei der Eröffnung eines Kundenkontos

Formularfelder bei der Eröffnung eines Kundenkontos

- Überblick
- Beispiel

Überblick

Die für die Kundenanmeldung relevanten Dateien sind die **create_account.php** im catalog Verzeichnis sowie die **form_check.js.php** im includes Verzeichnis.

i In der create_account.php werden die Formularfelder der Kundenanmeldung angezeigt und können dort ergänzt, bzw. verändert werden.

i In der form_check.js.php findet die Überprüfung der eingegebenen Daten anhand der im Adminbereich festgelegten Mindestwerte statt.

Beispiel

In der Datei **catalog/creat_account.php** können Sie Formularfelder umarrangieren, indem Sie die entsprechenden Tabellenzeile umstellen.

In der linken Spalte einer Zeile befindet sich der Name des Feldes, während in der rechten Spalte der eigentliche Feldcode steht. Folgender Codeausschnitt zeigt die Tabellenzeile, die für die Darstellung des Anrede-Feldes verantwortlich ist:

```
<tr>
  <td class="main"><?php echo ENTRY_GENDER; ?></td>
  <td class="main"><?php echo tep_draw_radio_field('gender', 'm') ... ?></td>
</tr>
```

Anhand eines Beispiels zeigen wir, wie man die Formularfelder Geburtsdatum und eMail-Adresse vertauscht. catalog/creat_account.php Zeile 340 ff. alt:

```
<?php
  if (ACCOUNT_DOB == 'true') {
?>
    <tr>
      <td class="main"><?php echo ENTRY_DATE_OF_BIRTH; ?></td>
      <td class="main"><?php echo tep_draw_input_field('dob') . ' ' .
(tep_not_null(ENTRY_DATE_OF_BIRTH_TEXT) ? '<span class="inputRequirement">' .
ENTRY_DATE_OF_BIRTH_TEXT . '</span>': ''); ?></td>
    </tr>
  <?php
  }
?>
    <tr>
      <td class="main"><?php echo ENTRY_EMAIL_ADDRESS; ?></td>
      <td class="main"><?php echo tep_draw_input_field('email_address') . ' ' .
(tep_not_null(ENTRY_EMAIL_ADDRESS_TEXT) ? '<span class="inputRequirement">' .
ENTRY_EMAIL_ADDRESS_TEXT . '</span>': ''); ?></td>
    </tr>
```

catalog/creat_account.php Zeile 340 ff. neu:

```

        <tr>
            <td class="main"><?php echo ENTRY_EMAIL_ADDRESS; ?></td>
            <td class="main"><?php echo tep_draw_input_field('email_address') . ' ' .
(tep_not_null(ENTRY_EMAIL_ADDRESS_TEXT) ? '<span class="inputRequirement">' .
ENTRY_EMAIL_ADDRESS_TEXT . '</span>': ''); ?></td>
        </tr>
<?php
    if (ACCOUNT_DOB == 'true') {
?>
        <tr>
            <td class="main"><?php echo ENTRY_DATE_OF_BIRTH; ?></td>
            <td class="main"><?php echo tep_draw_input_field('dob') . ' ' .
(tep_not_null(ENTRY_DATE_OF_BIRTH_TEXT) ? '<span class="inputRequirement">' .
ENTRY_DATE_OF_BIRTH_TEXT . '</span>': ''); ?></td>
        </tr>
<?php
    }
?>

```

Bilder

Infoboxen

Infoboxen

- Breite der Boxen
- Definition
- Eckgrafiken der Boxen
- Hinzufügen von Links in Boxen
- Kopfbereich der Infoboxen entfernen
- Neue Produkte im... (Entfernen)
- nichtbenötigte Boxen ausblenden
- Text im Box Header durch Bild ersetzen
- Wie erstelle ich eine neue Box?

Breite der Boxen

Breite der Boxen

catalog/includes/application_top.php (ca. Zeile 58):

```

// customization for the design layout
define('BOX_WIDTH', 125); // how wide the boxes should be in pixels (default: 125)

```

Mit dem Wert (hier 125) wird die Breite der linken und rechten Boxenspalte in Pixel eingestellt.

Zu beachten: Wenn der Inhalt einer Box breiter ist als der hier eingestellte Wert, zum Beispiel durch ein übergroßes Bild oder ein sehr langes Wort, dehnt sich die Box und damit auch die gesamte Spalte mit allen darin befindlichen Boxen. Der Wert BOX_WIDTH spielt für die Boxen dieser Spalte dann keine Rolle mehr.

Definition

Definition

Infoboxen sind in osCommerce alle kleineren Boxen, insbesondere die in der linken und rechten Spalte des Shops. Aber auch an anderen Stellen, wie der erweiterten Suche `advanced_search.php` oder in `ssl_check.php` und `cookie_usage.php`, werden sie eingesetzt. Sie unterscheiden sich von den sog. Contentboxen (verwendet in den Modulen "Neue Produkte im Monat" und "Kunden, die dieses Produkt gekauft haben...") durch vielseitigere Möglichkeiten bei Gestaltung des Kopfbereichs und Inhalt.

Eckgrafiken der Boxen

Eckgrafiken der Boxen

- Infoboxen in den Spalten `column_left.php` und `column_right.php`
- Box für "Stichworteingabe" bei der erweiterten Suche
- Infoboxen in `ssl_check.php` und `cookie_usage.php`
- Austausch der Eckgrafiken
- keine Eckgrafiken

Infoboxen in den Spalten `column_left.php` und `column_right.php`

Dieser Unterpunkt betrifft alle Dateien im Verzeichnis `catalog/includes/boxes/`, dies entspricht den Boxen in der linken und rechten Spalte des Shops. Im Code jeder Infobox-Datei des `catalog/includes/boxes/`-Verzeichnisses steht folgende Zeile:

```
new infoBoxHeading($info_box_contents, false, false);
```

Wenn beide Werte von "false" auf "true" gesetzt werden, bekommt die jeweilige Infobox rechts und links abgerundete Ecken.

Box für "Stichworteingabe" bei der erweiterten Suche

`catalog/advanced_search.php` Zeile ~160:

```
new infoBoxHeading($info_box_contents, true, true);
```

Auch hier gilt: false = normale Ecken; true = abgerundete Ecken.

Infoboxen in `ssl_check.php` und `cookie_usage.php`

In beiden Dateien (ca. Zeile 56) steht folgender Ausdruck:

```
<?php new InfoBoxHeading(array(array('text' => BOX_INFORMATION_HEADING))); ?>
```

Er kann so abgeändert werden kann, dass die Parameter für die Ecken übergeben werden:

```
<?php new InfoBoxHeading(array(array('text' => BOX_INFORMATION_HEADING)), true, false); ?>
```

Damit würde die linke Ecke abgerundet bleiben, die rechte bliebe "eckig". Es kann variiert werden.

Eine andere Methode:

`catalog/includes/classes/boxes.php` Zeile ~ 100 alt:

```
class infoBoxHeading extends tableBox {  
    function infoBoxHeading($contents, $left_corner = true, $right_corner = true, $right_arrow =  
    false) {
```

`catalog/includes/classes/boxes.php` Zeile ~ 100 neu:

```
class infoBoxHeading extends tableBox {  
    function infoBoxHeading($contents, $left_corner = false, $right_corner = false, $right_arrow =  
    false) {
```

Dadurch wird die Standardeinstellung für beide Eckgrafiken von "true" auf "false" gestellt, wodurch die Boxen in `ssl_check.php` und `cookie_usage.php` herkömmliche Ecken bekommen (sofern der code nicht wie oben beschrieben verändert wurde, indem Parameter für die Eckgrafiken eingefügt worden sind).

Austausch der Eckgrafiken

Es können alle linken und/oder alle rechten Eckgrafiken aller Infoboxen im Shop auf einmal verändert werden, indem in `catalog/includes/classes/boxes.php` die Dateinamen entsprechend geändert werden.

Dieses Beispiel ersetzt alle rechten abgerundeten Eckgrafiken durch die rechteckige.

Zeile ~115 alt:

```
$right_corner = $right_arrow . tep_image(DIR_WS_IMAGES . 'infobox/corner_right.gif');
```

Zeile ~115 neu:

```
$right_corner = $right_arrow . tep_image(DIR_WS_IMAGES . 'infobox/corner_right_left.gif');
```

Alle linken Grafiken können analog ersetzt werden.

Zeile ~105 alt:

```
$left_corner = tep_image(DIR_WS_IMAGES . 'infobox/corner_left.gif');
```

Zeile ~105 neu:

```
$left_corner = tep_image(DIR_WS_IMAGES . 'infobox/corner_right_left.gif');
```

Es können auch eigene Grafiken unter den entsprechenden Namen im Verzeichnis `catalog/images/infobox` abgespeichert werden, bzw. es können im code die Dateinamen der eigenen Dateien eingesetzt werden, wenn diese abweichend benannt wurden.

keine Eckgrafiken

Alle linken und/oder alle rechten Eckgrafiken aller Boxen können entfernt werden.

Alle linken Eckgrafiken entfernen:

`catalog/includes/classes/boxes.php` Zeilen ~104-108 alt:

```
if ($left_corner == true) {  
    $left_corner = tep_image(DIR_WS_IMAGES . 'infobox/corner_left.gif');  
} else {  
    $left_corner = tep_image(DIR_WS_IMAGES . 'infobox/corner_right_left.gif');  
}
```

`catalog/includes/classes/boxes.php` Zeilen ~104-108 neu:

```
$left_corner = '';
```

Alle rechten Eckgrafiken entfernen:

`catalog/includes/classes/boxes.php` Zeilen ~114-118 alt:

```
if ($right_corner == true) {  
    $right_corner = $right_arrow . tep_image(DIR_WS_IMAGES . 'infobox/corner_right.gif');  
} else {  
    $right_corner = $right_arrow . tep_draw_separator('pixel_trans.gif', '11', '14');  
}
```

`catalog/includes/classes/boxes.php` Zeilen ~114-118 neu:

```
$right_corner = $right_arrow;
```

Zu beachten: Durch das Entfernen der Eckgrafiken entfällt auch ihre Funktion als Abstandshalter!

Hinzufügen von Links in Boxen

Hinzufügen von Links in Boxen

- [Einleitung](#)
- [Hinzufügen von Links in Boxen](#)

Einleitung

Hinzufügen eines Links ausserhalb des Shop's. Beispiel anhand der includes/boxes/categories.php

Hinzufügen von Links in Boxen

In catalog/includes/boxes/categories vor folgenden Code am ender der Datei:

```
new infoBox($info_box_contents);
?>
</td>
</tr>
< !-- categories_eof //-->
```

Dieses hinzufügen:

```
$info_box_contents[] = array('align' => 'left',
                             'text' => '<a href="http://www.externerlink.de" target="_blank">Text
für Link</a>');
```

Der Code am ende der Datei sollte dann so aussehen:

```
$info_box_contents = array();
$info_box_contents[] = array('align' => 'left',
                             'text' => $categories_string);

// start of code to place link inside category box
$info_box_contents[] = array('align' => 'left',
                             'text' => '<a href="http://www.externerlink.de" target="_blank">Text
für Link</a>');
new infoBox($info_box_contents);
?>
</td>
</tr>
< !-- categories_eof //-->
```

Ein Beispiel mehrer Links

```
$info_box_contents[] = array('text' => '<a href="http://www.externerlink1.de">Text für Link 1</a>
' .
'<a href="http://www.externerlink2.de">Text für Link 2</a> ' .
'<a href="http://www.externerlink3.de">Text für Link 3</a>');
```

Kopfbereich der Infoboxen entfernen

Kopfbereich der Infoboxen entfernen

- [alle Kopfbereiche entfernen](#)
- [einzelne Kopfbereiche entfernen](#)

alle Kopfbereiche entfernen

Um Kopfbereiche aller Infoboxen zu entfernen, muß die Datei catalog/includes/classes/boxes.php in Zeile ~128 modifiziert werden.

catalog/includes/classes/boxes.php in Zeile ~128 alt:

```
$this->tableBox($info_box_contents, true);
```

catalog/includes/classes/boxes.php in Zeile ~128 alt:

```
$this->tableBox($info_box_contents, false);
```

einzelne Kopfbereiche entfernen

Um einzelne Kopfbereiche von Infoboxen zu entfernen, muss in der jeweiligen Datei (z.B. catalog/includes/boxes/categories.php) angepaßt werden. Folgendes Beispiel zeigt die vorzunehmende Änderung, um den Kopfbereich der Kategorie-Box zu entfernen.

catalog/includes/boxes/categories.php Zeile ~68 alt:

```
new infoBoxHeading($info_box_contents, false, false);
```

catalog/includes/boxes/categories.php Zeile ~68 neu:

```
// new infoBoxHeading($info_box_contents, false, false);
```

Bei den anderen Infoboxen im catalog-Verzeichnis (advanced_search.php, ssl_check.php und cookie_usage.php) kann analog verfahren werden.

Neue Produkte im... (Entfernen)

Neue Produkte im... (Entfernen)

- [Einleitung](#)
- [Entfernen der Box auf der Startseite](#)
- [Entfernen der Box auf Kategorie Seiten](#)

Einleitung

Entfernen der Neue Produkte Box.

Entfernen der Box auf der Startseite

In catalog/index.php am ender der Datei suchen wir:

```
<td class="main"><?php echo TEXT_MAIN; ?></td>
</tr>
<tr>
  <td><?php echo tep_draw_separator('pixel_trans.gif', '100%', '10'); ?></td>
</tr>
<tr>
  <td><?php include(DIR_WS_MODULES . FILENAME_NEW_PRODUCTS); ?></td>
</tr>
```

Dieses ändern wir in:

```

        <td class="main"><?php echo TEXT_MAIN; ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td><?php echo tep_draw_separator('pixel_trans.gif', '100%', '10'); ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td><?php // include(DIR_WS_MODULES . FILENAME_NEW_PRODUCTS); ?></td>
    </tr>

```

Somit ist die Box auf der Startseite nicht mehr sichtbar!

Entfernen der Box auf Kategorie Seiten

In catalog/index.php in der mitte der Datei suchen wir:

```

?>
        </tr>
    </table></td>
</tr>
<tr>
    <td><?php echo tep_draw_separator('pixel_trans.gif', '100%', '10'); ?></td>
</tr>
<tr>
    <td><?php include(DIR_WS_MODULES . FILENAME_NEW_PRODUCTS); ?></td>
</tr>
</table></td>
</tr>
</table></td>
<?php

```

Dieses ändern wir in:

```

?>
        </tr>
    </table></td>
</tr>
<tr>
    <td><?php echo tep_draw_separator('pixel_trans.gif', '100%', '10'); ?></td>
</tr>
<tr>
    <td><?php // include(DIR_WS_MODULES . FILENAME_NEW_PRODUCTS); ?></td>
</tr>
</table></td>
</tr>
</table></td>
<?php

```



Die Boxen werden nur ausgeblendet um diese bei bedarf wider einzufügen, um Sie entgültig zu löschen kann auch folgender code

```
<?php include(DIR_WS_MODULES . FILENAME_NEW_PRODUCTS); ?>
```

komplett entfernt werden.

nichtbenötigte Boxen ausblenden

nichtbenötigte Boxen ausblenden

- Einleitung
- Boxen verschieben

- [Ausblenden einer Box](#)

Einleitung

osCommerce ist wie ja bereits erwähnt, out-of-the-box aufgebaut. Das heist hier werden bestimmte Bereiche, beispielsweise die Boxen der rechten und linken Seite angezeigt bei einem bestimmten Ereigniss.

Die Boxen können aber auch verschoben oder gar unsichtbar/abgeschaltet werden, je nach Bedarf des Betreibers.

Boxen verschieben

Wenn Sie nun eine Box verschieben möchten, sollten Sie zunächst einmal prüfen, welche Box es sein sollte und auf welcher Seite diese sich bei der Standard installation befindet.

Um zu überprüfen wo sich welche Boxen befinden, und wann diese aufgerufen werden, öffnen Sie bitte die Dateien: catalog/includes/colum_left.php und catalog/includes/colum_right.php.

In unserem Beispiel verschieben wir nun die Informationsbox die Standardmäßig bei der Installation auf der linken Shopseite aufgerufen wird auf die rechte Shopseite.

1. Öffnen der Datei: catalog/includes/colum_left.php

Dort finden wir nun folgenden Abschnitt ca. Zeile 27:

```
require(DIR_WS_BOXES . 'information.php');
```

Diesen kopieren wir nun in die Datei catalog/includes/colum_right.php an das Ende der Datei vor dem ?>
Dies sieht dann wie folgt aus:

```
}  
require(DIR_WS_BOXES . 'information.php');  
?>
```

Nun haben Sie Sie wenn Sie die Datei speichern die Informationsbox auf der rechten Shopseite zu stehen.

Wenn Sie auf der linken Seite diese Box nicht mehr sehen wollen, so löschen Sie diese oben genannte Zeile aus der Datei: catalog/includes/colum_left.php einfach herraus.

Sie können nun auch die Box die wir gerade von der linken auf die rechte Shopseiteplatziert haben, auch zuweisen an welcher Stelle diese stehen soll. In unserem Beispiel haben wir diese Box an das Ende also als letzte Box gestellt. Sie kann aber auch in der Mitte oder an erster Stelle stehen. Dies ist jeden Betreiber selbst überlassen.

Ausblenden einer Box

Das ausblende ist eine der schnelleren Varianten eine Box für die Kunden nicht mehr sichtbar zu machen.
Hierzu brauchen Sie nicht viele Kenntnisse.

Beispiel:

Wir blenden die Informationsbox nun einmal für sie aus die wir jetzt im rechten Bereich des Shop untergebracht haben.

Dazu öffnenen Sie bitte die entsprechende Datei in der sich die entsprechenden Box befindet also hier: die Datei colum_right.php.

```
include(DIR_WS_BOXES . 'languages.php');  
include(DIR_WS_BOXES . 'currencies.php');  
}  
require(DIR_WS_BOXES . 'information.php');  
?>
```

Nun gehen Sie in die Zeile wo die Box aufgerufen wird mit dem Befehl include oder require und setzen an den Anfang der Zeile ein "//".
Dieser Befehl ist dafür zuständig, das diese Datei nicht angezeigt wird. In unserem Fall also:

```
include(DIR_WS_BOXES . 'languages.php');  
include(DIR_WS_BOXES . 'currencies.php');  
}  
// require(DIR_WS_BOXES . 'information.php');  
?>
```

Dies kann jede Box sein, die im Katalogbereich aufgerufen wird.

Text im Box Header durch Bild ersetzen

Text im Box Header durch Bild ersetzen

- Einleitung
- Lösungen
 - Header Text Ersetzen
 - Verwendung von CSS (Cascading Style Sheets)

Einleitung

Bilder können zu jeder Box welche in colum_left.php und colum_right.php angezeigt wird, wobei das gleiche Bild für alle Boxen oder andere Bilder für andere Boxen.

Lösungen

Header Text Ersetzen

Eine einfache methode ist es einfach den Heading Text mit einem Bild zu ersetzen.

Dieses kann durch bearbeiten der Haupt-Sprach Datei im includes/languages/ verzeichniss zb. includes/languages/german.php.

Um den Kategorie Box Header Text durch ein Bild zu ersetzen, muss die Titel definition von BOX_HEADING_CATEGORIES geändert werden. Zb.

```
define('BOX_HEADING_CATEGORIES', 'Categories');
```

Ändern in:

```
define('BOX_HEADING_CATEGORIES', '');
```

Verwendung von CSS (Cascading Style Sheets)

Die Erweiterte methode ist neue CSS definitionen für jede box zu erstellen wo Bilder verwendet werden sollen.

Das folgende Beispiel zeigt die erforderlichen änderungen anhand der Kategorie Box. Dazu müssen folgende Dateien bearbeitet werden:

includes/classes/boxes.php
includes/boxes/categories.php
stylesheet.css

Am ende der Datei includes/classes/boxes.php vor dem ?> Tag folgendes hinzufügen:

```
class infoBoxHeadingCategories extends tableBox {
    function infoBoxHeadingCategories($contents) {
        $this->table_cellpadding = '0';

        $info_box_contents = array();
        $info_box_contents[] = array(array('params' => 'width="100%" class=
"infoBoxHeadingCategories"',
                                         'text' => $contents[0]['text']));

        $this->tableBox($info_box_contents, true);
    }
}
```

Der obere Code erstellt eine neue Classe mit dem Namen infoBoxHeadingCategories welche für die Kategorie Box verwendet wird.

Folgender Code in includes/boxes/categories.php:

```
new infoBoxHeading($info_box_contents, true, false);
```

sollte geändert werden in:

```
new infoBoxHeadingCategories($info_box_contents, true, false);
```

Da die neue infoBoxHeadingCategories Klasse eine neue Stylesheet definition verwendet, muss noch folgendes in die stylesheet.css Datei:

```
TD.infoBoxHeadingCategories {  
    background: #33c3d3;  
    background-image: url('images/irgend_eine.gif');  
    background-repeat: no-repeat;  
}
```

Die neue Klasse im Stylesheet kann Attribute wie font, size, spacing und so weiter haben.

Wie erstelle ich eine neue Box?

Wie erstelle ich eine neue Box?

- 1. Schritt
- 2. Schritt
- 3. Schritt
- 4. Schritt

Sie möchten in Ihrem osCommerce eine neue Box beispielsweise mit Links als Inhalt einfügen, die zu anderen neuangelegten Seiten verweisen.

1. Schritt

Öffnen Sie Ihren PHP-Editor und fügen folgenden Code in das leere Dokument hinzu:

```
<?php  
/*  
 $Id: information.php,v 1.6 2003/02/10 22:31:00 hpd1 Exp $  
  
 osCommerce, Open Source E-Commerce Solutions  
 http://www.oscommerce.com  
  
 Copyright (c) 2003 osCommerce  
  
 Released under the GNU General Public License  
*/  
?>  
<!-- neueBoxAnfang //-->  
<tr>  
    <td>  
<?php  
    $info_box_contents = array();  
    $info_box_contents[] = array('text' => BOX_HEADING_NEUE_BOX);  
  
    new infoBoxHeading($info_box_contents, false, false);  
  
    $info_box_contents = array();  
    $info_box_contents[] = array('text' => '<a href="' . tep_href_link(FILENAME_Link1) . '">' .  
BOX_NEUEBOX_LINK1 . '</a><br>' .  
                                '<a href="' . tep_href_link(FILENAME_Link2) . '">' .  
BOX_NEUEBOX_LINK2 . '</a><br>' .  
                                '<a href="' . tep_href_link(FILENAME_Link3) . '">' .  
BOX_NEUEBOX_LINK3 . '</a><br>' .  
                                '<a href="' . tep_href_link(FILENAME_Link4) . '">' .  
BOX_NEUEBOX_LINK4 . '</a><br>' .  
                                '<a href="' . tep_href_link(FILENAME_Link5) . '">' .  
BOX_NEUEBOX_LINK5 . '</a>');  
  
    new infoBox($info_box_contents);  
?>  
    </td>  
</tr>  
<!-- neueBox_eof //-->
```

Jetzt speichern Sie diesen Code in das Verzeichnis catalog/includes/boxes/ mit dem Dateinamen neuebox.php



Der Dateiname kann von Ihnen frei gewählt werden.

Die Variable: "BOX_HEADING_NEUE_BOX" können Sie ebenso umbenennen, Achten Sie hier aber darauf, das diese Variable vom System noch nicht verwendet wird.

(\$info_box_contents, false, false) hier können Sie festlegen, welche Ecken bei dieser Box verwendet werden sollen. In unserem Fall sind die Ecken dieser Box nicht abgerundet. Wenn Sie zu dieser Box runde Ecken definieren möchten, so ändern Sie die beiden Werte false dahingehend ab wie Sie es gerne möchten.

2. Schritt

Öffnen Sie nun die Datei catalog/includes/column_right.php oder die Datei catalog/includes/column_left.php je nachdem wo die neue Box angezeigt werden soll.

Wir wollen unsere Beispielbox hier auf der rechten Seite des Online Shops anzeigen lassen.

Öffnen wir hierzu nun die Datei catalog/includes/column_right.php

Wir möchten das die neue Box am Ende der rechten Spalte zu sehen ist für jeden User.

Fügen Sie nun folgenden Code an das Ende der Datei hinzu:

```
require(DIR_WS_BOXES . 'neuebox.php');
```

3. Schritt

In diesem Schritt definieren wir in der Sprachdatei: catalog/includes/languages/german.php, die Überschrift und die Linknamen die Sie in der Box verwenden. Gleiches gilt in den anderen Sprachdateien derer Sprachen die Sie in Ihrem Shop verwenden.

Öffnen wir nun die Datei mit unserem Editor und fügen am Ende der Datei folgende Zeilen hinzu:

```
// neue box text in includes/boxes/neuebox.php
define('BOX_HEADING_NEUE_BOX', 'Neue Box');
define('BOX_NEUEBOX_LINK1', 'Name Link1');
define('BOX_NEUEBOX_LINK2', 'Name Link2');
define('BOX_NEUEBOX_LINK3', 'Name Link3');
define('BOX_NEUEBOX_LINK4', 'Name Link4');
define('BOX_NEUEBOX_LINK5', 'Name Link5');
```

Den Wert "Neue Box" können sie ändern, zu diesem Titel den Sie für Ihre Box wünschen.

Den Wert "BOX_NEUEBOX_LINK1" können Sie ändern, jedoch sollte dieser eindeutig sein.

Ebenso können Sie den Wert bzw. Den Namen des Links ändern.

4. Schritt

Gehen wir davon aus, dass bereits vorab die Dateien erstellt wurden auf die in der neuen Box verwiesen wurde und auch in der Datei: catalog/includes/ilenames.php definiert wurden.

Kontrollieren wir nun im Online Shop ob die Box an der richtigen Stelle erscheint und alle darin befindlichen Links auch funktionieren.

Links und Seiten

Links und Seiten

- [Neuen Link erstellen in Box](#)

Neuen Link erstellen in Box

Neuen Link erstellen in Box

Wie kann ich einen neuen Link in einer Box (Bsp: Information) erstellen?

- Einleitung
- Erstellen

Einleitung

Da viele Betreiber zu den bereits angelegten Seiten noch weitere hinzufügen möchten, soll Ihnen diese Anleitung zu der Erstellung eines Links in einer Box behilflich sein.

In unserem Beispiel verwenden wir die Informationsbox um Ihnen die Vorgehensweise zu erläutern.

Erstellen

Um einen Link der Informations Box hinzuzufügen, öffnen Sie bitte die Datei: catalog/includes/boxes/information.php

Sie sehen nun folgenden Code:

```
<!-- information //-->
<tr>
    <td>
<?php
    $info_box_contents = array();
    $info_box_contents[] = array('text' => BOX_HEADING_INFORMATION);

    new infoBoxHeading($info_box_contents, false, false);

    $info_box_contents = array();
    $info_box_contents[] = array('text' => '<a href="' . tep_href_link(FILENAME_SHIPPING) . '"' .
BOX_INFORMATION_SHIPPING . '</a><br>' .
    '<a href="' . tep_href_link(FILENAME_PRIVACY) . '"' .
BOX_INFORMATION_PRIVACY . '</a><br>' .
    '<a href="' . tep_href_link(FILENAME_CONDITIONS) . '"' .
BOX_INFORMATION_CONDITIONS . '</a><br>' .
    '<a href="' . tep_href_link(FILENAME_CONTACT_US) . '"' .
BOX_INFORMATION_CONTACT . '</a>');

    new infoBox($info_box_contents);
?>
    </td>
</tr>
<!-- information_eof //-->
```

Links zu anderen eingebetteten Seiten im osCommerce werden Grundsätzlich wie folgt angegeben:

```
'<a href="' . tep_href_link(FILENAME_Dateiname) . '"' . BOX_INFORMATION_Linkname . '</a>' .
```

Hierbei ist zu erwähnen, dass die Variable FILENAME_Dateiname, die Datei im Catalog Hauptverzeichnis anspricht, welche in der catalog/includes/ilenames.php definiert werden muss.

und die Variable BOX_INFORMATION_Linkname, den Linknamen herausgibt. Hierbei muss aber in der catalog/includes/languages/Sprache.php auch der Link im Abschnitt der jeweiligen Box in unserem Fall also information.php definiert werden.

Wenn Sie nun diese 3 Schritte durchgeführt haben, so können Sie Ihre Links im Katalogbereich betrachten und auch nutzen.

In einigen Fällen, kann es vorkommen, dass es zu Fehlermeldungen kommen kann. Hierzu besuchen Sie bitte die Linksstehende Kategorie "Fehlermeldungen" oder Fragen Sie im Forum nach einer Lösung.

Preise

Versand

Layout und Design

Layout und Design

- Änderung der "Sie sind hier"-Zeichen

- Boxen Style
- Breite der Spalten rechts und links ändern?
- Shop Logo austauschen

Änderung der "Sie sind hier"-Zeichen

Änderung der "Sie sind hier"-Zeichen

Schritt 1) Öffne Datei

/includes/header.php

Schritt 2) Öffne Datei

```
<?php echo $breadcrumb->trail(' » '); ?>
```

Schritt 3) Ändere diesen Code in z.B.

```
<?php echo $breadcrum->trail('-->'); ?>
```

Das würde in diesem Falle

```
Startseite --> Katalog --> Hardware
```

ergeben.

Boxen Style

Boxen Style

- Allgemeines
- Boxen Style ändern
 - Hersteller Box
 - Suchen Box

Allgemeines

Boxen können einen anderen Style haben als andere Boxen durch hinzufügen eines neuen Styles.

Boxen Style ändern

Hersteller Box

Ein Beispiel anhand der Hersteller Box.

Erstellen einer neuen "box class" in catalog/includes/classes/boxes.php zb.:

```
class plainBox extends tableBox {
    function plainBox($contents) {
        $this->table_data_parameters = 'class="plainBox"';
        $this->tableBox($contents, true);
    }
}
```

Jetzt in Stylesheet.css die neue classe "plainBox" definieren und gewünschte Styles hinzufügen für die Hersteller Box.

In catalog/includes/boxes/manufacturers.php folgende änderung vornehmen:

```

new infoBox($info_box_contents);
?>
</td>
</tr>
<!-- manufacturers_eof //-->

```

Ändern in:

```

new plainBox($info_box_contents);
?>
</td>
</tr>
<!-- manufacturers_eof //-->

```

Um die Hersteller Box neu zu Positionieren ohne die Box sollten die <tr><td> </td></tr> Tags entfernt werden.

```

<!-- manufacturers_eof //-->
< ?php
/* $info_box_contents = array();
$info_box_contents[] = array('text' => BOX_HEADING_MANUFACTURERS);

new infoBoxHeading($info_box_contents, false, false); */

$manufacturers_query = tep_db_query("select manufacturers_id, manufacturers_name from " .
TABLE_MANUFACTURERS . " order by manufacturers_name");
if (tep_db_num_rows($manufacturers_query) <= MAX_DISPLAY_MANUFACTURERS_IN_A_LIST) {
// Display a list
$manufacturers_list = '';
while ($manufacturers = tep_db_fetch_array($manufacturers_query)) {
$manufacturers_name = ((strlen($manufacturers['manufacturers_name']) >
MAX_DISPLAY_MANUFACTURER_NAME_LEN) ? substr($manufacturers['manufacturers_name'], 0,
MAX_DISPLAY_MANUFACTURER_NAME_LEN) . '..' : $manufacturers['manufacturers_name']);
if (isset($HTTP_GET_VARS['manufacturers_id']) && ($HTTP_GET_VARS['manufacturers_id'] ==
$manufacturers['manufacturers_id'])) $manufacturers_name = '<b>' . $manufacturers_name . '</b>';
$manufacturers_list .= '<a href="' . tep_href_link(FILENAME_DEFAULT, 'manufacturers_id=' .
$manufacturers['manufacturers_id']) . '">' . $manufacturers_name . '</a><br>';
}

$info_box_contents = array();
$info_box_contents[] = array('text' => substr($manufacturers_list, 0, -4));
} else {
// Display a drop-down
$manufacturers_array = array();
if (MAX_MANUFACTURERS_LIST < 2) {
$manufacturers_array[] = array('id' => '', 'text' => PULL_DOWN_DEFAULT);
}

while ($manufacturers = tep_db_fetch_array($manufacturers_query)) {
$manufacturers_name = ((strlen($manufacturers['manufacturers_name']) >
MAX_DISPLAY_MANUFACTURER_NAME_LEN) ? substr($manufacturers['manufacturers_name'], 0,
MAX_DISPLAY_MANUFACTURER_NAME_LEN) . '..' : $manufacturers['manufacturers_name']);
$manufacturers_array[] = array('id' => $manufacturers['manufacturers_id'],
'text' => $manufacturers_name);
}

$info_box_contents = array();
$info_box_contents[] = array('form' => tep_draw_form('manufacturers',
tep_href_link(FILENAME_DEFAULT, '', 'NONSSL', false), 'get'),
'text' => tep_draw_pull_down_menu('manufacturers_id', $manufacturers_array,
$HTTP_GET_VARS['manufacturers_id'], 'onChange="this.form.submit();" size="' .
MAX_MANUFACTURERS_LIST . '" style="width: 100%"') . tep_hide_session_id());
}

new plainBox($info_box_contents);
?>
<!-- manufacturers_eof //-->

```

Die Grösse kann hier angepasst werden:

```
'onChange="this.form.submit();" size="' . MAX_MANUFACTURERS_LIST . '" style="width: 100%") .
```

Die Pixel zahl kann auch frei bestimmt werden zb.

```
'onChange="this.form.submit();" size="' . MAX_MANUFACTURERS_LIST . '" style="width: 150%") .
```

Um den Header der Box zu entfernen folgen zeihlen ändern in catalog/includes/boxes/manufacturers.php folgende änderung vornehmen:

```
/* $info_box_contents = array();
$info_box_contents[] = array('align' => 'left',
'text' => BOX_HEADING_MANUFACTURERS);
new infoBoxHeading($info_box_contents, false, false); */
```

Suchen Box

Die Suchen Box kann überall auf der Seite hinzugefügt werden durch diesen Code:

```
<form name="quick_find" method="get" action="http://www.webdomain.de/advanced_search_result.php">
<input type="text" name="keywords" size="10" maxlength="30" value="" style="width: 95px"> <input
type="submit" value="go"><br>
<a href="http://www.webdomain.de/advanced_search.php"><b style="font-size:8pt;">Erweiterte
Suche</b></a>
</form>
```

Um die Box zu entfernen <tr><td> am anfang löschen und </tr></td> am ende der Datei catalog/includes/boxes/search.php.

Um den Header der Box zu entfernen folgen zeihlen ändern in catalog/includes/search.php folgende änderung vornehmen:

```
/*
$info_box_contents = array();
$info_box_contents[] = array('align' => 'left',
                             'text' => BOX_HEADING_SEARCH);
new infoBoxHeading($info_box_contents, false, false);
*/
```

Breite der Spalten rechts und links ändern?

Breite der Spalten rechts und links ändern?

- Wie kann man die Breite der Spalten ändern?
- Unterschiedliche Breite der Spalten

Wie kann man die Breite der Spalten ändern?

Die Breite der Spalten, sowohl auf der linken wie auch auf der rechten Seite wird im File 'application_top.php' im Verzeichnis 'catalog/includes' definiert. Dies geschieht über den folgenden Eintrag:

```
define('BOX_WIDTH', 125); // how wide the boxes should be in pixels (default: 125)
```

Standardmässig sind die Spalten auf beiden Seiten gleich breit.

Unterschiedliche Breite der Spalten

Besteht der Bedarf die linke Spalte breiter zu machen als die rechte, so muss hierzu zumindest eine neue Variable eingeführt werden, z.B.

```
define('BOX_WIDTH_LEFT', 160); // define the left column width
```

Damit das ganze jetzt auch noch korrekt berücksichtigt wird, muss in allen Files diese Variable aufgerufen werden. Hierzu ist beispielweise in der Zeile 40 des Files 'account.php' die Variable BOX_WIDTH in BOX_WIDTH_LEFT zu ändern.

Shop Logo austauschen

Shop Logo austauschen

- Allgemeines
- Logo ersetzen
- Selbst erstelltes Logo / Header einfügen

Allgemeines

Nach der Standardinstallation befindet sich links oben das osCommerce-Logo. Dieses kann einfach durch Überschreiben der Datei oscommerce.gif mit einem Log der selben Größe ersetzt werden.

Logo ersetzen

Benutzen Sie einen FTP-Browser und laden Sie Ihr Logo mit der Bezeichnung oscommerce.gif in /catalog/images/ hoch. Ersetzen Sie dabei das aktuelle Logo.

Selbst erstelltes Logo / Header einfügen

Um ein Bild Ihrer Wahl zu integrieren, werden folgende Fähigkeiten vorausgesetzt:

- Up- und Download von PHP-Dateien per FTP
- bearbeiten von PHP-Dateien

Benutzen Sie einen FTP-Browser um die Datei /catalog/includes/header.php runter zu laden.

Öffnen Sie die php-Datei mit einem PHP-Editor oder einen Text-Editor und finden Sie folgenden Code:

```
<td valign="middle"><?php echo '<a href="' . tep_href_link(FILENAME_DEFAULT) . '">' .  
tep_image(DIR_WS_IMAGES . 'oscommerce.gif', 'osCommerce') . '</a>'; ?></td>
```

Tauschen Sie nun oscommerce.gif gegen die gewünschte Datei aus. Falls Sie möchten, können Sie auch den Titel des Logos (osCommerce) gegen einen gewünschten Titel austauschen. Dabei sind die Hochkommas (') nicht zu löschen.

Beispiel: Wir möchten den Titel des Logos zu "My Store" und das Bild zu "logo.jpg" abändern. Dies würde wie folgt aussehen:

```
<td valign="middle"><?php echo '<a href="' . tep_href_link(FILENAME_DEFAULT) . '">' .  
tep_image(DIR_WS_IMAGES . 'logo.jpg', 'My Store') . '</a>'; ?></td>
```

Speichern Sie nun die Datei und laden es danach wieder auf den Server.

Stylesheets

Stylesheets

- Wie kann ich die Farben ändern? (kommentierte Stylesheet.css)

Wie kann ich die Farben ändern? (kommentierte Stylesheet.css)

Wie kann ich die Farben ändern? (kommentierte Stylesheet.css)

Die meisten Farben lassen sich in der Datei /catalog/stylesheet.css definieren.

Nachfolgend finden Sie eine kommentierte Version der stylesheet.css, diese ist auf die Grundversion ausgelegt und kann somit von Ihrer teilweise abweichen.

Bei manchen Kombinationen von TR und TD ist zu beachten, dass beide identisch definiert werden, damit kein Rahmen-Effekt entsteht.

```
.boxText { font-family: Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 10px; }
```

```

.errorBox { font-family : Verdana, Arial, sans-serif; font-size : 10px;
background: #ffb3b5; font-weight: bold; }
.stockWarning { font-family : Verdana, Arial, sans-serif; font-size : 10px;
color: #cc0033; }
.productsNotifications { background: #f2fff7; }
.orderEdit { font-family : Verdana, Arial, sans-serif; font-size : 10px;
color: #70d250; text-decoration: underline; }

/* Hauptbereich des Shops */
BODY {
background: #ffffff;
color: #000000;
margin: 0px;
}

/* Farbe der Links im Shop */
A {
color: #000000;
text-decoration: none;
}

/* Farbe bei MouseOver */
A:hover {
color: #AABBDD;
text-decoration: underline;
}

FORM {
display: inline;
}

/* Kopfbereich der Seite wo das Banner von oscommerce eingefuegt ist */
TR.header {
background: #ffffff;
}

/* Navigationszeile unmittelbar unter dem Kopfbereich */
TR.headerNavigation {
background: #bbc3d3;
}

/* Navigationszeile z.B. die >> Zeichen */
TD.headerNavigation {
font-family: Verdana, Arial, sans-serif;
font-size: 10px;
background: #bbc3d3;
color: #ffffff;
font-weight : bold;
}

/* Navigationszeile Textfarbe */
A.headerNavigation {
color: #FFFFFF;
}

/* Navigationszeile bei MouseOver */
A.headerNavigation:hover {
color: #ffffff;
}

/* Einblendung bei Fehler oder Warnung z.B. AGBs nicht akzeptiert */
TR.headerError {
background: #ff0000;
}

/* Einblendung bei Fehler oder Warnung z.B. AGBs nicht akzeptiert */
TD.headerError {
font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;
font-size: 12px;
background: #ff0000;
color: #ffffff;
font-weight : bold;
text-align : center;
}

```

```

/* Einblendung beim Versand eines neuen Passworts */
TR.headerInfo {
background: #00ff00;
}

/* Einblendung beim Versand eines neuen Passworts */
TD.headerInfo {
font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;
font-size: 12px;
background: #00ff00;
color: #ffffff;
font-weight: bold;
text-align: center;
}

/* Balken unten mit Datum und Anzahl Zugriffe */
TR.footer {
background: #bbc3d3;
}

/* Balken unten mit Datum und Anzahl Zugriffe */
TD.footer {
font-family: Verdana, Arial, sans-serif;
font-size: 10px;
background: #bbc3d3;
color: #ffffff;
font-weight: bold;
}

/* Farbe des Rahmen um alle Boxen */
.infoBox {
background: #b6b7cb;
}

/* Fuellfarbe aller Boxen */
.infoBoxContents {
background: #f8f8f9;
font-family: Verdana, Arial, sans-serif;
font-size: 10px;
}

.infoBoxNotice {
background: #FF8E90;
}

.infoBoxNoticeContents {
background: #FFE6E6;
font-family: Verdana, Arial, sans-serif;
font-size: 10px;
}

/* Fuellfarbe Ueberschrift aller Boxen */
TD.infoBoxHeading {
font-family: Verdana, Arial, sans-serif;
font-size: 10px;
font-weight: bold;
background: #bbc3d3;
color: #ffffff;
}

TD.infoBox, SPAN.infoBox {
font-family: Verdana, Arial, sans-serif;
font-size: 10px;
}

/* Farbe Produktliste ungerade Zeilen */
TR.accountHistory-odd, TR.addressBook-odd, TR.alsoPurchased-odd,
TR.payment-odd, TR.productListing-odd, TR.productReviews-odd,
TR.upcomingProducts-odd, TR.shippingOptions-odd {
background: #f4f7fd;
}

/* Farbe Produktliste gerade Zeilen */
TR.accountHistory-even, TR.addressBook-even, TR.alsoPurchased-even,
TR.payment-even, TR.productListing-even, TR.productReviews-even,

```

```

TR.upcomingProducts-even, TR.shippingOptions-even {
background: #ffffff;
}

TR.productListing-heading {
background: #d2e9fb;
}

/* Produkttabelle Ueberschrift Fuellfarbe */
TD.productListing-heading {
font-family: Verdana, Arial, sans-serif;
font-size: 10px;
background: #d2e9fb;
color: #000000;
font-weight: bold;
font-variant: small-caps;
}

TD.productListing-data {
font-family: Verdana, Arial, sans-serif;
font-size: 10px;
}

/* Farbe Seitenauswahl unten rechts */
A.pageResults {
color: #0000FF;
}

/* Farbe Seitenauswahl unten rechts bei bei MouseOver */
A.pageResults:hover {
color: #0000FF;
background: #FFFF33;
}

/* Ueberschrift Farbe wie unser Angebot, Kategorien, etc. */
TD.pageHeading, DIV.pageHeading {
font-family: Verdana, Arial, sans-serif;
font-size: 20px;
font-weight: bold;
color: #9a9a9a;
}

TR.subBar {
background: #f4f7fd;
}

/* Sub Titelzeile z.B. Es wurden keine Artikel gefunden ... */
TD.subBar {
font-family: Verdana, Arial, sans-serif;
font-size: 10px;
color: #000000;
}

/* Haupt-Schrift */
TD.main, P.main {
font-family: Verdana, Arial, sans-serif;
font-size: 11px;
line-height: 1.5;
}

TD.smallText, SPAN.smallText, P.smallText {
font-family: Verdana, Arial, sans-serif;
font-size: 10px;
}

TD.accountCategory {
font-family: Verdana, Arial, sans-serif;
font-size: 13px;
color: #aabbdd;
}

TD.fieldKey {
font-family: Verdana, Arial, sans-serif;
font-size: 12px;
font-weight: bold;
}

```

```

}

TD.fieldValue {
font-family: Verdana, Arial, sans-serif;
font-size: 12px;
}

TD.tableHeading {
font-family: Verdana, Arial, sans-serif;
font-size: 12px;
font-weight: bold;
}

/* Farbe der neuen Artikel im Warenkorb */
SPAN.newItemInCart {
font-family: Verdana, Arial, sans-serif;
font-size: 10px;
color: #ff0000;
}

CHECKBOX, INPUT, RADIO, SELECT {
font-family: Verdana, Arial, sans-serif;
font-size: 11px;
}

TEXTAREA {
width: 100%;
font-family: Verdana, Arial, sans-serif;
font-size: 11px;
}

/* Farbe Schriftzug Gast bei der Begruessung */
SPAN.greetUser {
font-family: Verdana, Arial, sans-serif;
font-size: 12px;
color: #f0a480;
font-weight: bold;
}

/* Formularbereich bei Weiterempfehlungen und Kundenkonto */
TABLE.formArea {
background: #f1f9fe;
border-color: #7b9ebd;
border-style: solid;
border-width: 1px;
}

TD.formAreaTitle {
font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;
font-size: 12px;
font-weight: bold;
}

SPAN.markProductOutOfStock {
font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;
font-size: 12px;
color: #c76170;
font-weight: bold;
}

SPAN.productSpecialPrice {
font-family: Verdana, Arial, sans-serif;
color: #ff0000;
}

/* MouseOver-Balken im checkout-Bereich */
.moduleRow { }
.moduleRowOver { background-color: #D7E9F7; cursor: hand; }
.moduleRowSelected { background-color: #E9F4FC; }

/* Navigationsleiste unten im checkout */
.checkoutBarFrom, .checkoutBarTo { font-family: Verdana, Arial, sans-serif;
font-size: 10px; color: #8c8c8c; }

```

```
.checkoutBarCurrent { font-family: Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 10px;
color: #000000; }
```

Weitere Hilfe über die Gestaltung der CSS können Sie auch im Internet finden.

Textänderungen

Textänderungen

- [Bearbeiten der Texte im Shop](#)

Bearbeiten der Texte im Shop

Bearbeiten der Texte im Shop

Sie können alle Texte in osCommerce selbst ändern.

In osCommerce werden die einzelnen Sprachdateien aus den jeweiligen language-Verzeichnissen geladen und dem User angezeigt.

Gehen wir nun einmal davon aus, dass Sie den Willkommenstext auf der Startseite ändern wollen.

Öffnen Sie hierzu folgende Datei:

/catalog/includes/languages/german/index.php dort können mittels der integrierten Suchen & Ersetzen Funktion Ihres Editors diesen Text oder Textauszügen suchen. Nach dem auffinden dieses Textabschnittes, können Sie nun diesen ändern nach ihren Wünschen.



Bitte beachten Sie aber, dass Sie nur alles das ändern, was in den beiden '' sich befindet.

Sollten Sie beispielsweise eines der '' entfernen so wird es Ihnen in der Catalog-Ansicht auch als Fehlermitgeteilt.

Beispiel:

```
<? echo TEXT_Main; ?>
```

= Willkommenstext auf der Startseite.

In der catalog/includes/languages/german/index.php finden wir nun diese Textvariable in der Zeile 13 den gesamten Text den Sie auf der Startseite nach Ihrer Installation sehen.

Dies sieht wie folgt aus:

```
define('TEXT_MAIN', 'Dies ist eine Standardinstallation von osCommerce.....');
```

Um einen anderen Text zum Beispiel: "Hier ist unser neuer Shop" auf der Startseite sehen zu können, ändern wir den Text wie folgt:

```
define('TEXT_MAIN', 'Hier ist unser neuer Shop...');
```

Speichern Sie nun diese Datei ab und aktualisieren Sie Ihre Ansicht im Catalog-Bereich oder rufen Sie Ihren Shop erneut auf.



Sollten Sie in Ihrem Shop mehrere Sprachen verwenden, so denken Sie daran, dass Sie dafür die Textänderungen in den jeweiligen anderen Sprachordner auch vornehmen müssen.

In der Standard Installation die sie von osCommerce herunter geladen haben, befinden sich folgende 3 Sprachverzeichnisse.

```
catalog/includes/languages/english/
catalog/includes/languages/espanol/
catalog/includes/languages/german/
```

sowie folgende Sprachdateien:

catalog/includes/languages/english.php
catalog/includes/languages/espanol.php
catalog/includes/languages/german.php

Die Inhalte dieser 3 oben genannten *.php Dateien, verfügen über alle Texte die nicht in einem direkten Zusammenhang mit einer ausgewählten dafür bestimmten Datei/en stehen.

Ein typisches Beispiel hierfür sind die Überschriften der Boxen. diese werden auf jeder Seite angezeigt und werden somit über diese Datei definiert.

Administrations-Bereich

Konfiguration

Konfiguration

- My Store (Mein Shop)
- Minimum Values (Min. Werte)
- Maximum Values (Max. Werte)
- Images (Bildeinstellungen)
- Customers Details (Kunden Details)
- Shipping and Packaging (Versand und Verpackung)
- Stock (Lager)
- Logging
- Cache
- E-Mail Options (Mail Optionen)
- Download
- GZip Compression
- Sessions

My Store (Mein Shop)

My Store (Mein Shop)

- Allgemeines
- Parametern
 - Store Name
 - Store Owner
 - E-Mail Adress
 - E-Mail From
 - Country
 - Zone
 - Expected Sort Order
 - Expected Sort Field
 - Switch to Default Language Currency
 - Send Extra Order E-Mails To
 - Use Search-Engine Safe URL's
 - Display Cart After Adding Product
 - Allow Guest To Tell A Friend
 - Default Search Operator
 - Store Adress an Phone
 - Show Categories Counts
 - Tax Decimal Places
 - Display Prices with Tax

Allgemeines

Im aktuellen Release des 2.2RC2ist der Admin zum größten Teil noch in englisch. Dies soll Sie aber nicht abschrecken, denn hier werden wir Ihnen erklären, was die einzelnen Angaben/Werte für eine Bedeutung haben.

Parametern

Store Name

Hier tragen Sie bitte den Namen Ihres Online Shops ein. Bitte achten Sie aber bitte das dieser nicht übermäßig lang ist.

Store Owner

In diesem Feld müssen Sie Ihren Namen eintragen.
Bei Gesellschaften kann hier zum Bsp. der Name des Geschäftsführers eingetragen werden.

E-Mail Address

Hier tragen Sie bitte die E-Mail Adresse des Online Shops ein.



Hier wird oft die normale E-Mail Adresse angegeben, das heist: info@meine-domain.de. Sie können aber auch eine E-Mail Adresse dem Shop zuweisen.

E-Mail From

Sollten Sie für das versenden der E-Mails eine andere Adresse benutzen, so tragen Sie diese hier ein. Diese E-Mail Adresse erscheint dann als Absender bei Ihren Kunden.

Country

Country steht für Land, tragen Sie also hier bitte das Land ein, von wo aus Sie Ihren Shop betreiben werden.
In den meisten Fällen dürfte das Germany/Deutschland sein.

Zone

Hier können Sie Angeben, in welchem Bundesland Sie sich befinden und den Shop betreiben.

Expected Sort Order

Mit Expected Sort Order bestimmen Sie die Sortierreihenfolge der Vorankündigungen. Hier können Sie zwischen **absteigend = desc** und **aufsteigend = asc** frei wählen.

Expected Sort Field

Mit Expected Sort Field bestimmen Sie welches Feld als Grundlage genutzt werden soll um die Sortierung durchzuführen. Standardmäßig ist es hier das Feld mit dem Datum.

Switch to Default Language Currency

Mit Switch to Default Language Currency legen Sie fest, ob bei der Kunde bei der Auswahl der Sprache auch die dazugehörige gleiche Währung angezeigt bekommen soll.

Zu empfehlen ist es wenn es mehrere Sprache zwar gibt im Shop aber nur eine Währung, diesen Wert auf false zu setzen, denn dadurch wird es nicht zugelassen, das die Währung sich auch bei einem Sprachwechsel ändert, so bleibt also die Währung in EURO wenn der Kunde als Sprache Englisch ausgewählt hat.

Send Extra Order E-Mails To

Hier legen Sie fest, ob der Shop eigenständig eine Kopie jeder Bestellung an eine andere Adresse schicken soll, die Sie hier definieren.
Dies können auch mehrere E-Mail Adressen sein.

Use Search-Engine Safe URL's

Display Cart After Adding Product

Diese Funktion steuert das anzeigen des Warenkorb auf der rechten Seite im Online Shop. Legt ein Kunde also etwas in den Warenkorb, so wird dieser dann mit Inhalt angezeigt.



Unter Umständen kann dies aber bei größeren Bestellungen wo also mehrere Artikel bestellt werden dem Kunden als lästig erscheinen.

Unabhängig von dieser Funktion wird der Warenkorb dauerhaft im Online Shop angezeigt.

Allow Guest To Tell A Friend

osCommerce verfügt über eine Funktion die es den Kunden ermöglicht, gewisse Artikel weiter zu empfehlen via E-Mail an einen Freund oder Bekannten oder anderen Interessenten.

Hier steuern Sie welche Personen diese Funktion nutzen können.



Hier sollte diese Funktion auch normalen Besuchern erlaubt sein, denn dies fördert die zugewinnung neuer Kunden.

Default Search Operator

Mit dem Search Operator legen Sie die Standardverküpfung für die Suchberiffe fest. Diese sind "und" & "oder".

Store Adress an Phone

Hier hinterlegen Sie bitte die Angaben für die Formulare. Diese Daten werden dann in den Rechnungen, Lieferscheine und der Zahlungsart Vorkasse ausgegeben.

Sollten Sie ein separates Warenwirtschaftsystem Bsp.: CAO-Faktura so können Sie diese Angaben leer lassen.

Show Categories Counts

osCommerce kann dem Kunden in der Shopansicht zeigen, wieviele Artikel sich in einer Kategorie befinden. Die Anzahl die in Klammern jeweilis hinter dem Kategorienamen stehen, können Sie hier ausschalten oder aber auch anschalten.

Tax Decimal Places

Mit dieser Funktion legen Sie fest, wieviele Stellen hinter dem Komma bei der Steuerberechnung berücksichtigt werden sollen. In und für Deutschland ist dies der Wert 2.

Display Prices with Tax

Mit der Funktion Display Prices width Tax, legen Sie fest, ob der Preis der Artikel im Online Shop mit oder ohne Steuer angezeigt werden soll.



In Deutschland sind Online Shop gemäß der Deutschen Rechtssprechung dazu verpflichtet, wenn der Verkauf an Nichtgewerbliche Kunde sich richtet, alle Preisbestandteile anzugeben und die Preise inkl. MwSt. anzugeben.

Genauerer zu dieser Problematik erfragen Sie bitte bei Ihren Rechtsanwalt oder aber im Internet bei [Mustershop](#) .

Minimum Values (Min. Werte)

Minimum Values (Min. Werte)

{toc:minLevel=2}

Parametern

First Name

First Name steht für Vorname und hier werden die minimalen Angaben an Zeichen für einen Vornamen angegeben.



Bitte bedenken Sie das es auch Vornamen gibt, die nur 3 oder weniger Zeichen haben, Bsp.: Kim, Joe u.s.w.

Last Name

Last Name steht für Nachname/Zuname und hier müssen Sie die Anzahl der min. Zeichenlänge angeben.



Auch gilt der grundsatz, wie beim Vornamen.

Date of Birth

Date of Birth steht für den Geburtstag.

Standard mäßig wird osCommerce mit dem Wert 10 hier angegeben. Dies hat folgendes Format zur Grundlage:

01.12.1958

Hierbei wird nun jede Zahl und jeder Punkt als ein Zeichen gewertet. Möchten Sie dieses kürzen, so geben Sie hier den entsprechenden Wert an, vergessen aber bitte nicht es auch bei der Anmeldung eines Kundenaccounts dem Kunden auch mitzuteilen, wie er sein Geburtsdatum angeben muss.

E-Mail Address

Hier geben Sie die min. Anzahl von Zeichen ein, die eine E-Mail Adresse haben muss, damit diese auch als gültig vom Shopsystem angesehen wird.



Diese Funktion hat nichts mit der Prüfung durch DNS etwas zu tun. Diese Funktion hier ist eine eigenständige Funktion.

Street Address

Geben Sie hier die Anzahl der Zeichen ein, die ein Strassen Name haben muss wenn der Kunde einen Account anlegt.

Company

Company steht für Firmenbezeichnung.

Hier wird die min. Anzahl von Zeichen angegeben die ein Firmenname besitzen muss beim Anlegen eines Accountes.

Post Code

Mit Post Code ist in Deutschland die Postleitzahl gemeint.

Viele Betreiber von Online Shops wollen aber nicht unbedingt nur in Deutschland verkaufen, so wird hier empfohlen, dass Sie die Anzahl von Zeichen hier einsetzen, welche dem Land mit den min. Zeichen zuzuordnen ist.

Für Deutschland sind es 5 Zeichen.

City

Hier werden die min. Zeichen festgelegt, die ein Name eines Ortes haben muss für die Erstellung eines Accountes.

State

Haben Sie in der Grundeinstellung diese Eingabe bei der Erstellung eines Accountes aktiviert, so können Sie hier angeben, wieviele Zeichen ein Stadtteil haben muss.

Telephone Number

Hier wird die min. Anzahl von Zeichen festgelegt, die eine Telefonnummer besitzen muss. Dieses Feld ist ein Pflichtfeld bei der Anlages eines Kundenkontos.

Password

Geben Sie hier die Länge des zu verfügung stehenden Passwortes an.

Bitte bedenken Sie das ein Password nicht zu lang sein sollte, da es sonst für Ihre Kunden nicht oder nur schwer zu merken ist, und auch nicht zu kurz, damit es nicht so schnell von Hackern zu knacken ist.

In den meisten Fällen wird hier der Wert 5 genutzt, das heist, das der Kunde 5 Zeichen benutzen darf für die Angabe seines individuellen Passwortes.

Credit Card Owner Name

Credit Card Owner Name steht für den Namen des Kreditkarteninhabers.

Dieser Wert sollte min. 4 Zeichen besitzen, um eventuellen Missbrauch einzugrenzen.

Credit Card Number

Die Kreditkartennummer muss eine min. Anzahl von Zeichen haben. Sollten Sie die Zahlungsweise Ihren Kunden anbieten, so sprechen Sie bitte mit Ihrgrem Dienstleister, wieviele Stellen diese haben muss.

Review Text

Ihre Kunden können eine Bewertung für die angebotenen Artikel abgeben.

Hier legen Sie fest, wieviele Zeichen eine Bewertung min. haben muss um angenommen zu werden.



Um hier klare Aussagen und nicht nur ein Wort in der Bewertung zu finden, empfehlen wir die Anzahl der Zeichen auf min. 50 zu setzen. Damit werden auch negative Aussagen die nur ein Wort beinhalten ausgeschlossen.

Best Sellers

osCommerce bietet Ihnen als Betreiber die Möglichkeit Ihren Kunden zu zeigen, welche die meist verkauften Produkte sind. Hier geben Sie nun an, wieoft ein Artikel gekauft werden muss, um in die Liste der Bestseller aufgenommen zu werden.

Also Purchased

Hier können Sie festlegen, wie oft ein Artikel gekauft werden muss, um in dieser Liste der "Auch gekauften Produkte" aufgenommen zu werden.

Maximum Values (Max. Werte)

Maximum Values (Max. Werte)

- Allgemeines
- Parametern
 - Address Book Entries (Adressbucheinträge)
 - Search Results (Suchresultate)
 - Page Links
 - New Products Module (Neue Produkte Modul)
 - Products Expected (Erwartete Produkte)
 - Manufacturers List (Herstellerliste)
 - Length of Manufacturers Name (Länge der Herstellerbezeichnung)
 - Selection of Random New Products (Zufällige neue Produkte)
 - Categories to List Per Row (Anzuzeigende Kategorien pro Zeile)
 - New Products Listing (Neue Produkte Anzeige)
 - Best Sellers (Bestseller)
 - Also Purchased (Ebenfalls gekauft)
 - Customer Order History Box (Bestellte Produkte - Box)
 - Order History (Bestellhistorie)

Allgemeines

Die Maximum Values (maximale Werte) dienen den Modulen im Shop.

Parametern

Address Book Entries (Adressbucheinträge)

Maximal erlaubte Menge an Adressbucheinträgen.

Search Results (Suchresultate)

Anzahl der Suchresultatet pro Seite

Page Links

Navigation numbers at the bottom of the product listing before going to dots (ex: 5 ...).

New Products Module (Neue Produkte Modul)

Maximale Anzahl der neuen Produkte in einer Kategorien.

Products Expected (Erwartete Produkte)

Anzahl der angezeigten erwarteten Produkten.

Manufacturers List (Herstellerliste)

Wenn die Anzahl der Hersteller größer ist als angegeben, wird eine Dropdown statt Liste in der Herstellerbox angezeigt.

Length of Manufacturers Name (Länge der Herstellerbezeichnung)

Findet in der Herstellerbox Verwendung. Maximale Anzahl der Zeichen für die Herstellerbezeichnung.

Selection of Random New Products (Zufällige neue Produkte)

Anzahl der Produkte aus denen zufällige neue Produkte ausgesucht werden.

Categories to List Per Row (Anzuzeigende Kategorien pro Zeile)

Anzahl der anzuzeigenden Kategorien pro Zeile.

New Products Listing (Neue Produkte Anzeige)

Maximale Anzahl der neuen Produkte pro Seite auf der neue-produkte-Seite .

Best Sellers (Bestseller)

Anzahl der max. Bestseller in der Bestseller-Box.

Also Purchased (Ebenfalls gekauft)

Maximale Anzahl der ebenfalls gekauften Produkten pro Seite.

Customer Order History Box (Bestellte Produkte - Box)

Maximale Anzahl der Produkte in der "Bestellten-Produkte"-Box.

Order History (Bestellhistorie)

Maximale Anzahl der Bestellungen auf der Bestellübersichtsseite.

Images (Bildeinstellungen)

Images (Bildeinstellungen)

- [Parametern](#)
 - [Small Image Width und Small Image Height](#)
 - [Heading Image Width und Heading Image Height](#)
 - [Subcategory Image Width und Subcategory Image Height](#)
 - [Calculate Image Size](#)
 - [Image Required](#)

Parametern

Small Image Width und Small Image Height

Small Image Width und Small Image Height sind die Einstellungsparameter für die Bildgröße der kleinen Bilder in den Produktlisten oder Übersichten.

Heading Image Width und Heading Image Height

Heading Image Width und Heading Image Height sind die Einstellungsparameter für die Größe der Kategoriebilder, die oben rechts im Contentbereich angezeigt werden.

Subcategory Image Width und Subcategory Image Height

Subcategory Image Width und Subcategory Image Height sind die Einstellungsparameter für die Bildergröße der jeweiligen Unterkategorie.

Calculate Image Size

Wenn Sie die Bilder nicht in kleinerer Form vorliegen haben und auch es nicht möglich ist die Grafiken zu verkleinern, so lassen Sie den Wert hier auf **True** stehen. Andernfalls wenn Sie Ihre Grafiken bereits verkleinert haben können Sie hier den Wert auf **False** stellen so dass osCommerce die Bilder nicht verkleinert.

Image Required

Hier legen Sie fest, ob ein Platzhalter angezeigt werden soll insofern kein Bild vorhanden ist oder nicht. Diesen Punkt sollten Sie anfangs eingeschaltet lassen, damit Sie sehen können ob alles auch in Ordnung ist.

Später können Sie dann diese Funktion ausschalten.

Customers Details (Kunden Details)

Customers Details (Kunden Details)

- [Allgemines](#)

Allgemines

Dieses Konfigurationsmenü befasst sich mit den Kundendetails beim registrieren der Kunden und ist in der Regel nur am Anfang einmal richtig einzustellen.

Die folgenden Auswahlpunkte können Sie mit true (an) und false (aus) steuern und somit gewissen Auswahlpunkte Ihren Kunden bei der Anmeldung nicht mit anzeigen.

- Gender (Geschlecht m/w)
- Date of Birth (Geburtsdag)
- Company (Firma/Unternehmensname)

- Suburb (Stadtteil)
- State (Bundesland)

In Einzelfällen kann es durchaus sein, dass hier mehr Einträge vorhanden sind. Dies ist dann kein original osCommerce mehr. Fragen können Sie dann im Forum stellen.

Shipping and Packaging (Versand und Verpackung)

Shipping/Packaging (Versand/Verpackung)

- [Überblick](#)
- [Beschreibung](#)

Überblick

Unter diesem Menüpunkt kann man alle Daten einstellen, die für Versandmodule, welche nach Gewicht berechnern, relevant sind.

Beschreibung

Es gibt in diesem Menü 5 Einträge, die man bearbeiten kann:

- Country of Origin (Herkunftsland - Das Land, aus dem die Lieferungen versandt werden)
- Postal Code (Postleitzahl - Die Postleitzahl des Onlineshops für die Versandangaben)
- Enter the Maximum Package Weight you will ship (Maximales Gewicht (das versandt werden kann) - Transportunternehmen haben ein Gewichtslimit für eine einzelne Sendung. Dieser Wert gilt für alle Versandarten)
- Package Tare weight (Paketgewicht - Nettogewicht der Verpackung)
- Larger packages - percentage increase (Prozentuale Erhöhung bei großen Paketen)

Stock (Lager)

Stock (Lager)

- [Parametern](#)
 - [Check stock level](#)
 - [Subtract stock](#)
 - [Allow Checkout](#)
 - [Mark product out of stock](#)
 - [Stock Re-order- level](#)

Parametern

Check stock level

Ist dieser Wert auf true, prüft osCommerce vor dem Bestellvorgang ob der Artikel in der gewünschten Menge von Ihnen auch lieferbar ist. Sollte der Artikel dann nicht mehr lieferbar sein, so wird es dem Kunden dann in dem Warenkorb dann auch angezeigt. (siehe Grafik)

Bei der Einstellung false wird dies nicht Shopseitig geprüft.

Subtract stock

Sollten Sie diese Funktion aktiviert haben, so werden alle bestellten Artikel vom Lagerbestand abgezogen, und Sie bleiben mit Ihrem Lagerbestand immer auf dem aktuellen Stand.

Allow Checkout

Hier wird dem Kunden ermöglicht den ausgewählten Artikel auch zu bestellen, obgleich dieser Artikel derzeit einen Lagerbestand mit 0 aufweist.

Beispiel:

Sie verkaufen ein PC Spiel und starten bereits 1 Woche vor Ihrer Lieferung den Verkauf des Artikels. Dann können somit Ihre Kunden den Artikel bereits jetzt bei Ihnen kaufen ohne dass Sie hier einen aktuellen Lagerbestand eingetragen haben.

Mark product out of stock

Wie sie an der oberen Grafik bereits sehen konnten, wurde der Artikel der bei Ihnen im Moment nicht lieferbar ist, mit 3 Sternen versehen. Diese Sterne sind hier hinterlegt.

Möchten Sie das hier beispielsweise steht, "Ausverkauft" so ersetzen Sie einfach diese 3 Sterne.

Bitte beachten Sie das hier ohne dem Einbau einer Contribution, das Anzeigen von Grafiken nicht möglich ist, Sie können also hier keine Grafik einbinden.

Stock Re-order- level

Diese Funktion soll Ihnen eine eMail senden, sobald ein Artikel nur noch eine gewisse Anzahl im Shop als Lagerbestand ausweist. In dem Grundsystem ist dies derzeit leider ohne Einbau einer Contribution nicht möglich.

Logging

Logging

- [Parametern](#)
 - [Store Page Parse Time](#)
 - [Log Destination](#)
 - [Log Date Format](#)
 - [Display The Page Parse Time](#)
 - [Store Database Queries](#)

Parametern

Store Page Parse Time

Ist dieser Wert auf true, so haben Sie das Logging für Ihren Shop aktiveirt. Und osCommerce schreibt nun ein eigenes Logfile über alle Aktivitäten im Shop mit.

Log Destination

Damit aber die oben genannte Datei geschrieben werden kann, müssen Sie hier den korrekten Pfad angeben, damit diese auch gespeichert werden kann.

Sollten Sie keinen korrekten oder falschen Pfad angegeben haben, so wird bei Ihnen eine Fehlermeldung erscheinen, die Ihnen mitteilt, das dass Log-File nicht in das von Ihnen angegebene Verzeichnis gespeichert werden kann.

Log Date Format

Wie das Format der Datei aussehen soll, legen Sie mit der Datumsvariablen fest die Ihnen PHP bereits standardmäßig mitliefert.

Einen Auszug einer Logdatei sehen Sie in der unten aufgeführten Grafik

Display The Page Parse Time

Haben Sie diese Funktion eingeschaltet, so wird bei Ihnen im Footer des Shops eine Zeitangabe erscheinen. Diese Funktion wird nur zum Performance Test verwendet, und kann eigentlich auch deaktiviert bleiben.

Store Database Queries

Diese Funktion ist unter Umständen eine sinnvolle Erweiterung die osCommerce Ihnen bietet. osCommerce arbeitet mit umfangreichen Datenbankabfragen und hierbei kann es unter Umständen auch dazu kommen, dass sich Fehler einschleichen. Um dann im Logfile nachzusehen, wo es zum Fehler gekommen ist, ist diese Funktion also wunderbar geeignet.

Cache

Cache

- [Parametern](#)
 - [Use Cache](#)
 - [Cache Directory](#)

Parametern

Use Cache

Ist dieser Wert auf true, so speichert osCommerce, die Seiten in das unter Cache Directory angegebene Verzeichnis ab.

Dies erhöht die Performance da die Seiten nicht alle wieder neu generiert werden müssen.

Cache Directory

Bitte tragen Sie hier insoweit Sie die Use Cache Funktion aktiviert haben, ein gültigen korrektes Verzeichnis ein. Machen Sie dies nicht, so erscheinen bei Ihnen eine Menge von Fehlermeldung.

E-Mail Options (Mail Optionen)

E-Mail Options (Mail Optionen)

- Parametern
 - E-Mail Transport Method
 - E-Mail Linefeeds
 - Use MIME HTML When Sending Emails
 - Verify E-Mail Addresses Through DNS
 - Send E-Mails

Parametern

E-Mail Transport Method

Um festzulegen wie Ihr osCommerce Ihre E-Mails versenden soll, müssen Sie hier die Einstellung vornehmen. Welche Methode Sie hier wählen, hängt von Ihrem Provider ab.

E-Mail Linefeeds

Hier geben Sie an, wie Ihren Zeilenumbrüche in den E-Mails codiert werden sollen.

Wenn Sie dies nicht wollen, so stellen Sie in der Funktion **Use MIME HTML When Sending Emails** den Wert auf **true** und versenden Ihre E-Mails im HTML Format.

Bitte bedenken Sie aber hier, das viele User diese Funktion in Ihrem Mailclient deaktiviert haben oder es einige Mailserver auch als Spam erkennen und somit unter Umständen Ihre Mails nicht zugestellt werden können.

Use MIME HTML When Sending Emails

Haben Sie diese Funktion aktiviert so sendet osCommerce die E-Mails im HTML Format. Dies ist nicht zu empfehlen und somit der Rat den Wert auf **false** einzustellen.

Verify E-Mail Addresses Through DNS

Möchten Sie prüfen ob E-Mails auch existieren, so bietet Ihnen diese Funktion die entsprechende Prüfung dafür. Hier wird dann geprüft, ob die angegebene E-Mail Adresse einen Eintrag auf dem entsprechenden Domain-Name-Server existiert.

Send E-Mails

Möchten Sie dass osCommerce eigenständig E-Mails nach jeder Bestellung oder Registrierung versendet? Wenn dies so sein soll, stellen Sie bitte den Wert auf **true**, wünschen Sie dies nicht, so stellen Sie den Wert auf **false**.

Download

Download

- Parametern
 - Enable download
 - Expiry delay (days)
 - Maximum number of downloads

Parametern

Enable download

Sollten Sie gegen bezahlung Artikel zum Download anbieten wollen, so stellen Sie hier den Wert auf **true**. Hierbei wird dem Kunden nach Abschluß der Bestellung ermöglicht den Artikel herunterzuladen.

Wenn Sie in der Artikeldetails Ansicht keine Option vorfinden für die Downloadfunktion, so denken Sie bitte daran, dass Sie diese als Option anlegen müssen. Diesen Punkt finden Sie in dem Menü Katalog-> Produktmerkmale.

In der Grundinstallation von osCommerce ist es so, dass Sie alle Download Pakete in dem Verzeichnis /download ablegen müssen. Dieses Verzeichnis befindet sich in Ihrem Verzeichnis wo auch alle catalog Dateien vorhanden und abgelegt wurden.

Weiter ist zu beachten, das die beiden Verzeichnisse /pub/ und /download/ mit vollen Rechten ausgestattet sein müssen. (chmod777)

Sie können folgende Werte zu dem noch in osCommerce einstellen.

Expiry delay (days)

Dies ist die Wertzuweisung der Zeitspanne. Geben Sie hier an, in welcher Zeitspanne der Download erfolgen kann.

Maximum number of downloads

Legen Sie hier fest, wieviele Downloads Sie max. erlauben.

Grundlegendes ist folgendes zu sagen, die beiden Werte **Expiry delay (days)** und **Maximum number of downloads** sind übergreifende

Einstellungen die für alle Artikel gelten, insoweit diese Download Artikel sind.

GZip Compression

GZip Compression

- [Parametern](#)
 - [Enable GZip Compression](#)
 - [Compression Level](#)

Parametern

Enable GZip Compression

Diese Funktion bewirkt insoweit diese aktiviert ist, das die Dateien vom Shop gepackt werden und vom Browser des Users wieder entpackt werden.

Grund hierfür? Dies Daten werden somit schneller übertragen da sie kleiner sind.

Aber sollte der Browser des Useres diese Funktion nicht unterstützen, so wird die Seite ganz normal wie gewohnt versendet.

Compression Level

Hier können Sie selbst Testen welche Compressions Rate für Sie am besten geeignet ist.

Sessions

Sessions

- [Parametern](#)
 - [Session Directory](#)
 - [Force Cookie Use](#)
 - [Check SSL Session ID](#)
 - [Check User Agent](#)
 - [Check IP Adress](#)
 - [Prevent Spider Sessions](#)
 - [Recreate Session](#)

Parametern

Session Directory

Haben Sie bei Ihrer Installation angegeben, das die Sessions von osCommerce in einer Datei gespeichert werden sollen und nicht in der Datenbank, so geben Sie hier den Pfad zum Verzeichnis an, worin die Sessions gespeichert werden sollen.

Bitte beachten Sie hierbei, das Ihr Provider gegebenenfalls das gleiche Verzeichnis nutzt und Sie nicht die Möglichkeit haben dieses mitzunutzen. Fragen Sie somit vorab Ihren ISP ob Sie dieses Verzeichnis wie angegeben auch nutzen können.

Force Cookie Use

Wenn Sie in Ihrem Shop Cookies verwenden wollen, so können Sie dies hier aktivieren.

Check SSL Session ID

Soll osCommerce bei jedem Aufruf einer SSL Seite die Session erneut prüfen? Ja so stellen Sie hier den Wert auf true, andernfalls auch aus Servergründen belassen Sie dies bei der Standardeinstellung false.

Check User Agent

Ermöglicht Ihnen die Browserversion Ihres Users zu prüfen.

Check IP Adress

Hier wird die IP Adresse des Useres bei jedem Seitenaufruf geprüft.

Bedenken Sie das unter gewissen Umständen Sie z.B. AOL User aussperren könnten, daher empfiehlt es sich diese Funktion zu deaktivieren.

Prevent Spider Sessions

Ist dieser Wert auf true, so wird die SessionID für den Suchmaschinen Besuch abgeschnitten. Dies ermöglicht Ihnen eine bessere Indizierung der Seiten in den Suchmaschinen.

Recreate Session

Hier erhält der User eine neue SessionID sobald er sich anmeldet.

Katalog

Katalog

- Kategorien und Artikeln
- Produktmerkmale
- Hersteller
- Produktbewertungen

Kategorien und Artikeln

Kategorien und Artikeln

- Allgemein

Allgemein

Hier wird die Struktur der Warengruppen / Kategorien und dessen Artikel angezeigt und angelegt. Hierbei ist es möglich, dass es beliebig viele und tiefe Strukturen gibt.



Bitte beachten Sie dass beim löschen von Kategorien sich in dieser keine Artikel mehr befinden. Andernfalls sind beim löschen der Kategorie auch diese Artikel dann gelöscht.

Die Artikelbeschreibung kann ohne sowie auch mit HTML-Code hinterlegt werden. Ausserdem ist es durchaus möglich über ein zusätzlich eingebautes Addon aus dem Doanloadbereich einen Online HTML Editor einzubinden.

Ferner können über den Status zeitweise ganze Warengruppen deaktiviert werden.

Produktmerkmale

Produktmerkmale

- Allgemein
- Artikelmerkmale
- Optionswert
- Zuordnung der Optionsmerkmale zum Artikel

Allgemein

Dieses komplexe und zugleich sehr nützliche Werkzeug ermöglicht Ihnen Ihre Artikel mit Optionen/Merkmalen zu versehen.

Hierbei wird es in den meisten Fällen von Online Shops genutzt, die Textilien über das Internet verkaufen. Sie können also für einen Artikel auch mehrere unterschiedliche Merkmale verwenden. Hierbei kann es auch zu Preisminderungen oder Preisauflschlägen kommen.



Diese Funktion das es Preisauflschläge und Preisminderungen geben kann, ist in Deutschland noch Fragwürdig, denn hier ist die Preisangabenverordnung zu beachten.

Artikelmerkmale

Legen Sie hier Ihre Optionsnamen an. (Zum Beispiel: Farbe, Größe, Modell, Version)

Diese können nach der Anlage auch wieder gelöscht oder bearbeitet werden.

Grafik 1

Optionswert

Hier beim Optionswert, definieren Sie welche Optionen/Merkmale Ihr Artikel hat und in welchen Möglichen Varianten man diese bei Ihnen kaufen kann.

Gehen Sie dabei wie folgt vor:

Wählen Sie den dazu passenden Optionsnamen aus, und legen dann daneben im Eingabefeld Ihr Merkmal/Optionswert an. Haben Sie beispielsweise mehr als 1 Merkmal, wovon wir ausgehen, so fügen Sie dies bitte für jedes Merkmal aus. Sie können sich das hier einmal in der Grafik ansehen, unter dem Punkt Speicher.

Grafik

Auch hier können Sie die angelegten Optionswerte bearbeiten oder löschen. Klicken Sie dazu bitte auf die entsprechenden dafür vorgesehenen Buttons.

Zuordnung der Optionsmerkmale zum Artikel

Um in der Artikelbeschreibung nun auch die Auswahl anzuzeigen müssen sie nun noch die angelegten Werte Ihren dazugehörigen Artikel zuweisen.

Wählen Sie zunächst den Artikel aus der Optionen/Merkmale erhalten soll aus, dann den dazugehörigen Optionsnamen, und den dazupassenden Optionswert.

Grafik

Sie können nun auch einen Preisminderung oder Preiserhöhung hinzufügen. Dazu geben Sie bitte in dem Feld Preis bitte nur den Wert an, welches der Erhöhung oder Minderung entspricht.

Als nächstes wählen Sie das dazugehörige Vorzeichen aus. Für Minderbeträge bitte das Minus und für Erhöhungen das Plus. Bitte bedenken Sie das diese Funktion in Deutschland noch Rechtsumstritten ist. Dazu lesen Sie bitte mehr in der aktuellen Preisangabenverordnung des Bundes.

Hersteller

Hersteller

- [Allgemein](#)
 - [Wie lege ich einen Hersteller an?](#)

Allgemein

Sie können jedem Artikel in Ihrem Online Shop einen bestimmten hersteller zuweisen.

Dies erfolgt dann hier in diesem Menüpunkt. Auch die Bearbeitung oder das löschen eines herstellers aus der Datenbank können Sie hier durchführen.

Haben Sie hier einen Hersteller angelegt, so können Sie diesen mittels eines DropDown Menüs bei der Artikelanlage auswählen und damit den ausgewählten Hersteller dem Artikel zu weisen.

Haben Sie noch keine Hersteller angelegt und tätigen Sie dies später, so können Sie die einzelnen Artikel auch bearbeiten und den jeweiligen hersteller dann zuordnen.

Wie lege ich einen Hersteller an?

Dies gehts spielend einfach mit dem osComemrce Administrationsmenü.

Sie klicken einfach auf das Menü **Katalog** dann auf **Hersteller** und erhalten eine Übersicht aller bisher angelegten Hersteller. Nun benutzen Sie den Button **Einfügen** und es öffnet sich rechts ein kleines Eingabeformular.

Hier können Sie die Angaben zum Namen des Herstellers, ein eventuelles Logo oder eine Internetadresse eingeben.

Haben Sie die Eingaben getätigt, so klicken Sie nun auf den Button **Sichern**. Möchten Sie doch lieber diesen Vorgang abbrechen und die Eingaben nicht speichern in der Datenbank, so klicken Sie auf den Button **Abbrechen**.

Produktbewertungen

Produktbewertungen

- [Allgemein](#)
 - [Werden alle Bewertungen angezeigt?](#)
 - [Kann ich Bewertungen neuanlegen?](#)
 - [Kann ich denn Bewertunegn bearbeiten?](#)
 - [Was bedeutet die Übersicht sobald eine Bewertung makiert wurde in der Übersicht?](#)

Allgemein

Sie können Ihren Kunden ermöglichen Bewertungen für gekaufte Artikel abzugeben.

Hierallerdings sei angemerkt, das es auch Kunden geben wird, die eine negative Bewertung aussprechen können wenn Sie mit Ihren Serviceleistungen nicht zufrieden waren. Dies ist also in jedem fall zu Bedenken und sollte in Ihrer Entscheidung mit einbezogen werden ob diese Funktion aktiviert wird in der Konfiguration oder deaktiviert wird.

Werden alle Bewertungen angezeigt?

Nein, wird Ihr Shop mit mehreren Sprachen (Bsp: Deutsch und Englisch) betrieben, so werden jeweils nur die Sprachlich passenden Bewertungen den Usern zur Verfügung gestellt. Deutlich gemacht bdeudet dies: das eine im englischen Sprachmodus des Shops abgegebene Bewertung für ein Artikel nur in englischer Sprache auch sichtbar ist.

Sollten Sie aber den Shop nur in deutscher Sprache betreiben, so sehen es natürlich alle User die Ihren Shop betreten.

Kann ich Bewertungen neuanlegen?

Im Gegensatz zu den anderen Funktionen in osCommerce kann eine Bewertung nicht neu angelegt werden. Diese Funktion ist Ihren Kunden vorbehalten.

Kann ich denn Bewertungegn bearbeiten?

Bewertungen die Sie nach Ihrem Ermessen als nicht angemessen einstufen, können bearbeiten und auch löschen.

Was bedeutet die Übersicht sobald eine Bewertung makiert wurde in der Übersicht?

Hier können Sie als Betreiber Informationen einsehen, wann die letzte aktualisierung stattgefunden hat und wann die Bewertung hinzugefügt wurde. Klicken Sie nun auf den Button Bearbeiten, so können Sie sehen, welcher Kunde diese Bewertung geschrieben hat, wieviele Sterne vergeben wurden und wie oft sie gelesen wurde. Ebenfalls können Sie den bewertungstext einsehen.

Module

Module

- Zahlungsweise
- Versandart

Zahlungsweise

Zahlungsweise

- Überblick
- Installation
- Konfiguration
- Beispiel: Vorkasse
 - Payment Zone
 - Set Order Status
 - Sort order of display
 - Make Payable to
- Ergänzung: Nachnahme

Überblick

Mit Hilfe dieses Moduls kann man als Shopbetreiber die Zahlungsweisen festlegen, die man akzeptieren möchte. Standardmäßig sind in OSCommerce schon einige grundlegende Zahlungsweisen wie z. B. Vorkasse und Nachnahme sowie einige andere integriert. Weitere Module lassen sich einfach installieren und einrichten.

Die Module wie z. B. Zahlungsweise, Versandart und Zusammenfassung befinden sich unter folgendem Verzeichnis:

```
catalog/includes/modules/
```

Die einzelnen Module speziell für die Zahlungsweise befinden sich dort im Unterordner *payment*.

Installation

Die Installation weiterer Module ist sehr einfach. Es werden nur 2 Dateien benötigt. Eine Datei mit dem Code wird in den entsprechenden includes/modules/ Ordner kopiert und die zweite Datei, die die Sprachdefinitionen enthält, in den includes/languages/SPRACHE/modules/ Ordner. Anschließend sollte im Adminbereich das neue Modul automatisch erkannt und angezeigt werden.

Konfiguration

Die bestehenden Module können im Adminbereich unter dem Menüpunkt Module >> Zahlungsweise aktiviert und konfiguriert werden. Alle verfügbaren Zahlungsmodule werden dort aufgelistet und können je nach Bedarf installiert werden.

Beispiel: Vorkasse

Um das Zahlungsmodul Vorkasse im Shop anzubieten, wählt man es im Adminbereich aus und klickt auf den Button "installieren". Daraufhin

ändert sich nun die Ansicht und man kann auf "Bearbeiten" klicken, um das Modul anzupassen.

Payment Zone

Hier kann man einstellen, ob diese Zahlungsweise nur den Ländern innerhalb der Steuerzone gestattet werden soll.

Set Order Status

Mit dieser Option kann man der Zahlungsweise einen bestimmten Bestellstatus zuweisen - z. B. bei Vorkasse "offen" oder bei dem Zahlungsmodul Nachnahme "Versandbereit".

Sort order of display

Hierbei kann man festlegen, in welcher Reihenfolge die Zahlungsweisen angezeigt werden.

Make Payable to

In dieses Feld müssen die Daten des Kontoinhabers wie Name, Kontonummer und Bankleitzahl eingetragen werden. Dieser Eintrag wird bei der Online Bestätigung sowie der Bestätigungsemail verwendet.

Sind alle Angaben gemacht, werden die Daten mit einem Klick auf "Aktualisieren" in der Datenbank gespeichert.

Ergänzung: Nachnahme

Das Zahlungsmodul "Nachnahme" ist bereits standardmäßig im Shop integriert, allerdings ist es hiermit nicht möglich, eine Nachnahmegebühr festzulegen. Hierfür ist es erforderlich die Contrib "Calculation of cash on delivery fees (cod_fee)" zu installieren. Die Eingabe der Nachnahmegebühr erfolgt dann unter im Adminbereich unter Module >> Zusammenfassung >> Nachnahmegebühr.

Versandart

Versandart

- Überblick
- Standard Versandmodule
 - Pauschale Versandkosten
 - Versandkosten pro Stück
 - Tabellarische Versandkosten
 - United Parcel Service (UPS)
 - United States Postal Service
 - Versandkosten nach Zonen
- Konfiguration

Überblick

Mit den Versandmodulen kann man einstellen, welche Versandarten ein Kunde beim Bestellvorgang auswählen kann und wie die jeweiligen Kosten des Versandes zu berechnen sind. Der Versandpreispreis kann durch die Anzahl der bestellten Produkte, das Gewicht, oder durch andere Konfigurationseinstellungen beeinflusst werden.

Zusätzlich zu den integrierten Versandmodulen, die mit osCommerce kommen, gibt es viele Contributions, die in den Gemeinschaftsbeiträgen für andere Versandunternehmen sowie andere Versandarten erstellt wurden.

Standard Versandmodule

Pauschale Versandkosten

Hier wird für jede Bestellung ein fester Versandkostenanteil festgelegt. Es spielt keine Rolle für welchen Betrag die Bestellung ist oder wie viele Artikel ein Kunde bestellt hat.

Versandkosten pro Stück

Bei dieser Versandart legt man einen bestimmten Betrag fest, der mit der Anzahl der bestellten Artikel multipliziert wird und somit die Versandkosten der Bestellung ergeben.

Tabellarische Versandkosten

Mit dieser Option kann man die Versandkosten nach Gewicht oder nach dem Gesamtbetrag der Bestellung berechnen lassen. Es gibt verschiedene Staffellungen hierfür die man einstellen kann.

United Parcel Service (UPS)

United States Postal Service

Versandkosten nach Zonen

Hierbei kann man die Versandkosten anhand der Länder festlegen, in die geliefert werden soll. Innerhalb der eingestellten Zonen können dann nochmals nach Gewicht der bestellten Artikel die Versandkosten angegeben werden.

Weitere relevanten Versandmodule

Für fast jedes Versandunternehmen oder Versandart werden verschiedene Contributions angeboten. Diese kann man im Contribution Bereich finden.

So gibt es Module für DPD, GLS, und viele weitere.

Konfiguration

Standardmäßig ist nur das Versandmodul "Pauschale Versandkosten" installiert. Weitere Module kann man einfach einrichten und aktivieren, indem man die gewünschte Versandart markiert und auf "installieren" klickt.

Ist ein Modul erfolgreich installiert, wechselt die Ansicht und man erhält nun die Auswahl "entfernen" und "Bearbeiten".

Nun kann das Modul mit den entsprechenden Daten konfiguriert werden.

Kunden

Kunden

- [Bestellungen](#)

Bestellungen

Bestellungen

- [Einführung](#)
- [Bestellung editieren](#)
- [Bestellung löschen/stornieren](#)
- [Rechnung](#)
- [Lieferschein](#)

Einführung

Alle Bestellungen, die durch den Shop entgegengenommen wurden, werden in diesem Bereich angezeigt. Es gibt einige Aktionen, die auf bestehenden Bestellungen ausgeführt werden können.

Bestellung editieren

Diese Option erlaubt dem Shop-Betreiber Bestellungen zu editieren; der Bestellstatus der den Kunden über den Status der Bestellung informiert aber auch ein neuer Kommentar zur Bestellung kann hier eingegeben werden.

Bestellung löschen/stornieren

Die 'Bestellung löschen/stornieren'-Option gestattet es dem Betreiber des osCommerce-Shops eine Bestellung komplett zu stornieren bzw. zu löschen.

Es besteht ebenfalls die Möglichkeit, die Anzahl der bestellten Artikel zurück in die Lagerverwaltung zu liefern. Diese Option kann manuell durch den Betreiber gesetzt werden.

Rechnung

Durch das Anklicken dieses Links erstellt osCommerce in einem neuen Fenster die druckbare Version einer Rechnung mit allen Artikeln einer Bestellung.

Lieferschein

Diese Option erstellt in einem neuen Fenster die druckbare Version eines Lieferscheins, der alle Artikel jedoch keine Preise/Zahlungsdetails enthält.



In die Rechnung sowohl in den Lieferschein kann das eigene Firmenlogo durch überschreiben der Datei oscommerce.gif im /admin/images/-Ordner eingebracht werden.

Sollte das Unternehmenslogo die Maße von 300x50 Pixel überschreiten, kann es ebenfalls in den Ordner /admin/images/ kopiert werden. Hierzu muss zusätzlich 'oscommerce.gif' in den entsprechenden Dateinamen in /admin/invoice.php und /admin/packingslip.php geändert werden.

Land und Steuer

Land und Steuer

- [Land](#)
- [Steuerzonen](#)
- [Steuerklassen](#)
- [Steuersätze](#)

Land

Land

- [Überblick](#)
- [Einstellungen Adressformat](#)

Überblick

In diesem Menü sehen Sie alle bereits in osCommerce eingetragenen Länder. Hier werden für jedes Land die entsprechenden ISO-Codes sowie das in diesem Land gebräuchliche Adressformat festgelegt.

Einstellungen Adressformat

Sie können einem Land ein bestimmtes Adressformat vorgeben. Dieses wird dann so auf Rechnungen und Lieferscheinen angezeigt:

ID 1

VORNAME NACHNAME
STRASSE
STADTTEIL
STADT, PLZ
BUNDESLAND, LAND

ID 2

VORNAME NACHNAME
STRASSE
STADTTEIL
STADT, BUNDESLAND PLZ
LAND

ID 3

VORNAME NACHNAME
STRASSE
STADTTEIL
STADT
PLZ - BUNDESLAND, LAND

ID 4

VORNAME NACHNAME
STRASSE
STADTTEIL
STADT (PLZ)
LAND

ID 5 (DEUTSCHLAND)

VORNAME NACHNAME
STRASSE
STADTTEIL
PLZ STADT
LAND

Steuerzonen

Steuerzonen

- [Überblick](#)

Überblick

Steuerzonen, Steuerklassen und Steuersätze werden vom Shopsystem benötigt um die brutto / netto Rechnungen der Artikel und Versandkosten zu berechnen. Ein Fehler in diesen Einstellungen kann dazu führen, dass Preise gar nicht oder nicht richtig angezeigt werden.

Um eine neue Steuerzone anzulegen gehen Sie im Administrationsbereich auf "Land / Steuer" und dort auf "Steuerzone". Klicken Sie auf "Einfügen" und in dem darauffolgenden Fenster geben Sie die nötigen Informationen ein und bestätigen alles mit einem Klick auf "einfügen".

 Beispiel:
Name der Steuerzone: "Europ. Union"
Beschreibung: "Für alle Kunden innerhalb der europäische Union"

Anschließend müssen noch die entsprechenden Länder, die dieser Steuerzone unterliegen, zugeordnet werden. Dafür wählen Sie die Steuerzone aus und klicken auf "Details". In dem Folgenden Fenster klicken Sie auf "Einfügen" und wählen das entsprechende Land aus der Liste aus. Führen Sie diesen Schritt für alle Länder die zu dieser Steuerzone gehören aus.

 Beispiel:
Für die Steuerzone "Europ. Union" müssen alle Länder eingetragen werden, die in der EU Mitglied sind:

- Belgien
- Dänemark
- Deutschland
- Estland
- Finnland
- Frankreich
- Griechenland
- Großbritannien
- Irland
- Italien
- Lettland
- Litauen
- Luxemburg
- Malta
- Niederlande
- Österreich
- Polen
- Portugal
- Slowakei
- Slowenien
- Schweden
- Spanien
- Tschechien
- Ungarn
- Zypern

Diese Länder sollten jeweils mit "Allen Bundesländern" ausgewählt werden.

Steuerklassen

Steuerklassen

- [Überblick](#)

Überblick

Steuerzonen, Steuerklassen und Steuersätze werden vom Shopsystem benötigt um die brutto / netto berechnungen der Artikel und Versandkosten zu berechnen. Ein Fehler in diesen Einstellungen kann dazu führen, dass Preise gar nicht oder nicht richtig angezeigt werden.

Um eine neue Steuerklasse anzulegen gehen Sie im Administrationsbereich auf "Land / Steuer" und dort auf "Steuerklassen". Klicken Sie auf "Neue Steuerklasse" und in dem darauffolgenden Fenster geben Sie die nötigen Informationen ein und bestätigen alles mit einem Klick auf "einfügen". **Für jeden Steuersatz, den Sie in Ihrem Shop verwenden, muss eine eigene Steuerklasse angelegt werden.**

 Beispiel:
Name der Steuerklasse: "Deutschland normal"
Beschreibung: "Normaler Steuersatz für Dienstleistungen und alle non-food Artikel"

Name der Steuerklasse: "Deutschland vermindert"
Beschreibung: "Verminderter Steuersatz für Lebensmittel und Bücher"

Steuersätze

Steuersätze

- [Überblick](#)

Überblick

Steuerzonen, Steuerklassen und Steuersätze werden vom Shopsystem benötigt um die brutto / netto berechnungen der Artikel und Versandkosten zu berechnen. Ein Fehler in diesen Einstellungen kann dazu führen, dass Preise gar nicht oder nicht richtig angezeigt werden.

Um einen neuen Steuersatz anzulegen gehen Sie im Administrationsbereich auf "Land / Steuer" und dort auf "Steuersätze". Klicken Sie auf "Neuer Steuersatz" und in dem darauffolgenden Fenster geben Sie die nötigen Informationen ein und bestätigen alles mit einem Klick auf "einfügen". **Um Steuersätze anzulegen ist es erforderlich, dass Steuerzonen und Steuerklassen vorher korrekt angelegt wurden.**

 Beispiel:
Name der Steuerklasse: "Deutschland normal"
Steuerzone: "Europ. Union"
Steuersatz (%): "16.0000"
Beschreibung: "enthaltene MwSt. 16%"
Priorität: "1"

Name der Steuerklasse: "Deutschland vermindert"
Steuerzone: "Europ. Union"
Steuersatz (%): "7.0000"
Beschreibung: "enthaltene MwSt. 7%"
Priorität: "1"

Priorität:

Tax rates at the same priority are added, others are compounded.

Steuersätze mit der gleichen Priorität werden hinzugefügt, andere werden zusammengesetzt.

Sprachen und Währungen

Sprachen und Währungen

- [Sprachen](#)
- [Bestellstatus](#)

Sprachen

Sprachen

- [Erläuterung](#)
- [Neues Sprachpaket installieren](#)
- [Neues Sprachpaket erstellen](#)

Erläuterung

Neue Sprachen können dem Shop und Adminbereich mit bereits vorhandenen Erweiterungen oder durch Übersetzung der Sprachdateien hinzugefügt werden.

Neues Sprachpaket installieren

Neue Sprachpakete können von hier heruntergeladen und nach osCommerce/includes/languages/ für den Shopbereich bzw. nach osCommerce/admin/includes/languages/ für den Adminbereich entpackt werden.



Bitte beachten Sie die der Erweiterung beiliegenden Anweisungen

Nachdem die neuen Sprachdateien in die Ordner kopiert wurden, muss diese Sprache im Adminbereich unter Sprachen / Währungen --> Sprachen --> Neue Sprache installiert werden.

Neues Sprachpaket erstellen

Neue Sprachpakete können erstellt werden indem ein altes Sprachpaket kopiert und dann umbenannt wird. Danach müssen alle Dateien und Buttons der neuen Sprache angepasst werden.

Vorgehensweise

Sie kopieren alle Dateien aus Verzeichnis osCommerce/includes/languages/english und die Datei osCommerce/includes/languages/english.php nach osCommerce/includes/languages/klingon und osCommerce/includes/languages/klingon.php . Danach sollten die neuen Dateien in Ihrer Sprache übersetzt werden.

Dabei ist zu beachten dass nur die Werte der jeweiligen Definition* übersetzt werden dürfen.

Beispiel:

Alte Definition:

```
define('DEFINE_CONDITIONS', 'Our Conditions');
```

Neu:

```
define('DEFINE_CONDITIONS', 'Unsere AGB');
```

Auch im adminbereich kann so verfahren werden.



Sprachrelevante Definitionen (wie Standardwährung) befinden sich in der Hauptsprachdatei (zb. english.php)

Nach Übersetzung der Dateien (zum Beispiel mit einem Text-Editor) können Sie dieses Sprachpaket, wie unter >>Neues Sprachpaket installieren<< beschrieben, installieren.

Bestellstatus

Bestellstatus

- [Überblick](#)

Überblick

Bestellstatus werden für die Bearbeitung von Bestellungen verwendet und können in diesem Bereich der Administration editiert werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, mit der Option 'Einfügen' weitere Status hinzuzufügen.



Sobald ein Status mit der Option 'als Standard definieren' versehen wird, wird einer neuen Bestellung automatisch dieser Status zugeschrieben. Dies ist zwingend erforderlich.

Ist kein Standard definiert, wird unter dem Menüpunkt "Bestellungen" keine neue Bestellung angezeigt.

Berichte

Berichte

- [Besuchte Artikel](#)
- [Gekaufte Artikel](#)
- [Bestellstatistik der Kunden](#)

Besuchte Artikel

Besuchte Artikel

- [Überblick](#)

Überblick

Diese Statistik zeigt Ihnen eine Liste mit den meisten besuchten Produkten.

Gekaufte Artikel

Gekaufte Artikel

- [Überblick](#)

Überblick

Diese Statistik zeigt Ihnen eine Liste der meist gekauften Artikel.
Im Zusammenhang mit den "Meist besuchten Artikeln" können Sie wichtige Marketingstrategische Werte auslesen.

Bestellstatistik der Kunden

Bestellstatistik der Kunden

- [Überblick](#)

Überblick

Diese Statistik zeigt Ihnen welcher Kunde wieviel Umsatz in Ihrem Shop gemacht hat.
Dies kann zum Beispiel zur Auswertung für Treuebonus oder Ermäßigung bei besonders aktiven Kunden genutzt werden.

Hilfsprogramme

Hilfsprogramme

- [Datenbanksicherung](#)
- [Banner Manager](#)
- [Cache Steuerung](#)
- [Datei Manager](#)
- [Mail Versand](#)
- [Newslettermanager](#)
- [Server Informationen](#)
- [Wer ist Online](#)

Datenbanksicherung

Datenbanksicherung

- [Erläuterung](#)
- [Sicherung](#)
- [Sicherung wiederherstellen](#)

Erläuterung

Das Backup-Tool erlaubt die Sicherung aller in der Datenbank enthaltenen Daten inkl. Kundenstamm, Bestellungen und Produkten.
Es wird empfohlen, regelmäßig Backups der Datenbank durchzuführen um im Schadensfall eine möglichst aktuelle Sicherung der Datenbank zu haben.

Wichtig: Das Sicherungsverzeichnis muss mit Schreibrechten (chmod: 0777) versehen sein, um eine Datenbanksicherung durchzuführen.

Sicherung

Um eine Datenbanksicherung durchzuführen, klicken Sie auf Backup. Danach erhalten Sie verschiedene Auswahlmöglichkeiten.

Keine Komprimierung

Diese Einstellung erzeugt eine .sql-Datei ohne jeglicher Komprimierung.

GZIP verwenden

Diese Einstellung erzeugt eine GZIP-komprimierte Datei. Nicht alle Server unterstützen diese Methode.
Näheres über gzip erfahren Sie hier .

Nur herunterladen (nicht auf dem Server speichern)

Mit dieser Option wird die Datenbanksicherung nicht am Server gespeichert jedoch auf den eigenen Rechner heruntergeladen.



Bei runterladen der Datenbanksicherung wird eine HTTPS-Verschlüsselung empfohlen.

Sicherung wiederherstellen

Um eine Sicherung wiederherzustellen, muss vorher die Sicherungsdatei mit einem einfachklick markiert werden. Danach betätigen Sie das Wiederherstellen-Button.

Falls Sie eine lokale Datei wiederherstellen möchten, klicken Sie auf das Button Wiederherstellen neben dem Button Sichern. Sie erhalten dadurch die Möglichkeit, eine Datenbank auf Ihren Server hochzuladen bevor diese wiederhergestellt wird.



Der Wiederherstellungsprozess darf nicht unterbrochen werden!

Banner Manager

Banner Manager

- Überblick
- Banner Manager
 - Banner Konfiguration
 - Hinzufügen von Banner(Bild Modus)
 - Hinzufügen von Banner(HTML Modus)
- Anzeige Banner

Überblick

Der Banner Manager ist eine simple Banner Manager implementation welches ein Banner Bild oder HTML basierend anzeigt. Desweiteren wird auch angezeigt wie oft dieser angezeigt so wie geklickt wurde.

Jeder Banner gehört zu einer Gruppe aus welcher zufällige Banner gewählt werden. Weiterhin ist es möglich das Banner an selbst festgelegten Positionen angezeigt werden.

Banner Manager

Abbildung 1 zeigt die Banner Manager übersicht unter der Admin>Hilfsprogramme>Banner Manager sektion.

osCommerce

You are protected by a 128-bit secure SSL connection.

Configuration | Catalog | Modules | Customers | Locations / Taxes | Localization | Tools | Help

Banner Manager

| Banners | Groups | Displays / Clicks | Status | Action |
|------------|--------|-------------------|-------------------------------------|--------|
| osCommerce | 468x50 | 12 / 0 | <input checked="" type="checkbox"/> | |

Displaying 1 to 1 (of 1 banners) Page 1 of 1

[New Banner](#)

Abbildung 1. Banner Manager übersicht unter der Admin>Hilfsprogramme>Banner Manager sektion.




Unter dem Titel "Aktion" lassen sich folgende aktionen vornehmen: Vorschau, Bearbeiten, Statistik, Löschen (hier lässt sich auch auswählen ob das Bild vom Server gelöscht wird oder nicht).

Banner Konfiguration

Abbildung 28 zeigt die Banner Manager Bearbeitung übersicht unter Admin>Hilfsprogramme>Banner Manager>Bearbeiten.

Banner Manager

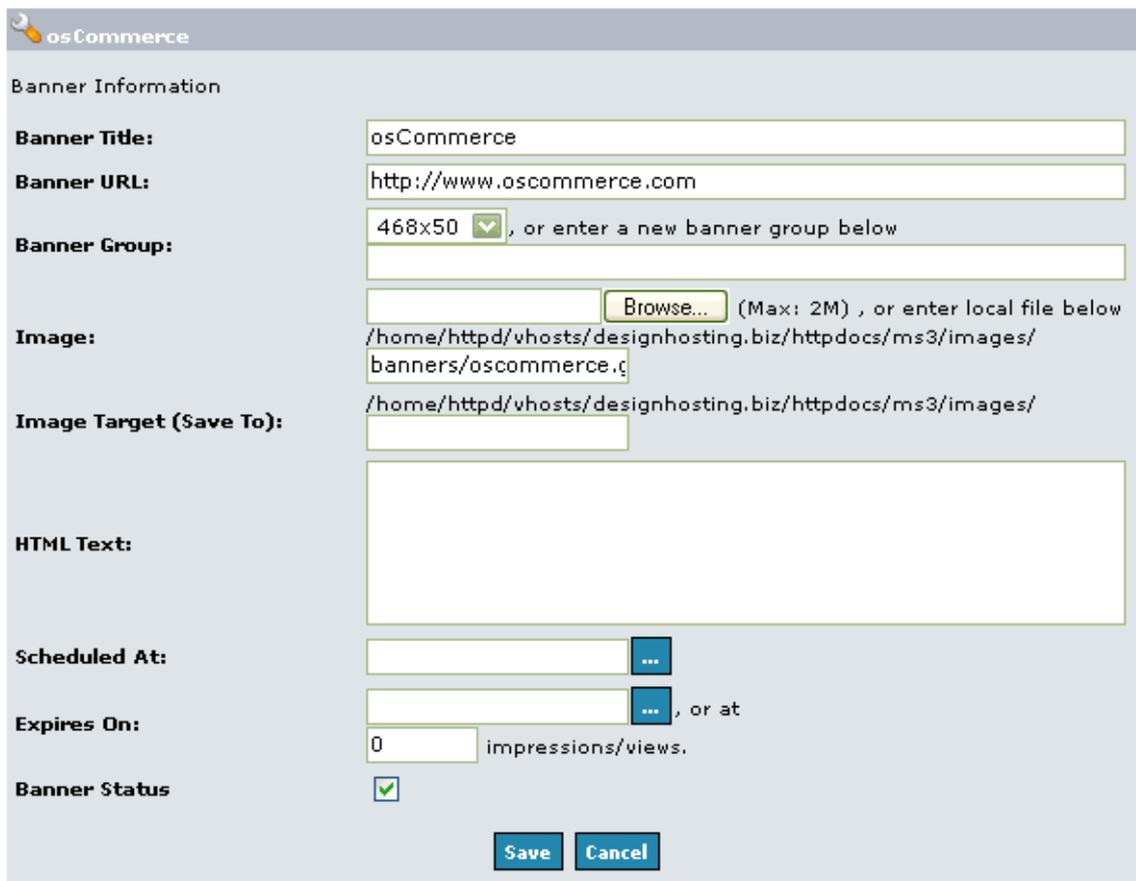

osCommerce

Banner Information

Banner Title: osCommerce

Banner URL: http://www.oscommerce.com

Banner Group: 468x50 , or enter a new banner group below

Image: (Max: 2M) , or enter local file below
/home/httpd/vhosts/designhosting.biz/httpdocs/ms3/images/
banners/oscommerce.c

Image Target (Save To): /home/httpd/vhosts/designhosting.biz/httpdocs/ms3/images/

HTML Text:

Scheduled At:

Expires On: , or at
0 impressions/views.

Banner Status

Abbildung 2. Banner Manager Bearbeitung übersicht unter Admin>Hilfsprogramme>Banner Manager>Bearbeiten sektion.

Banner Titel

Banner Titel Beschreibung.

Banner URL

Die Banner Url wenn der Banner geklickt wird.

Banner Gruppe

Die Banner Gruppe.

Gültigkeit ab

Ein Datum in der zukunft wann der Banner aktive werden soll. Wenn hier kein Datum eingegeben wird so ist der Banner sofort nach dem speichern aktive.

Gültigkeit bis

Die gültigkeits dauer kann bis zu einem spezifischen datum oder einer spezifischen anzahl von Klicks gelten. Wird dieser Wert erreicht, so wird der Banner automatisch deaktive. Wenn kein Wert gesetzt wird, bleibt der Banner immer aktive.

Hinzufügen von Banner(Bild Modus)

Banner Bilder können durch den Banner Manager auf dem Server geladen werden. Es kann auch ein Bild auf dem Server gewählt werden. Wenn ein Bild hochgeladen wird, so kann der ziel pfad auf dem Server gewählt werden welcher Schreibrechte haben sollte.



Die allgemein einstellung für diesen Ordner ist in der regel 777, und kann auf dem Server durch folgen befehl erreicht werden:

(beispiel)chmod 777 /pfad/nach/ziehl/ordner(/beispiel)

oder mit dem gebrauch eines FTP Programms durch setzen der erforderlichen rechte chmod777.



Bild basierende Banner benutzen die Url um den Benutzer umzuleiten wenn dieser geklickt wird

Hinzufügen von Banner(HTML Modus)

HTML basierende Banner können in dem vorgegebenen HTML feld erstellt werden. Das HTML Text feld kann zb. HTML und Javascript für die anzeige von Text, Bild oder Flash basierende genutzt werden.



HTML Banner benutzen nicht automatisch den Banner URL wert. Weil es dadurch nicht möglich ist die clicks des Banners zu zählen gibt es die möglichkeit folgendermassen vorzugehen:

(beispiel)[http://www.my-server.com/redirect.php?action=banner&goto=BANNER_ID\(/beispiel\)](http://www.my-server.com/redirect.php?action=banner&goto=BANNER_ID(/beispiel))
(wobei BANNER_ID mit der Banner ID ersetzt wird)

Anzeige Banner

Banner können zufällig aus einer Gruppe gewählt werden oder durch die Banner ID direkt aufgerufen werden.

Zufällige Banner anzeige

Zufällige Banner können angezeigt werden durch auswählen der Banner Gruppe wie folgt:

```
<?php
    echo tep_display_banner('dynamic', '468x50');
?>
```

Der dynamic parameter wert sagt der tep_display_banner() funktion, sie soll einen zufälligen Banner aus der gruppe 468x50 auswählen.

Spezifischer Banner anzeige

Die anzeige eines Spezifischen Banners kann durch folgede methode erzieht werden:

```
<?php
    echo tep_display_banner('static', '1');
?>
```

Die static parameter werte sagen der tep_display_banner() funktion den Banner mit der ID mit dem Wert 1 anzuzeigen.

Cache Steuerung

Cache Steuerung

- Erläuterung
- Cache einschalten
- Cache zurücksetzen

Erläuterung

Die Cache-Steuerung erlaubt das speichern bestimmter Elemente des Shops als Cache-Datei.

Cache einschalten

Um die Cache-Steuerung einzuschalten, gehen Sie bitte in den Kongiruationsbereich Ihres Shops (Mein Shop / Cache Steuerung) und schalten Sie die Use Cache Parameter auf "True".



Es ist wichtig, den Pfad für jeden Shop auf Ihrem Server gesondert einzustellen.

Die Cache-Datei wird beim nächsten Aufruf des Shopbereiches neu angelegt.

Cache zurücksetzen

Um den Cache für eine Box zurückzusetzen, klicken Sie auf das Action-Symbol neben der angeführten Box. Danach wird die angelegte Cache-Datei vom Server gelöscht und beim nächsten Aufruf neu erstellt.

Datei Manager

Datei Manager

- [Erläuterung](#)

Erläuterung

Der Dateimanager bietet eine simple Möglichkeit, die am Server gespeicherten Daten zu betrachten, auf den eigenen Rechner herunterzuladen, auf den Server hinaufzuladen und editieren.

Mail Versand

Mail Versand

- [Erläuterung](#)
- [Mail erstellen und senden](#)

Erläuterung

Der Mailversand ist ein simples Tool das das Schreiben und versenden von Mails an ausgewählte Kunden erlaubt.

Mail erstellen und senden

Um eine Mail zu erstellen, muss die Zielgruppe ausgewählt werden. (Entweder alle Kunden, alle Newsletter Abonnenten oder ausgewählter Kunde)

Nach dem klick auf Senden erhalten Sie noch einmal die Möglichkeit, Ihre Email zu betrachten und eventuell auszubessern.

Newslettermanager

Newslettermanager

- [Erläuterung](#)
- [Newsletter erstellen](#)
- [Newsletter versenden](#)

Erläuterung

Der Newsletter Manager ist ein simples Tool das das Schreiben und versenden von Newslettern an ausgewählte Kunden erlaubt.

Newsletter erstellen

Um einen Newsletter zu erstellen, muss die Zielgruppe ausgewählt werden.

Module:

Newsletter bedeutet, alle Shopkunden die ein Rundschreiben erhalten wollen.

Produktbenachrichtigung bedeutet, alle Shopkunden die zu bestimmten Produkten informiert werden möchten (Auswahl der betreffenden Produkte erfolgt vor dem Versand des Rundschreibens).

Danach muss das Rundschreiben gesichert werden.

Vor dem Absenden des Rundschreibens besteht noch einmal die Möglichkeit, dieses zu lesen.

Newsletter versenden

Bevor ein Rundschreiben gesendet werden kann, muss es gesperrt werden. Nach dem Sperren des Rundschreibens gibt es folgende Möglichkeiten: Entsperren, versenden, löschen, bearbeiten.

Wenn das Rundschreiben gesperrt und bereit zum versenden ist, erscheint nach klick auf versenden, abhängig von der Zielgruppe, eine Auswahl der Produkte die von Besuchern Ihres Shops abonniert wurden oder die Gesamtanzahl der Kunden an die das Rundschreiben versendet wird.

Nach betätigen des Senden-Buttons wird Ihr Rundschreiben versandt.

Server Informationen

Server Informationen

- [Erläuterung](#)

Erläuterung

Die Seite "Server Informationen" ist gleichbedeutend mit dem PHP-Befehl `phpinfo()`; und gibt die aktuellen Servereinstellungen zurück.

Die wichtigsten Punkte dieser Information sind:

- Server Host
- Betriebssystem des Servers
- Serverzeit / Datum
- Server-Uptime
- Datenbank Host
- Datenbank
- Datenbankzeit / Datum
- HTTP Server
- PHP Version

Diese Werte können bei Problemen mit OsCommerce behilflich sein und sollten bei Bedarf angegeben werden.

Wer ist Online

Wer ist Online

- [Erläuterung](#)
- [Gäste](#)
- [Angemeldete User](#)

Erläuterung

Das "Wer ist Online" - Tool ist ein Werkzeug zur Anzeige der aktuellen Besucher des Shops.

Gäste

Folgende Informationen sind über alle Besucher Ihres Shops verfügbar:

- Onlinezeit des Besuchers
- IP Adresse
- Startzeit des Besuchs
- Zeit des letzten Klicks
- Letzte aufgerufene URL
- Warenkorbinhalt

Angemeldete User

Ist der Besucher angemeldet, werden folgende Zusatzinformationen angezeigt:

- Kundennummer
- Kundennummer
- Vor- und Zuname
- Aktuell besuchte Seite des Users

Tipps und Tricks

Tipps und Tricks

- [1 Datenbank aber mehrere Shop?](#)
- [Anzahl der Artikel im Footer](#)
- [Anzeige eines Zusatzblocks](#)
- [Bewertungs Link in Email](#)
- [Email in Bestell-Mail](#)
- [Hinweis in Bestell-Email Vorbestellung, für noch nicht verfügbare Artikel](#)
- [Hinzufügen einer Stückzahl Box auf der Produkt Informations Seite](#)
- [Klammern bei Versandkosten](#)
- [Leerzeichen bei Währung & Preis](#)
- [Neue Produkte Box entfernen](#)
- [Standardbild wenn Produktbild nicht vorhanden](#)
- [Telefon Nummer in Bestell-Mail](#)
- [Zugriffsrechte auf Strato Server ändern](#)

1 Datenbank aber mehrere Shop?

1 Datenbank aber mehrere Shop?

- Wie kann ich mehrere Shops in einer Datenbank betreiben?
- Änderung der includes/database_tables.php

Wie kann ich mehrere Shops in einer Datenbank betreiben?

Falls Sie bei ihrem Provider nur eine MySQL-Datenbank zur Verfügung haben aber mehrere Shops unabhängig voneinander betreiben möchten, müssen Sie zu einem kleinen Kniff greifen.

Um die folgenden Schritte nachvollziehen zu können sollten Sie mit der manuellen Installation von osCommerce vertraut sein.

Änderung der oscommerce.sql

Öffnen Sie die Datei oscommerce.sql aus dem Verzeichnis catalog/install mit einem Texteditor.

Über den Suchen->Ersetzen Dialog ihres Editors ändern Sie folgendes ab:

```
"DROP TABLE IF EXISTS " ersetzen durch
"DROP TABLE IF EXISTS prefix_"

"CREATE TABLE " ersetzen durch
"CREATE TABLE prefix_"

"INSERT INTO " ersetzen durch
"INSERT INTO prefix_"
```

prefix_ ersetzen Sie durch ein beliebig von Ihnen zu wählendes Prefix, zum Beispiel shop1_.

Änderung der includes/database_tables.php

Öffnen Sie die Datei includes/database_tables.php aus dem Verzeichnis catalog/includes.

Markieren Sie den Bereich der die Tabellennamen definiert. Dieses Bereich startet mit

// define the database table names used in the project

```
define('TABLE_ADDRESS_BOOK', 'address_book');
```

und endet mit

```
define('TABLE_ZONES', 'zones');
```

Über den Suchen->Ersetzen Dialog ihres Editors ändern Sie folgendes ab:

```
"', '" ersetzen durch
"', 'prefix_"
```



Achten Sie darauf das die Änderungen nur im markierten Bereich gemacht werden!

Danach sollten die Defines() so aussehen:

```
define('TABLE_ADDRESS_BOOK', 'prefix_address_book');
```

Dieser Schritt muss mit der Datei admin/includes/database_tables.php wiederholt werden.

Jetzt können Sie den Shop normal installieren wie zum Beispiel unter manuelle Installation beschrieben.

Wenn Sie einen weiteren Shop betreiben möchten brauchen Sie nur Ihr gewähltes Prefix durch ein anders ersetzen.

Anzahl der Artikel im Footer

Anzahl der Artikel im Footer

Sie möchten in Ihrem osCommerce anzeigen wie viele Produkte Sie in ihrem Katalog führen. Folgender Code bewirkt das die anzahl der Artikel im Footer angezeigt wird.

Schritt 1:

Öffnen Sie zunächst catalog/includes/footer.php und fügen folgenden Code ein.

```
<tr>
<td class="main">
<div align="center"><?php
$products_query = tep_db_query("select count(*) as count from " . TABLE_PRODUCTS . " where
products_status = '1'");
$products = tep_db_fetch_array($products_query);
echo $products['count'] . ' ' . FOOTER_PRODUCTS . ' '; ?>
</div></td>
</tr>
</table>
```

der Code an beliebiger stelle eingefügt werden z.b. nach

```
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="1">
<tr class="footer">
<td class="footer"> <?php echo strftime(DATE_FORMAT_LONG); ?> </td>
<td align="right" class="footer"> <?php echo $counter_now . ' ' . FOOTER_TEXT_REQUESTS_SINCE
. ' ' . $counter_startdate_formatted; ?> </td>
</tr>
</table>
```

2. Schritt:

Öffnen wir hierzu nun die Datei catalog/includes/languages/german.php



Ist der Shop mehrsprachig so muss nachfolgender Code ebenfalls in der entsprechenden Sprachdatei definiert werden.

Fügen Sie nun folgenden Code an das Ende der Datei hinzu (vor dem letzten ?>):

```
define('FOOTER_PRODUCTS', 'Produkte in unserer Datenbank');
```

Anzeige eine Zusatzblocks

Anzeige eine Zusatzblocks

Dieses ermöglicht einen zusatz Block im Katalog Hauptbereich mit der möglichkeit über Administration diesen An/Aus zu schalten.

Schritt 1:

Öffnen Sie zunächst catalog/index.php und suchen folgenden Code:

```
<tr>
<td class="main"><?php echo TEXT_MAIN; ?></td>
</tr>
<tr>
<td><?php echo tep_draw_separator('pixel_trans.gif', '100%', '10'); ?></td>
</tr>
```

und fügen folgedes dahinter ein.



Dies ist der verweis auf die datei "info_block.php" aus dem language-ordner welche wir noch definieren und erzeugen müssen.

```

<!------- info_block begin -----//-->
<?php
    if (INFO_BLOCK == 'ja') {
        include(DIR_WS_LANGUAGES . $language . '/' . FILENAME_INFO_BLOCK);
    }
?>
<!------- info_block end -----//-->

```

Schritt 2:

Öffnen Sie catalog/includes/ilenames.php und fügen folgendes am ende der Datei ein:

in catalog/includes/ilenames.php am ende einfügen:

```

// info_block begin -----//-->
define('FILENAME_INFO_BLOCK', 'info_block.php');
// info_block end -----//-->

```

Schritt 3:

in einer leeren php Datei fügen wir folgenden Code

```

<tr>
<td class="main"> hier könnt ihr jetzt all das einfügen was ihr im shop an dieser stelle haben
wollt. </td>
</tr>
<tr>
<td><?php echo tep_draw_separator('pixel_trans.gif', '100%', '10'); ?></td>
</tr>

```

Schritt 4:

Hier erzeugen wir den Schalter für An/Aus im Administrations bereich die dann so aussieht = "Konfiguration -> Info Startseite -> anzeige Zusatzblock auf Startseite".

Dazu müssen Sie folgenden SQL-Code in Ihrer Datenbank eingeben

 machen Sie vorher eine Sicherung Ihrer Datenbank

Öffnen Sie z.B. mit phpMyAdmin Ihre Shop-Datenbank. Oben haben Sie die möglichkeit über den SQL Button die eingabeseite aufzurufen. Fügen Sie nun folgen Code ein und klicken anschliessend auf Ok:

```

INSERT INTO configuration_group (configuration_group_id , configuration_group_title ,
configuration_group_description , sort_order , visible ) VALUES ( '20', 'Info Startseite', 'Hier
besteht die Möglichkeit auf der Startseite einen Zusatzblock im zentrierten Bereich anzulegen.',
'20', '1');
INSERT INTO configuration VALUES ( '', 'Anzeige Zusatzblock auf Startseite', 'INFO_BLOCK', 'ja',
'Möglichkeit auf der Startseite hinter dem Begrüßungstext einen zusätzlichen Block in der Mitte
anzeigen zu lassen.<br><br><b>ja = wird angezeigt<br>nein = wird ausgeblendet</b>', 20, 1, NULL,
'', NULL, 'tep_cfg_select_option(array(\'ja\', \'nein\'),'');

```

Kommt es zu einer Fehler Meldung wie zb. Duplicate Entry so ist ein eintrag der Gruppe 20 bereits vorhanden. Ändern Sie dann die 20 in ein einem nicht belegten Wert z.b.

```
'99', 'Info Startseite',
```

```
', '99', '1');
```

```
, 99, 1, NULL,
```

Schritt 5:

 Zusätzliche Schritte um einen Rahmen zu erzeugen

Öffnen Sie catalog/stylesheet.css und fügen folgendes ein

```
TD.zusatzblock, P.zusatzblock, DIV.zusatzblock {
font-family: Verdana, Arial, sans-serif;
font-size: 11px;
line-height: 1.5;
border-left: 1px;
border-top: 1px;
border-right: 1px;
border-bottom: 1px;
border-style: solid;
border-color: #ADAD99;
}
```

als nächstes muss der Style der Definition in der Sprachdatei angepasst werden.
Dazu öffnen Sie catalog/includes/langagues/info_block.php und ändern dazu

```
<tr>
<td class="main"> hier könnt ihr jetzt all das einfügen was ihr im shop an dieser stelle haben
wollt. </td>
</tr>
<tr>
<td><?php echo tep_draw_separator('pixel_trans.gif', '100%', '10'); ?></td>
</tr>
```

in folgendes

```
<tr>
<td class="zusatzblock"> hier könnt ihr jetzt all das einfügen was ihr im shop an dieser stelle
haben wollt. </td>
</tr>
<tr>
<td><?php echo tep_draw_separator('pixel_trans.gif', '100%', '10'); ?></td>
</tr>
```

Bewertungs Link in Email

Bewertungs Link in Email

- Einleitung
- Lösung
- Ergebniss

Einleitung

Sie möchten Ihre Kunden darauf hinweisen das diese eine Bewertung zu dem jeweils gekauften Produkt abgeben können!
Dieses erzielen wir in dem wir ein Link zu jedem Produkt in der Email anzeigen mit einem Kleinen Text dabei

Lösung

in catalog/checkout_proccess.php ca #240

```
//-----insert customer choosen option eof ----
$total_weight += ($order->products[$i]['qty'] * $order->products[$i]['weight']);
    $total_tax += tep_calculate_tax($total_products_price, $products_tax) *
$order->products[$i]['qty'];
    $total_cost += $total_products_price;

    $products_ordered .= $order->products[$i]['qty'] . ' x ' . $order->products[$i]['name'] . ' ('
. $order->products[$i]['model'] . ') = ' .
$currencies->display_price($order->products[$i]['final_price'], $order->products[$i]['tax'],
$order->products[$i]['qty']) . $products_ordered_attributes . "\n";
}
```

suchen und ersetzen mit

```
//-----insert customer choosen option eof ----
$total_weight += ($order->products[$i]['qty'] * $order->products[$i]['weight']);
    $total_tax += tep_calculate_tax($total_products_price, $products_tax) *
$order->products[$i]['qty'];
    $total_cost += $total_products_price;
    $review_txt = 'Schreiben Sie eine Bewertung zu diesem Produkt';
    $review_url = 'http://www.ihredomain.de/catalog/product_reviews.php?products_id=';
$review_id = $order_products_id;
    $products_ordered .= $order->products[$i]['qty'] . ' x ' . $order->products[$i]['name'] . ' ('
. $order->products[$i]['model'] . ') = ' .
$currencies->display_price($order->products[$i]['final_price'], $order->products[$i]['tax'],
$order->products[$i]['qty']) . $products_ordered_attributes . "\n" . $review_txt . "\n" .
$review_url . ' ' . $review_id . "\n\n";
}
```



Hier muss der pfad angepasst werden:

```
$review_url = 'http://www.ihredomain.de/catalog/product_reviews.php?products_id=';
```

Ergebniss

```
Artikel
-----
1 x Microsof IntelliMouse Explorer (MSIMEXP) = $64.95[inkl. 16% MwSt zzgl. Versandkosten]
Modell PS/2 Anschluss
Schreiben Sie eine Bewertung zu diesem Produkt
http://www.ihredomain.de/catalog/product_reviews.php?products_id=15

1 x Matrox G400 32 MB (MG400-32MB) = $489.99[inkl. 16% MwSt zzgl. Versandkosten]
Modell Premium Ausgabe
Speicher 16 MB
Schreiben Sie eine Bewertung zu diesem Produkt
http://www.ihredomain.de/catalog/product_reviews.php?products_id=16

-----
Zwischensumme: $554.94
```

Email in Bestell-Mail

Email in Bestell-Mail

Sie möchten die Email von Ihrem Kunden in der Bestell Email anzeigen?

Schritt 1:

Öffnen Sie zunächst catalog/checkout_process.php und suchen folgenden Code.

```

if ($order->content_type != 'virtual') {
$email_order .= "\n" . EMAIL_TEXT_DELIVERY_ADDRESS . "\n" .
EMAIL_SEPARATOR . "\n" .
tep_address_label($customer_id, $sendto, 0, '', "\n") . "\n";
}

```

```

if ($order->content_type != 'virtual') {
$email_order .= "\n" . EMAIL_TEXT_DELIVERY_ADDRESS . "\n" .
EMAIL_SEPARATOR . "\n" .
tep_address_label($customer_id, $sendto, 0, '', "\n") . "\n" .
EMAIL_SEPARATOR . "\n" .
EMAIL_TEXT_EMAIL . $order->customer['email_address'] . "\n" .
EMAIL_SEPARATOR . "\n";
}

```

Schritt 2:

Öffnen wir hierzu nun die Datei catalog/includes/languages/german/checkout_process.php

 Ist der Shop mehrsprachig so muss nachfolgender Code ebenfalls in der entsprechenden Sprachdatei definiert werden.

Fügen Sie nun folgenden Code an das Ende der Datei hinzu (vor dem letzten ?>):

```
define('EMAIL_TEXT_EMAIL', 'Email: ');
```

 Um ebenfalls die Bestell-Mail zu erhalten sollte eine Email im Administrationsbereich unter "Konfiguration/My Store/Send Extra Order Emails To" eingegeben sein.

Hinweis in Bestell-Email Vorbestellung, für noch nicht verfügbare Artikel

Hinweis in Bestell-Email Vorbestellung, für noch nicht verfügbare Artikel

Um bei Artikeln, die erst in Zukunft verfügbar sein werden, das Erscheinungsdatum in der Bestell-eMail mit anzugeben müssen folgende Änderungen gemacht werden:

catalog/checkout_process.php

ca. Zeile 219 folgenden Code finden:

```

$products_ordered .= $order->products[$i]['qty'] . ' x ' . $order->products[$i]['name'] . ' ('
. $order->products[$i]['model'] . ') = ' .
$currencies->display_price($order->products[$i]['final_price'], $order->products[$i]['tax'],
$order->products[$i]['qty']) . $products_ordered_attributes . "\n";

```

und darunter folgenden Code einfügen:

```

$product_info_query = tep_db_query("select products_date_available from " . TABLE_PRODUCTS . "
where products_id = " . tep_get_prid($order->products[$i]['id']) . "");
$product_info = tep_db_fetch_array($product_info_query);

if ($product_info['products_date_available'] > date('Y-m-d H:i:s')) {

$product_info .= sprintf(TEXT_DATE_AVAILABLE,
tep_date_short($product_info['products_date_available'])) . "\n";
}

```

catalog/includes/languages/german/checkout_process.php

Folgenden Code einfügen:

```
define('TEXT_DATE_AVAILABLE', 'Lieferbar voraussichtlich ab %s. Wir reservieren diesen Artikel für Sie und liefern sofort nach Verfügbarkeit!');
```

 Das "%s" sorgt dafür das das Datum eingefügt wird

Hinzufügen einer Stückzahl Box auf der Produkt Informations Seite

Hinzufügen einer Stückzahl Box auf der Produkt Informations Seite

- Einleitung
- Lösung

Einleitung

Erstellen einer Stückzahl Box auf der Produkt Informations Seite.

Lösung

Folgenden Code in product_info.php:

```
<td class="main" align="right"><?php echo osc_draw_hidden_field('products_id',  
$Qproduct->valueInt('products_id')) . tep_image_submit('button_in_cart.gif',  
IMAGE_BUTTON_IN_CART); ?></td>
```

nach dem phpCode und vor dem </td> folgendes Hinzufügen:

```
<input type="text" name="quantity" value="1" maxlength="2" size="2">
```

Es sollte dann so aussehen und erstellt die Box rechts neben dem "In den Korb" button:

```
<td class="main" align="right"><?php echo osc_draw_hidden_field('products_id',  
$Qproduct->valueInt('products_id')) . tep_image_submit('button_in_cart.gif',  
IMAGE_BUTTON_IN_CART); ?><input type="text" name="quantity" value="1" maxlength="2" size="2"></td>
```

Dann in der Datei includes\application_top.php
ca. zeihle 143 folgenden code:

```
$cart->add_cart($_POST['products_id'], $cart->get_quantity(tep_get_uprid($_POST['products_id'],  
$_POST['id']))+1, $_POST['id']);
```

Ersetzen mit

```
$cart->add_cart($_POST['products_id'], $cart->get_quantity(tep_get_uprid($_POST['products_id'],  
$_POST['id']))+$POST['products_id'], $_POST['id']);
```

 Basiert auf osCommerce 2.2 MS3

Klammern bei Versandkosten

Klammern bei Versandkosten

- Einleitung
- Lösung füllen der Klammer
- Lösung entfernen der Klammer

Einleitung

Das füllen oder auch entfernen der Klammer () bei Versandkosten.

Lösung füllen der Klammer

Beispiel anhand der Datei catalog/includes/languages/german/modules/shipping/flat.php:

```
define('MODULE_SHIPPING_FLAT_TEXT_WAY', '');
```

Hier einfach den gewünschten Text zwischen " eintragen zb.

```
define('MODULE_SHIPPING_FLAT_TEXT_WAY', 'per Post');
```

Beispiel anhand der Datei catalog/includes/languages/german/modules/shipping/cod.php:

```
define('MODULE_SHIPPING_ITEM_TEXT_WAY', '');
```

Hier einfach den gewünschten Text zwischen " eintragen zb.

```
define('MODULE_SHIPPING_FLAT_TEXT_WAY', 'pro Stück');
```

Lösung entfernen der Klammer

catalog/checkout_shipping.php (ca. Zeile 121):

```
'title' => (($free_shipping == true) ? $quote[0]['methods'][0]['title'] : $quote[0]['module'] . ' (' . $quote[0]['methods'][0]['title'] . ')'),
```

ändern wir zu:

```
'title' => (($free_shipping == true) ? $quote[0]['methods'][0]['title'] : $quote[0]['module'] . ((trim($quote[0]['methods'][0]['title'])!='')? ' (' . $quote[0]['methods'][0]['title'] . ')':'')),
```

catalog/includes/classes/shipping.php (ca. Zeile 101):

```
'title' => $quotes['module'] . ' (' . $quotes['methods'][$i]['title'] . ')',
```

ändern wir zu:

```
'title' => $quotes['module'] . ((trim($quotes['methods'][$i]['title'])!='')? ' (' . $quotes['methods'][$i]['title'] . ')':''),
```

Dieses hat zur folge das wenn kein Text für MODULE_SHIPPING_..._TEXT_WAY eingeben wird, die Klammer auch nicht mehr angezeigt werden!

Leerzeichen bei Wahrung & Preis

Leerzeichen bei Wahrung & Preis

- Wie kann ich ein Leerzeichen zwischen Wahrung & Preis machen?

Wie kann ich ein Leerzeichen zwischen Wahrung & Preis machen?

includes/classes/currencies.php
folgenden abschnitt:

```
$format_string = $this->currencies[$currency_type]['symbol_left'] .  
number_format(tep_round($number * $rate, $this->currencies[$currency_type]['decimal_places']), $  
this->currencies[$currency_type]['decimal_places'], $this  
->currencies[$currency_type]['decimal_point'], $this  
->currencies[$currency_type]['thousands_point']) . $this  
->currencies[$currency_type]['symbol_right'];  
// if the selected currency is in the european euro-conversion and the default currency is euro,  
// the currency will displayed in the national currency and euro currency  
if ( (DEFAULT_CURRENCY == 'EUR') && ($currency_type == 'DEM' || $currency_type == 'BEF' ||  
$currency_type == 'LUF' || $currency_type == 'ESP' || $currency_type == 'FRF' || $currency_type ==  
'IEP' || $currency_type == 'ITL' || $currency_type == 'NLG' || $currency_type == 'ATS' ||  
$currency_type == 'PTE' || $currency_type == 'FIM' || $currency_type == 'GRD') ) {  
$format_string .= ' <small>[ ' . $this->format($number, true, 'EUR') . ' ]</small>';  
}  
} else {  
$format_string = $this->currencies[$currency_type]['symbol_left'] .  
number_format(tep_round($number, $this->currencies[$currency_type]['decimal_places']), $this  
->currencies[$currency_type]['decimal_places'], $this  
->currencies[$currency_type]['decimal_point'], $this  
->currencies[$currency_type]['thousands_point']) . $this  
->currencies[$currency_type]['symbol_right'];
```

ersetzen mit

```
$format_string = $this->currencies[$currency_type]['symbol_left'] . ' ' .  
number_format(tep_round($number * $rate, $this->currencies[$currency_type]['decimal_places']), $  
this->currencies[$currency_type]['decimal_places'], $this  
->currencies[$currency_type]['decimal_point'], $this  
->currencies[$currency_type]['thousands_point']) . ' ' . $this  
->currencies[$currency_type]['symbol_right'];  
// if the selected currency is in the european euro-conversion and the default currency is euro,  
// the currency will displayed in the national currency and euro currency  
if ( (DEFAULT_CURRENCY == 'EUR') && ($currency_type == 'DEM' || $currency_type == 'BEF' ||  
$currency_type == 'LUF' || $currency_type == 'ESP' || $currency_type == 'FRF' || $currency_type ==  
'IEP' || $currency_type == 'ITL' || $currency_type == 'NLG' || $currency_type == 'ATS' ||  
$currency_type == 'PTE' || $currency_type == 'FIM' || $currency_type == 'GRD') ) {  
$format_string .= ' <small>[ ' . $this->format($number, true, 'EUR') . ' ]</small>';  
}  
} else {  
$format_string = $this->currencies[$currency_type]['symbol_left'] . ' ' .  
number_format(tep_round($number, $this->currencies[$currency_type]['decimal_places']), $this  
->currencies[$currency_type]['decimal_places'], $this  
->currencies[$currency_type]['decimal_point'], $this  
->currencies[$currency_type]['thousands_point']) . ' ' . $this  
->currencies[$currency_type]['symbol_right'];
```

Neue Produkte Box entfernen

Neue Produkte Box entfernen

- Einleitung
- Losung Neue Produkte Box auf der Index(.php) Seite
- Losung Neue Produkte Box auf der Linken Seite

Einleitung

Die "Neue Produkte Box" in der index.php kann entfernt werden durch Auskommentieren des Codes. Dadurch ist es später möglich diese wieder einzufügen, sollte dieses notwendig sein!

Lösung Neue Produkte Box auf der Index(.php) Seite

In catalog/index.php auf ca. zeihle 313:

```
<td><?php include(DIR_WS_MODULES . FILENAME_NEW_PRODUCTS); ?></td>
```

ändern in:

```
<td><?php // include(DIR_WS_MODULES . FILENAME_NEW_PRODUCTS); ?></td>
```



Das auskommentieren des Codes entfernt die Box nur auf der Index. Um die Box auch in der Kategorie ansicht zu entfernen auf ca. zeihle 121 auskommentieren

Lösung Neue Produkte Box auf der Linken Seite

In catalog/includes/column_left.php auf ca. zeihle 27:

```
require(DIR_WS_BOXES . 'whats_new.php');
```

ändern in

```
// require(DIR_WS_BOXES . 'whats_new.php');
```

Standardbild wenn Produktbild nicht vorhanden

Standardbild wenn Produktbild nicht vorhanden

Wenn Sie ein Standardbild verwenden möchten, wenn Sie kein Artikel zum Artikel haben so öffnen Sie catalog/includes/function/html_output.php und ab Zeile 73 - 113 folgenden Code suchen:

```

// The HTML image wrapper function
function tep_image($src, $alt = '', $width = '', $height = '', $parameters = '') {
    if ( (empty($src) || ($src == DIR_WS_IMAGES)) && (IMAGE_REQUIRED == 'false') ) {
        return false;
    }

    // alt is added to the img tag even if it is null to prevent browsers from outputting
    // the image filename as default
    $image = '';

    return $image;
}

```

und durch folgenden Code ersetzen:

```

// The HTML image wrapper function
function tep_image($src, $alt = '', $width = '', $height = '', $parameters = '') {
    if ( (empty($src) || ($src == DIR_WS_IMAGES)) && (IMAGE_REQUIRED == 'false') ) {
        return false;
    }
    if (($src == 'images/') || (!is_file($src))) {
        $src = DIR_WS_IMAGES . 'no_picture.gif';
    }
    // alt is added to the img tag even if it is null to prevent browsers from outputting
    // the image filename as default
    $image = '';

    return $image;
}

```

Dazu ein Standardbild namens no_picture.gif in das images Verzeichnis laden.

Telefon Nummer in Bestell-Mail

Telefon Nummer in Bestell-Mail

Sie möchten die Telefon Nummer von Ihrem Kunden in der Bestell Email anzeigen?

Schritt 1:

Öffnen Sie zunächst catalog/checkout_process.php und suchen folgenden Code.

```

if ($order->content_type != 'virtual') {
    $email_order .= "\n" . EMAIL_TEXT_DELIVERY_ADDRESS . "\n" .
    EMAIL_SEPARATOR . "\n" .
    tep_address_label($customer_id, $sendto, 0, '', "\n") . "\n";
}

```

```

if ($order->content_type != 'virtual') {
$email_order .= "\n" . EMAIL_TEXT_DELIVERY_ADDRESS . "\n" .
EMAIL_SEPARATOR . "\n" .
tep_address_label($customer_id, $sendto, 0, '', "\n") . "\n" .
EMAIL_SEPARATOR . "\n" .
EMAIL_TEXT_TELEFONNUMMER . $order->customer['telephone'] . "\n" .
EMAIL_SEPARATOR . "\n";
}

```

Schritt 2:

Öffnen wir hierzu nun die Datei catalog/includes/languages/german/checkout_process.php

 Ist der Shop mehrsprachig so muss nachfolgender Code ebenfalls in der entsprechenden Sprachdatei definiert werden.

Fügen Sie nun folgenden Code an das Ende der Datei hinzu (vor dem letzten ?>):

```
define('EMAIL_TEXT_TELEFONNUMMER', 'Telefon Nummer: ');
```

 Um ebenfalls die Bestell-Mail zu erhalten sollte eine Email im Administrationsbereich unter "Konfiguration/My Store/Send Extra Order Emails To" eingegeben sein.

Zugriffsrechte auf Strato Server ändern

Zugriffsrechte auf Strato Server ändern

- Erläuterung
- Lösung

Erläuterung

Wenn Sie bei Strato einen Account haben und dort osCommerce installieren wollen, aber nach der installation die Zugriffsrechte über Ihren FTP Client nicht ändern können und die Fehlermeldung:

```

osCommerce kann in die Konfigurationsdatei schreiben:
C:/minixampp/htdocs/osc/ms2/includes/configure.php. Das stellt ein mögliches Sicherheitsrisiko dar
- bitte korrigieren Sie die Benutzerberechtigungen zu dieser Datei!

```

erscheint, können mit Hilfe eines PHP Skriptes dieses ändern.

Lösung

1. Öffnen Sie Ihren Texteditor:

Schreiben Sie nun folgende Zeilen hinein:

```

<?php
chmod('includes/configure.php', 0444);
?>

```

speichern Sie diese Datei nun als chmod.php ab.

2. Hochladen der Datei chmod.php

Laden Sie nun die Datei chmod.php (ggf. anderer Name) in Ihr Verzeichnis wo sich auch Ihr Shop befindet.

3. Aufrufen

Öffnen Sie nun Ihren Webbrowser und rufen Sie ihre URL auf:

Beispiel: <http://www.test-server.de/catalog/chmod.php>

4. Kontrolle im Online Shop

Nach dem wir nun die Zugriffsrechte geändert haben, rufen wir unseren Online Shop nochmals auf.

Die oben genannte Fehlermeldung sollte nun nicht mehr vorhanden sein und in Ihrem FTP Client sollten die Rechte jetzt auch richtig angezeigt werden.

Bitte löschen Sie im Anschluß die hochgeladene Datei wieder von Ihrem Server.

Typische Probleme

Typische Probleme

- 'n's in der Kategorie Übersicht
- 1016 - Can't open file 'TABELLENNAME.MYI'
- Cannot add header information - headers already sent by
- Cannot set time limit in safe mode
- Fatal error Cannot redeclare tep_db_connect
- Fremde Kategorien im eigenen Shop
- Problem bei der Preisanzeige, Preis 0.00 EUR

'n's in der Kategorie Übersicht

'n's in der Kategorie Übersicht

- Einleitung
- Ursache
 - Lösung

Einleitung

Beim betrachten der Kategorien erscheinen 'n' an diversen Stellen auf der Seite. Dieses passiert meist auf der Index Seite (catalog/index.php).

Ursache

Angezeigt werden die 'n' wenn die index.php mit dem Online File Manager bearbeitet wurde. Dieser entfernt die \ aus dem Code. Dieses ist ein bekanntes Problem welches in Ms-3 behoben wird.

Lösung

Es ist besser die Dateien mit einem FTP Programm zb. ws_ftp herunter zu laden und die Datei local zu bearbeiten und dann wieder auf dem Server zu speichern.

Das Problem tritt meist in der index.php auf. Hier sollten alle Instanzen von "n"; in "\n"; geändert wrden. "n" ist der Code für eine neue Zeile.

In catalog/index.php ca. zeihle #104 folgenden Code suchen:

```
while ($categories = tep_db_fetch_array($categories_query)) {
    $rows++;
    $cPath_new = tep_get_path($categories['categories_id']);
    $width = (int)(100 / MAX_DISPLAY_CATEGORIES_PER_ROW) . '%';
    echo '
        <td align="center" class="smallText" width="' . $width . '" valign="
"top"><a href="' . tep_href_link(FILENAME_DEFAULT, $cPath_new) . '"> . tep_image(DIR_WS_IMAGES .
$categories['categories_image'], $categories['categories_name'], SUBCATEGORY_IMAGE_WIDTH,
SUBCATEGORY_IMAGE_HEIGHT) . '<br>' . $categories['categories_name'] . '</a></td>' . "n";
        if (((($rows / MAX_DISPLAY_CATEGORIES_PER_ROW) == floor($rows /
MAX_DISPLAY_CATEGORIES_PER_ROW)) && ($rows != $number_of_categories)) {
            echo '
                </tr>' . "n";
            echo '
                <tr>' . "n";
        }
    }
}
```

ändern in:

```

while ($categories = tep_db_fetch_array($categories_query)) {
    $rows++;
    $cPath_new = tep_get_path($categories['categories_id']);
    $width = (int)(100 / MAX_DISPLAY_CATEGORIES_PER_ROW) . '%';
    echo '
        <td align="center" class="smallText" width="' . $width . '" valign=
"top"><a href="' . tep_href_link(FILENAME_DEFAULT, $cPath_new) . '"> . tep_image(DIR_WS_IMAGES .
$categories['categories_image'], $categories['categories_name'], SUBCATEGORY_IMAGE_WIDTH,
SUBCATEGORY_IMAGE_HEIGHT) . '<br>' . $categories['categories_name'] . '</a></td>' . "\n";
        if (((($rows / MAX_DISPLAY_CATEGORIES_PER_ROW) == floor($rows /
MAX_DISPLAY_CATEGORIES_PER_ROW)) && ($rows != $number_of_categories)) {
            echo '
                </tr>' . "\n";
            echo '
                <tr>' . "\n";
        }
    }
}

```

In catalog/index.php ca. Zeile #252 folgenden Code suchen:

```

while ($filterlist = tep_db_fetch_array($filterlist_query)) {
    $options[] = array('id' => $filterlist['id'], 'text' => $filterlist['name']);
}
echo tep_draw_pull_down_menu('filter_id', $options, (isset($HTTP_GET_VARS['filter_id']) ?
$HTTP_GET_VARS['filter_id'] : ''), 'onchange="this.form.submit()"');
echo '</form></td>' . "\n";
}
}

```

ändern in:

```

while ($filterlist = tep_db_fetch_array($filterlist_query)) {
    $options[] = array('id' => $filterlist['id'], 'text' => $filterlist['name']);
}
echo tep_draw_pull_down_menu('filter_id', $options, (isset($HTTP_GET_VARS['filter_id']) ?
$HTTP_GET_VARS['filter_id'] : ''), 'onchange="this.form.submit()"');
echo '</form></td>' . "\n";
}
}

```

1016 - Can't open file 'TABELLENNAME.MYI'

1016 - Can't open file 'TABELLENNAME.MYI' (errno: 145)

- Überblick
- Lösungsvorschlag
 - Methode 1: repair table SQL-Befehl
 - Methode 2: myisamchk-Befehl
- Verweise zum Thema

Überblick

Folgende Fehlermeldung erscheint, wenn eine Tabelle der Datenbank ~~vermutlich aufgrund eines Absturzes~~ fehlerhaft ist, und auf sie weder zugegriffen noch von ihr gelesen werden kann:



Fehlermeldung

1016 - Can't open file 'TABELLENNAME.MYI' (errno: 145)

Die Fehlermeldung wird so lange auftreten, bis die entsprechende Tabelle der Datenbank repariert wurde.

Lösungsvorschlag

Mit folgende Methoden ist es möglich, fehlerhafte Tabellen zu reparieren. Die Auswahl der Methode hängt davon ab, ob der Datenbankserver noch läuft (Methode 1) oder nicht (Methode 2).

- Methode 1: repair table SQL-Befehl
- Methode 2: myisamchk-Befehl

Die Zeichenkette TABELLENNAME muss in den folgenden Befehlen durch den Namen der Tabelle ersetzt werden, der in der Fehlermeldung angegeben wird.

Methode 1: repair table SQL-Befehl

Führen Sie den folgenden SQL-Befehl aus, wenn der Datenbankserver noch läuft:

```
repair table TABELLENNAME;
```

Dies können sie z.B. in phpMyAdmin im Menüpunkt SQL oder in der Kommandozeile des Servers mit dem mysql-Tool durchführen.

Methode 2: myisamchk-Befehl

Der myisamchk Befehl ist Bestandteil einer Standard-MySQL-Installation und kann ausgeführt werden, wenn der MySQL-Server nicht mehr läuft. Loggen Sie sich dazu (z.B. per SSH) auf ihren Server ein, und führen Sie anschließend in der Kommandozeile folgende Befehl aus: myisamchk [OPTIONEN] /pfad/zum/datenbank/verzeichnis/TABELLENNAME.MYI

Die für Sie passenden Optionen entnehmen Sie der Online-Dokumentation von myisamchk oder dem folgenden Befehl:

```
myisamchk --help
```

Beim Autor dieses Artikels lautet der Pfad des Datenbankverzeichnisses /var/lib/mysql. Die myisamchk-Methode dürfte allerdings nur dann funktionieren, wenn Sie root-Zugriff auf den Server haben. Wenn dem nicht so ist, sollten Sie ihren Provider kontaktieren.

Verweise zum Thema

- [MySQL Dokumentation: 8.1.3.1 Beschädigte MyISAM-Tabellen](#)
- [MySQL Documentation: 14.5.2.6 REPAIR TABLE-Syntax](#)
- [MySQL Documentation: 5.4.6.1 Aufrufsyntax von myisamchk](#)

Cannot add header information - headers already sent by

Warning: Cannot add header information - headers already sent by

- [Überblick](#)
- [Lösungsvorschlag](#)
- [Verwandte Artikeln](#)

Überblick



Warning: Cannot add header information - headers already sent by (output started at .../foo.php:n) in ...catalog/includes/functions/general.php on line 29

Obige Warnung tritt immer dann auf, wenn vor dem Aufruf der header-Funktion eine Ausgabe "gesendet" wurde. Bei der Ausgabe kann es sich um Leerzeichen, Zeilenumbrüche, Zeichenketten etc. handeln.

Obwohl die eigentliche Warnung erst beim Aufruf von header() in Zeile 29 der general.php erzeugt wird, ist die Ursache in der Datei foo.php in Zeile n zu suchen.

Am häufigsten ist der Umstand anzutreffen, daß sich hinter dem schließenden PHP-Tag (?>) ein (Steuer-)Zeichen eingeschlichen hat. Dieses Zeichen wird sofort "gesendet", und sorgt dafür, daß der spätere Aufruf der header-Funktion fehlschlägt.

Lösungsvorschlag

Anhand eines Beispiels zeigen wir, wie das Problem entsteht und wie man es wieder beheben kann. Betrachten wir folgende Fehlermeldung:



Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at ...catalog/includes/application_top.php:509) in ...catalog/includes/functions/general.php on line 29

Laut Fehlermeldung wird in der Datei includes/application_top.php in Zeile 509 eine Ausgabe erzeugt. Ein Blick in die entsprechende Zeile verrät die Ursache:

```
502 // set which precautions should be checked
503 define('WARN_INSTALL_EXISTENCE', 'true');
504 define('WARN_CONFIG_WRITEABLE', 'true');
505 define('WARN_SESSION_DIRECTORY_NOT_WRITEABLE', 'true');
506 define('WARN_SESSION_AUTO_START', 'true');
507 define('WARN_DOWNLOAD_DIRECTORY_NOT_READABLE', 'true');
508 ?>
509 a
```

Hinter dem schließenden PHP-Tag befindet sich das Zeichen 'a'. Nachdem es entfernt wurde, verschwindet die Fehlermeldung.

Verwandte Artikel

- [Cannot set time limit in safe mode](#)
- [Warning: session_start\(\): Cannot send session cookie - headers already sent by](#)

Cannot set time limit in safe mode

Warning: set_time_limit() [function.set-time-limit]: Cannot set time limit in safe mode

- [Überblick](#)
- [Lösungsvorschlag](#)

Überblick

Folgender Fehler tritt auf, wenn die Funktion `set_time_limit` aufgerufen wird, obwohl PHP im Safe Mode läuft:

 Warning: set_time_limit() [function.set-time-limit]: Cannot set time limit in safe mode in .../admin/includes/functions/general.php on line 703

Lösungsvorschlag

Kommentieren Sie den Aufruf der Funktion `set_time_limit` aus der Datei `admin/includes/functions/general.php` aus. Dies geschieht, indem Sie der entsprechenden Zeile zwei Slashes (`//`) voranstellen.

`admin/includes/functions/general.php` Zeile ~728-735 alt:

```
////
// Sets timeout for the current script.
// Cant be used in safe mode.
function tep_set_time_limit($limit) {
    if (!get_cfg_var('safe_mode')) {
        set_time_limit($limit);
    }
}
////
```

`admin/includes/functions/general.php` Zeile ~728-735 neu:

```
////
// Sets timeout for the current script.
// Cant be used in safe mode.
function tep_set_time_limit($limit) {
    if (!get_cfg_var('safe_mode')) {
        // set_time_limit($limit);
    }
}
////
```

Fatal error Cannot redeclare tep_db_connect

Fatal error: Cannot redeclare tep_db_connect()

- [Überblick](#)
- [Mögliche Fehlerquellen](#)

Überblick

 Fatal error: Cannot redeclare tep_db_connect() (previously declared in ../includes/functions/database.php:13) in ../includes/functions/database.php on line 13

Obiger Fehler tritt immer dann auf, wenn die Datei database.php mehrmals in ein PHP-Skript eingebunden wird. Die Fehlermeldung gibt allerdings keine Auskunft darüber, wo die Datei ein zweites Mal eingebunden wird. Das macht es unter Umständen sehr schwer, den eigentlichen Fehler zu finden.

Mögliche Fehlerquellen

- Mehrmaliges Einbinden der Datei database.php in der Datei application_top.php:

```
require(DIR_WS_FUNCTIONS . 'database.php');  
...  
require(DIR_WS_FUNCTIONS . 'database.php');
```

- Mehrmaliges Einbinden der Datei application_top.php in einer der Dateien aus dem catalog-Verzeichnis wie index.php, products_info.php etc.:

```
require('includes/application_top.php');  
...  
require('includes/application_top.php');
```

- Eine weitere häufige Ursache für den Fehler ist der Umstand, daß Dateien aus dem catalog-Verzeichnis versehentlich in den Ordner includes/langages/SPRACHE hochgeladen wurden. Dies hat zur Folge, daß anstatt der Datei mit den Sprachdefinitionen die eigentliche Datei aus dem catalog-Verzeichnis rekursiv in sich selbst eingebunden wird.

Alle Fehlerquellen, die oben beschrieben wurden, führen zu einer identischen Fehlermeldung. Unglücklicherweise sind noch viel schwerer zu entdeckende "Einbindungsketten" denkbar.

Fremde Kategorien im eigenen Shop

Fremde Kategorien im eigenen Shop

- [Allgemein](#)
- [Ursache](#)
- [Lösung](#)
- [Verwandte Artikeln](#)

Allgemein

osCommerce bietet die Möglichkeit, Kategorien als Cache (Textdatei) zur Verfügung zu stellen. Somit müssen die Kategorien nicht bei jedem Aufruf erneut zusammengestellt werden sondern können aus der Textdatei heraus generiert werden.

Ursache

Es kann (vor allem bei Shared Server) passieren dass 2 osCommerce-Shops das selbe Cache-Verzeichnis verwenden. Dadurch hat ein Shop die selbe Kategoriestructur wie das zweite Shop-System.

Lösung

Im Adminbereich ist das Cache-Verzeichnis zu bearbeiten. Dieses Verzeichnis muss auf dem eigenen Webspaces verweisen sodass andere Nutzer des Servers nicht darauf zugreifen können.

Falls kein eigenes Verzeichnis am Server vorgesehen ist, erstellen Sie eines und geben dem Verzeichnis Schreibrechte.

Verwandte Artikeln

- [Cache](#)
- [Cache Steuerung](#)

Problem bei der Preisanzeige, Preis 0.00 EUR

Problem bei der Preisanzeige / Preis 0.00 EUR

- [Ursachen](#)
- [Checkliste](#)

Ursachen

In den meisten Fällen ist eine falsche oder fehlende Preisausgabe im Shop-Bereich auf inkorrekte Einstellungen im Admin-Bereich zurückzuführen.

Checkliste

admin >> Land/Steuer >> Steuerzonen
admin >> Land/Steuer >> Steuerklassen
admin >> Land/Steuer >> Steuersätze

 Diese Einstellungen müssen für Deutschland korrekt angelegt sein. Eine Anleitung findet sich in der Knowledge Base unter dem Punkt "Administrations-Bereich >> Sprachen und Währungen".

admin >> Sprachen/Währungen >> Währungen

 Hier ist darauf zu achten, dass EUR als "Standard" definiert ist und der Wert auf 1.00000000 eingestellt ist.

admin >> my Store >> Land
admin >> my Store >> Bundesland

 Es müssen als Shopland "Deutschland" sowie das entsprechende Bundesland eingetragen sein.

admin >> my Store >> Display Price with tax

 Mit dieser Option kann man festlegen, ob die Preise im Shop inkl. Steuer (TRUE) oder rein netto (FALSE) angezeigt werden sollen.

 **Wichtige Information:**
Die Anzeige des Preises in der Admin-Vorschau ist nicht korrekt. Dies hat aber keinen Einfluss auf die Anzeige der Preise im Shop Bereich. Hierzu wird in kürze eine Problemlösung vorgestellt werden.

Es ist außerdem darauf zu achten, alle Preise mit einem PUNKT als Trennzeichen anzugeben. Kommas werden vom Shopsystem in der Grundversion als 1000 er Trennzeichen verwendet. Dies hat mit der englischen Entwicklungsumgebung zu tun.

Fehlermeldungen

Fehlermeldungen

- [Access Denied for User](#)
- [mysql_connect\(\) ?](#)
- [PHP5 fatal error Cannot re-assign](#)
- [Session-Verzeichnis nicht vorhanden](#)
- [Warnung Installationsverzeichnis](#)
- [Warnung Konfigurationsdatei nach Installation](#)

Access Denied for User

Access Denied for User

- Fehlermeldung
- Antwort

Fehlermeldung

Diese Fehlermeldung erscheint immer dann, wenn Sie Ihren Benutzernamen oder Ihr Passwort von Ihrer Datenbank falsch angegeben haben:

```
Warning: mysql_connect(): Access denied for user: 'username@localhost' (Using password: YES) in /home/username/public_html/shop/includes/functions/database.php on line 19
Unable to connect to database server
```

Antwort

Bitte überprüfen Sie ob die richtigen Angaben in den beiden configure.php Dateien vorhanden sind. Gegebenfalls kontaktieren Sie Ihren Provider und fordern dort Ihre Zugangsdaten für Ihre Datenbank an.

mysql_connect() ?

mysql_connect() ?

- Mögliche Ursachen
 - 1. Der Datenbankserver kann aufgrund falscher Angaben nicht angesprochen werden.
 - 2. Der Datenbankserver ist generell nicht erreichbar.

Was bedeutet diese Fehlermeldung, wenn diese in meinem Shop angezeigt wird?

```
Warning: mysql_connect(): Can't connect to MySQL server on 'localhost' (10061) in C:\minxampp\htdocs\www\oscommerce\includes/functions/database.php on line 19
Unable to connect to database server!
```

Diese Fehlermeldung sagt Ihnen oder Ihren Besuchern, das es derzeit keine Verbindung zum MySQL Datenbankserver gibt oder hergestellt werden konnte.

Mögliche Ursachen

1. Der Datenbankserver kann aufgrund falscher Angaben nicht angesprochen werden.

Überprüfen Sie bitte Ihre Angaben in den Dateien: catalog/includes/configure.php und admin/includes/configure.php dort finden Sie ganz unten den Abschnitt der Datenbank konfiguration, also den Datenbankhost, das Passwort und den Benutzernamen. Sollten Sie hier einen Fehler gefunden haben, so korrigieren Sie diesen und rufen erneut Ihren Shop auf.

Sollte der Fehler noch weiter bestehen, dan schauen Sie weiter:

2. Der Datenbankserver ist generell nicht erreichbar.

Sollte das Problem auch weiterhin auftreten, so kontaktieren Sie bitte Ihren Provider und Fragen Ihn ob es seitens des ISP eine Störung des Datenbankservers gibt. In den meisten Fällen ist dann auch nach wenigen Augenblicken auch alles wieder wie im Normalfall.

Sollten Sie dennoch nicht eine Verbindung aufbauen können, so finden Sie im Forum weitere Unterstützung.

PHP5 fatal error Cannot re-assign

(PHP5) fatal error: Cannot re-assign \$this

- Fehlermeldung
- Lösung "upload.php"
- Lösung "limit"



Wichtiger Hinweis

Dieser Fehler wurde in osCommerce 2.2 Milestone 2 Update 060817, Update Package 17. August 2006 behoben, d.h. also auch in der den Versionen 2.2RC1 und 2.2RC2!

Fehlermeldung



fatal error: Cannot re-assign \$this incatalog/admin/includes/classes/upload.php on line 31
Fehler mit "limit -20, 20"

Lösung "upload.php"

In der Datei

```
catalog/admin/includes/classes/upload.php
```

folgenden Code suchen:

```
// self destruct  
$this = null;
```

und mit diesem ersetzen:

```
// self destruct  
// $this = null;  
unset($this);
```

Lösung "limit"

in den Dateien

```
catalog/admin/includes/classes/split_page_results.php  
catalog/includes/classes/split_page_results.php
```

folgenden Code suchen:

```
$offset = ($max_rows_per_page * ($current_page_number - 1));  
$sql_query .= " limit " . $offset . ", " . $max_rows_per_page;
```

und mit diesem ersetzen:

```
$offset = ($max_rows_per_page * ($current_page_number - 1));  
if ($offset < 0)  
{  
    $offset = 0;  
}  
$sql_query .= " limit " . $offset . ", " . $max_rows_per_page;
```

Session-Verzeichnis nicht vorhanden

Fehler Session-Verzeichnis nicht vorhanden

- 1. Möglichkeit der Fehlerbeseitigung
- 2. Möglichkeit: Speicherung der Session-Daten in der MySQL-Datenbank

Oftmals kann es vorkommen, dass ein Provider den Ordner /tmp/ für die temporäre Speicherung von Session-Daten nicht zur Verfügung stellt oder aber dieser Ordner nicht vorhanden ist (z.B. auf Windows-Systemen).

1. Möglichkeit der Fehlerbeseitigung

Um den Fehler auf einfache Art und Weise auszuschalten, genügt es, den Ordner /tmp/ im Verzeichnis des Katalogs anzulegen. Dieser Ordner muss Schreibrechte haben!

Im Adminbereich unter "Konfiguration" >> "My Store" >> "Sessions" >> "Sessions Directory" den KOMPLETTEN Pfad zum Ordner angeben



z. B. "/homepages/38/d89575886/htdocs/catalog/tmp/"
Die Syntax ist abhängig vom Betriebssystem des Servers. Die genannte gilt für Unix uä. Bei Microsoft: "c:/htdocs/calatog/tmp" o.Ä.

2. Möglichkeit: Speicherung der Session-Daten in der MySQL-Datenbank

Um eine Session, die jeder Gast (=Kunde) des Shops erhält, zu speichern, kann man auch die MySQL-Datenbank nutzen. Hierzu ändert man die /includes/configure.php und /admin/includes/configure.php folgendermaßen:

```
define('STORE_SESSIONS', ''); // leave empty '' for default handler or set to 'mysql'
```

ändern in

```
define('STORE_SESSIONS', 'mysql'); // leave empty '' for default handler or set to 'mysql'
```

Warnung Installationsverzeichnis

Warnung Installationsverzeichnis

Nach der webbasierenden Installation von osCommerce und den ersten Start bzw. ersten Aufruf des Katalogbereiches, erscheinen in der Regel 2 Fehlermeldung. Die erste ist die hier beschriebene und die 2. ist die Rechtevergabe der configurations Datei configure.php.

Die hier aufgeführte folgende Fehlermeldung ist sehr einfach zu beheben.



Fehlermeldung

Warnung: Das Installationverzeichnis ist noch vorhanden auf: C:/minixampp/htdocs/www/osc-ms2/catalog/install. Bitte löschen Sie das Verzeichnis aus Gründen der Sicherheit!



Fehlerbehebung

Bitte gehen Sie mit Ihrem FTP Programm auf das entsprechende Verzeichnis Ihren Webserverns und löschen das Verzeichnis install von Ihrem Webserver herunter.

Die Fehlermeldung das das Installationsverzeichnis noch auf dem Webserver vorhanden ist, ist durch einen aktualisieren der Seite oder einen Neuaufwurf dann nicht mehr vorhanden.

Warnung Konfigurationsdatei nach Installation

Warnung: Konfigurationsdatei nach Installation

Auch hier wird diese Fehlermeldung im normalfall nur nach der erstinstallation gezeigt und ist mit der Vergabe der Rechte (chmod) dann ebenfalls nicht mehr vorhanden.

Da oscommerce bei der Installation die beiden configure.php Dateien beschrieben musste, haben wir vor der Installation diesen beiden Dateien die Rechte (chmod) 777 eingeräumt, so dass die Installation dann eigenständig diese Dateien beschrieben konnte.

**Fehlermeldung**

Warnung: osC kann in die Konfigurationsdatei schreiben:

C:/minixampp/htdocs/www/osc-ms2/catalog/includes/configure.php. Das stellt ein mögliches Sicherheitsrisiko dar - bitte korrigieren Sie die Benutzerberechtigungen zu dieser Datei!

**Fehlerbehebung**

Gehen Sie bitte mit Ihrem FTP Programm auf Ihren Webserver und korrigieren Sie bitte diese Einstellungen.

Die Dateien catalog/includes/configure.php und admin/includes/configure.php müssen jetzt die Rechte 644 oder 444 bekommen.

Warum 644 oder 444?

Manche Provider lassen es nicht zu, dass die Rechte einzelner Dateien auf 644 gesetzt werden. Hier kann dann die Vergabe der Rechte auf 444 abhilfe schaffen.

Sollten Sie dennoch Probleme mit dieser Fehlermeldung haben, wenden Sie sich doch einfach an die freundlichen und hilfsbereiten User im Forum.